

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

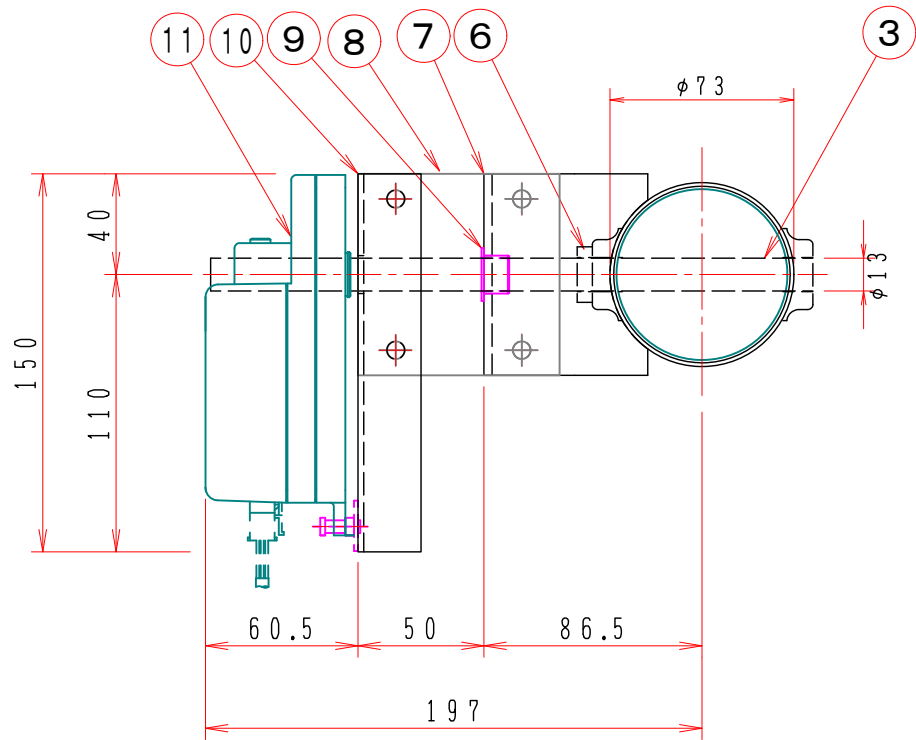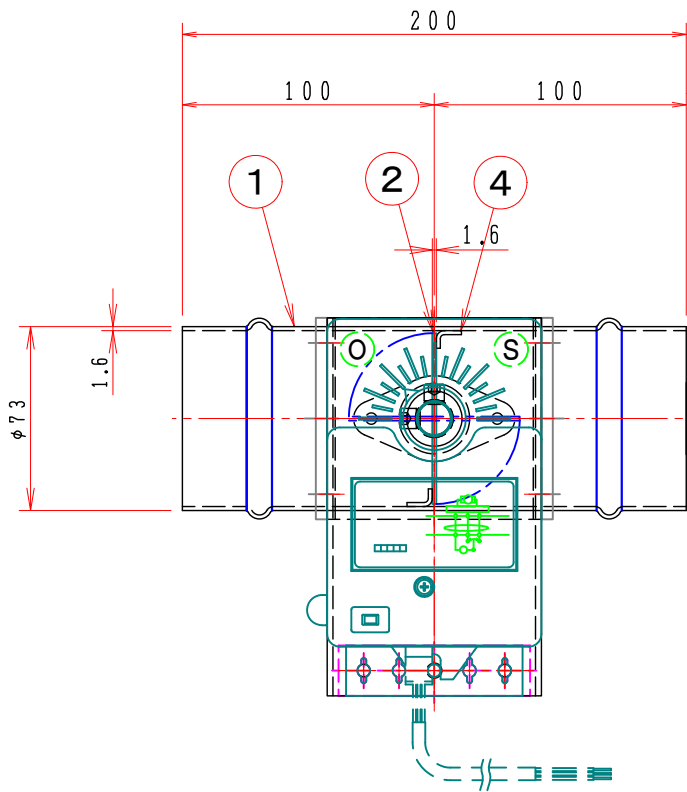


ダンパーモーター 形式 MB-1-N-24

項 目				
1 電 流	5.0VA			
2 容 量	2.4W			
3 開閉速度	90°/5.2sec			
4 最大使用トルク	5[Nm]			
5				


15			
14			
13			
12			
11 駆動モーター	1	MB-1-N-24	
10 モーター取付け板	1	SPC 2.3t	
9 ドライブブッシュ	2	LFZF13-10	
8 接続板	2	SS400 4.5t	
7 部品取付架台	1	SPC 3.2t	
6 軸キャップ	2	SPC 1.0t	
5			
4 羽根当て			
3 シャフト	1	SGD φ13	
2 可動羽根	1	SPHC 1.6t	
1 ダンパー本体	1	MD-75φ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

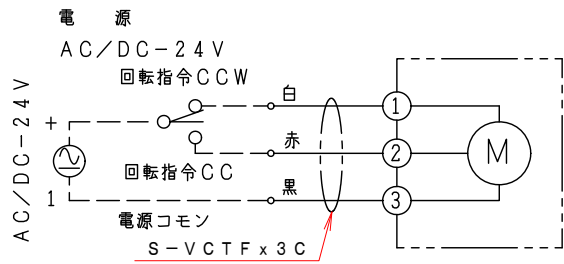

リミットスイッチ (オプション)

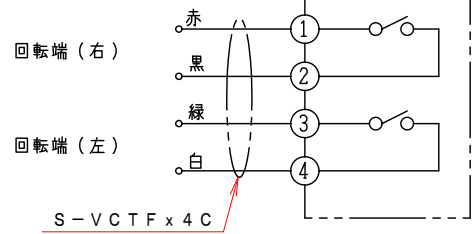

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。


2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承 認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記 事 CONTENTS
		REVISIONS
		M/#



尺度 SCALE
1:3

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
DEC. 18. 2006



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーターダンパー
EMD-75S

(SS)

図面番号 DRAWING NO.

EMD-75S

01
10

変 REV. MARK
更 回数
01

工事番号
JOB No.