
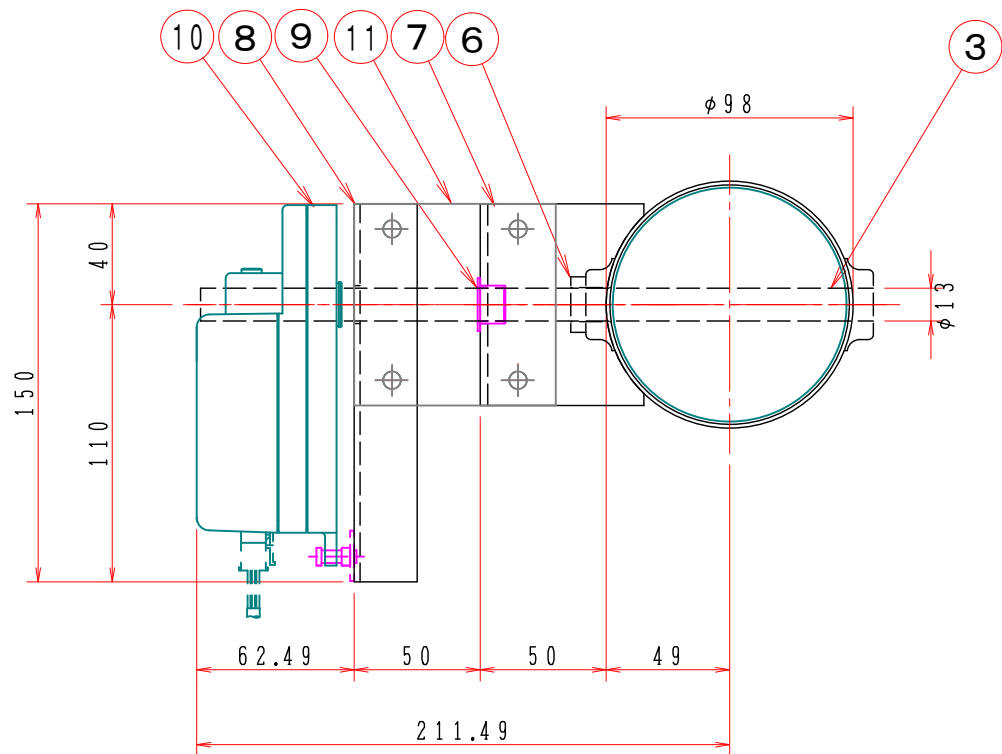


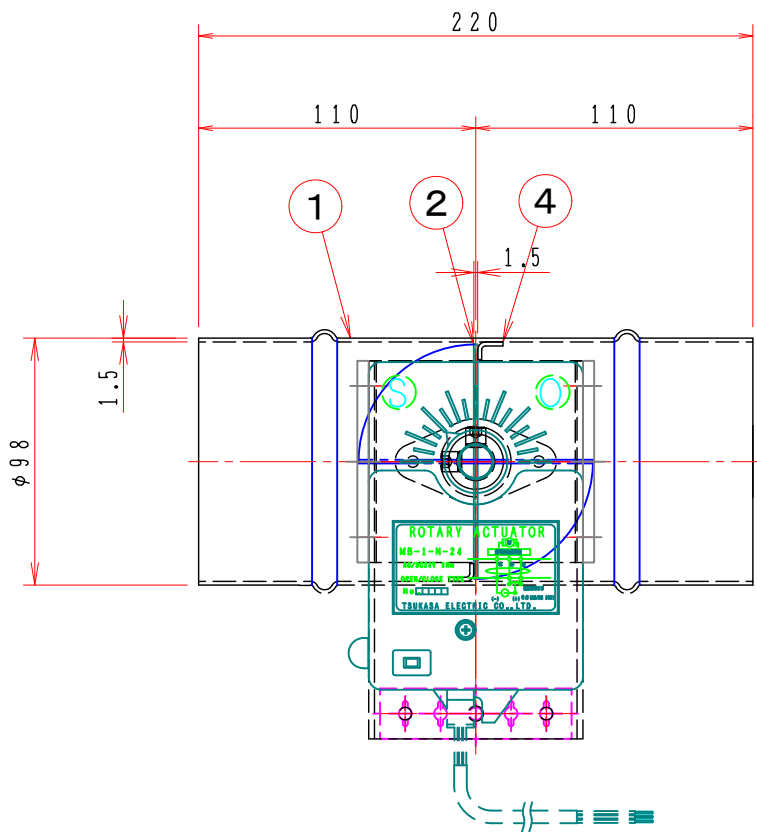

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


ダンパーモーター 形式 MB-1-N-24

項 目			
1 電 流	5.0VA		
2 容 量	2.4W		
3 開閉速度	90°/5.2sec		
4 最大使用トルク	5[Nm]		
5			


11	接続板	2	SS400 4.5t
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-100φ SUS304 1.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

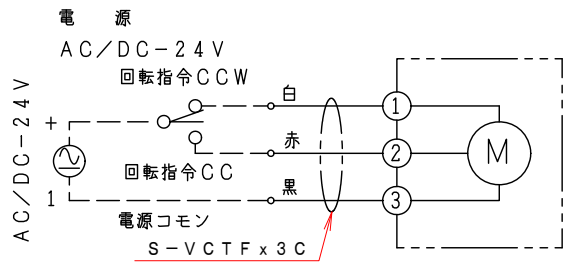

リミットスイッチ（オプション）

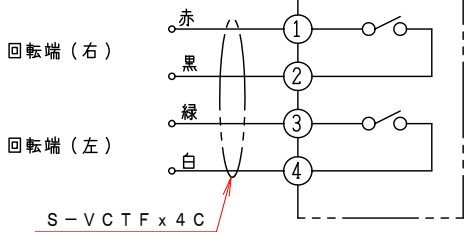

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数REV. MARK
		年月日 DATE
		承 認APPROVED BY
		変更者REVISED BY
		記 事CONTENTS
		REVISIONS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda 2006.05.10

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
モーターダンパー EMD-100U
[SUS]
EMD-100U
01 10
変 REV. MARK 更 回数 00

図面番号 DRAWING NO.