
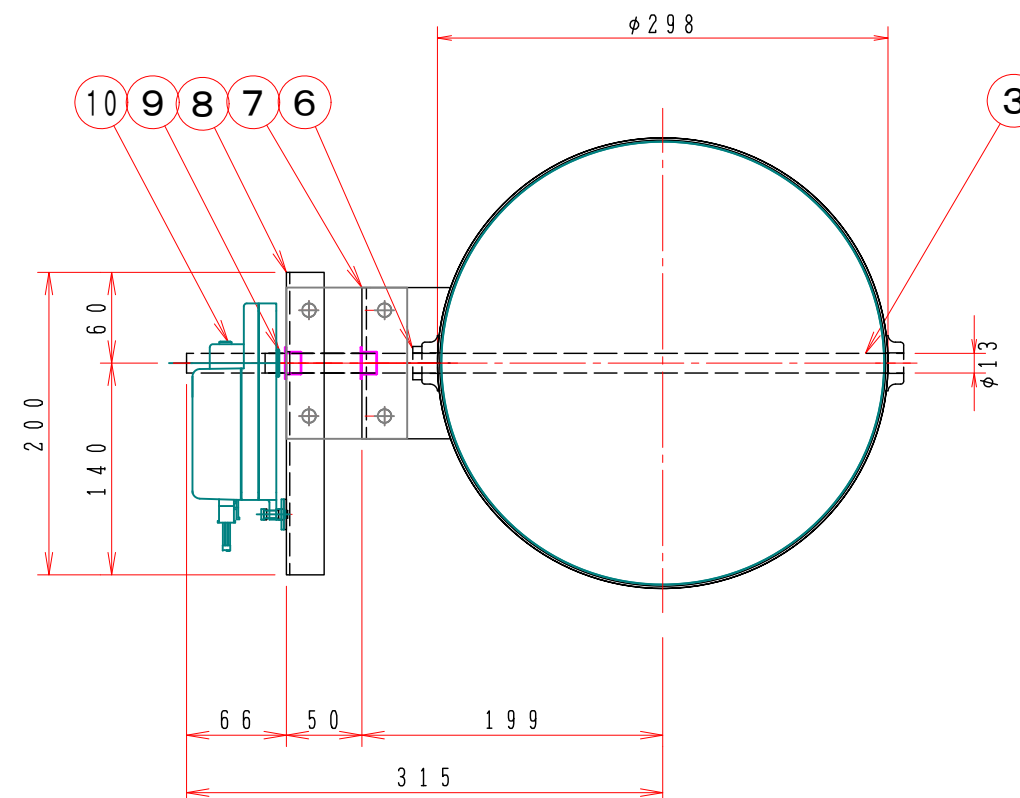


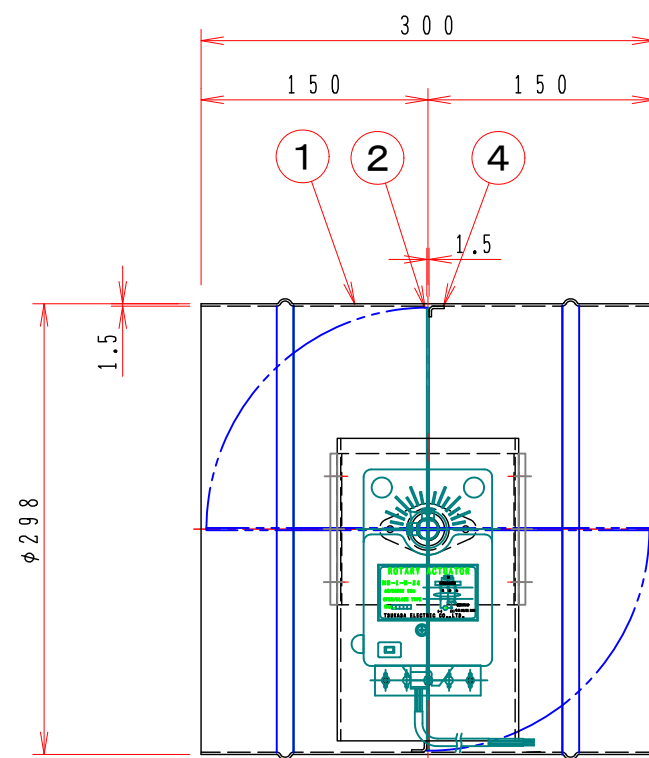


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ダンパーモーター 形式 MB-1-N-24

	項 目			
1	電 流	5.0 V A		
2	容 量	2.4 W		
3	開閉速度	90° / 5.2 sec		
4	最大使用トルク	5 [N m]		
5				

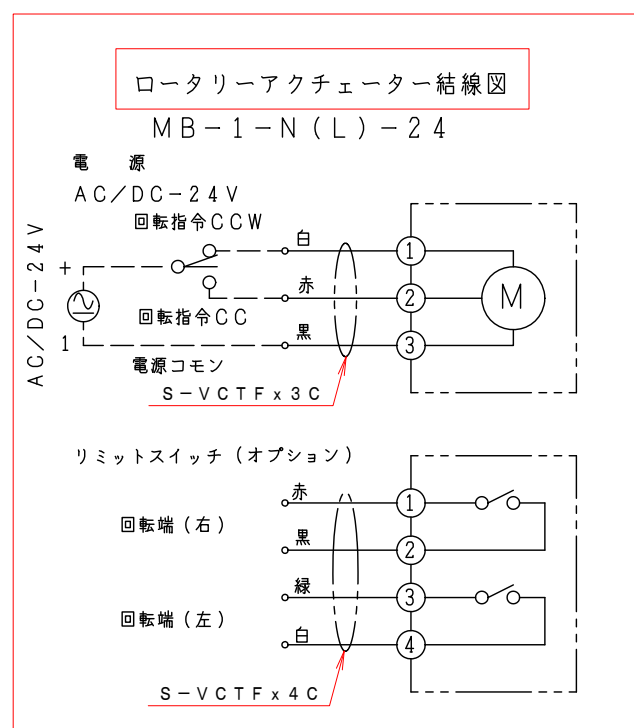

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±980Pa [±100mmAq] 以下 风速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエータは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK				承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TIT I F	
		年月日 DATE									
		承認 APPROVED BY		尺度 SCALE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		モーターダンパー EMD-300U (SUS)	
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS				Takeda JUL. 15. 2020			
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		EMD-300U		変更回数 REV. MARK 01 10	
										01	
3					M #	0 #	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.			
4		5		6		7		8			