

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

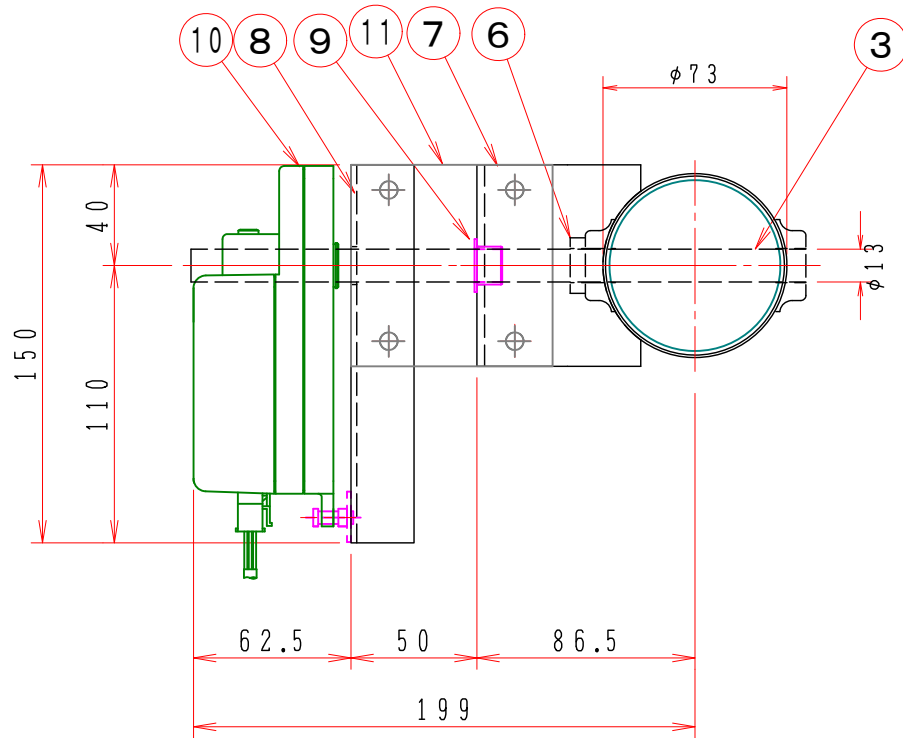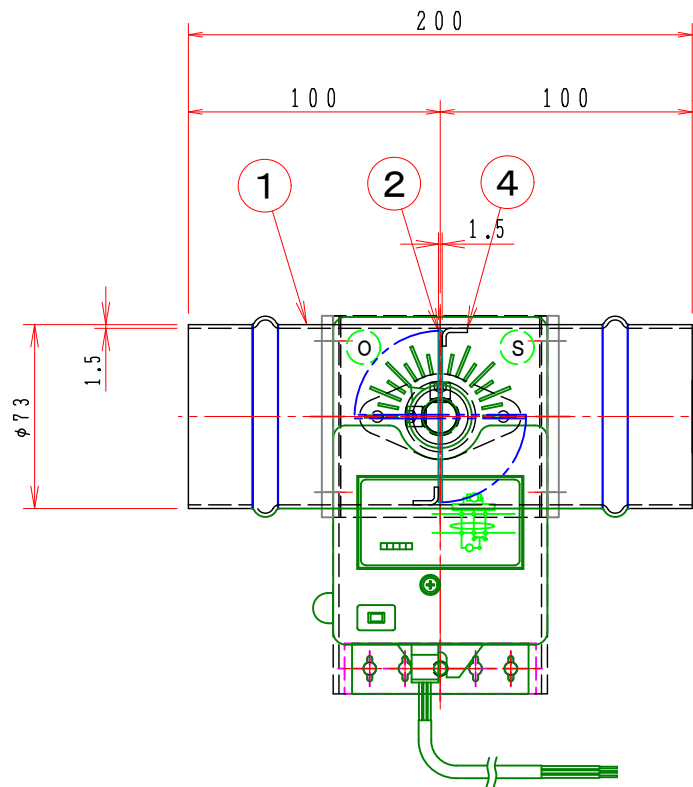


ダンパーモーター 形式 MB-1-N-24

項 目				
1 電 流	5.0VA			
2 容 量	2.4W			
3 開閉速度	90°/5.2sec			
4 最大使用トルク	5[Nm]			
5				


15			
14			
13			
12			
11			
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て		
3	シャフト	1	SUS304 $\phi 13$
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-75 ϕ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

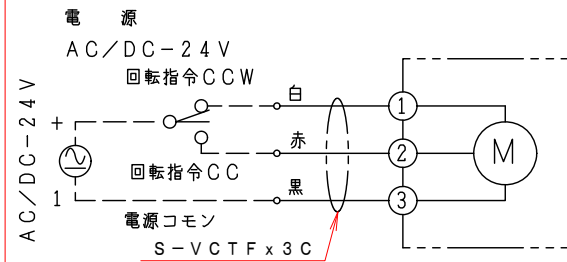

リミットスイッチ (オプション)

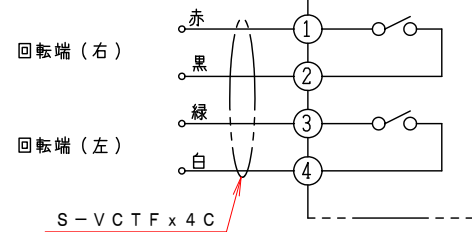

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧: $\pm 980\text{Pa}$ [$\pm 100\text{mmAq}$] 以下 風速: 15m/s 以下 温度: $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承 認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記 事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺 度 SCALE	設計 DESIGNED BY
	1 : 3	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS	武田
	mm	DEC. 18. 2006
栄進空調株式会社		
EISHIN KUCHO CO., LTD.		

名称 TITIF
モーターダンパー
EMD-75U
(SUS)
図面番号 DRAWING NO.
EMD-75U
変 REV. MARK
更 回数
01

1

2

3

4

5

6

7

8

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.