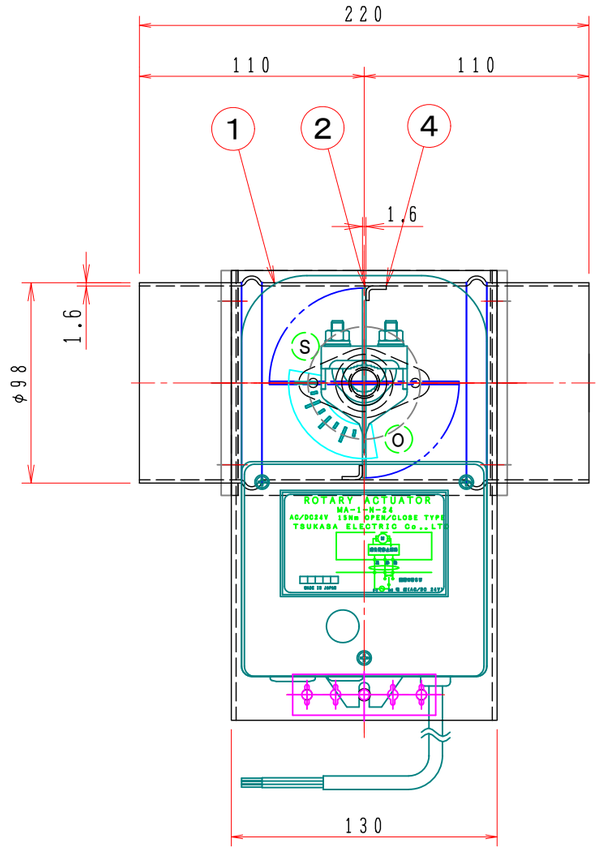

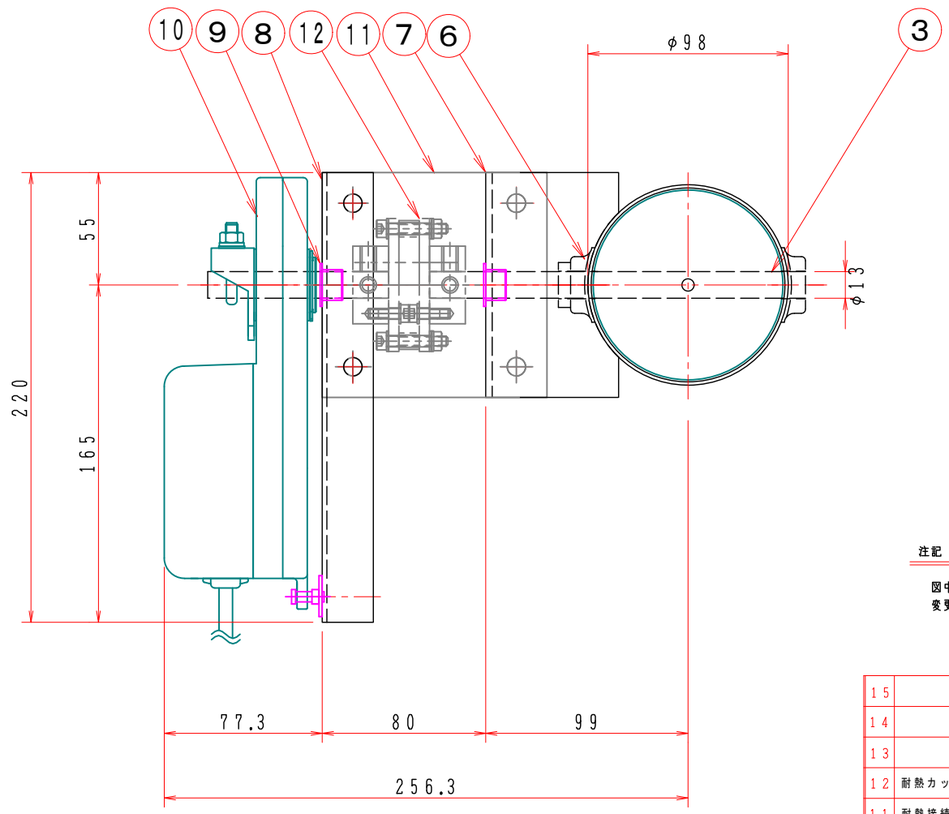

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

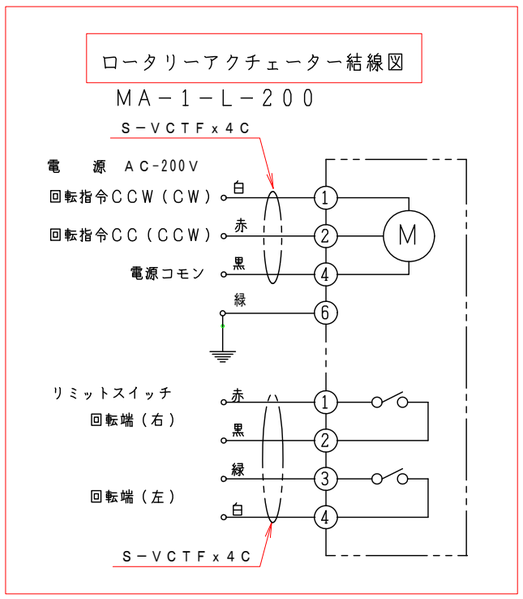

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±９８０Ｐａ［±１００ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～２００℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C－651313L
11	耐熱接続板	2	PMX－573　5.0t
10	駆動モーター	1	MA－1－N－24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13－10
8	モーター取付け板	1	SPC　2.3t
7	部品取付架台	1	SPC　3.2t
6	軸キャップ	2	SPC　1.0t
5			
4	羽根当て	1	SPC　1.6t
3	シャフト	1	SGD　φ13
2	可動羽根	1	SPC　1.6t
1	モーターダンパー	1	MD－100φ　SPC　1.6t

回　数 REV.MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	尺度 SCALE 1：3	設計 DESIGNED BY	モーターダンパー
承　認 APPROVED BY	単位 UNITS	製図 DRAWN BY 2006.05.10	EMDA－100EHS
変更者 REVISED BY			耐熱型　200℃［板金］（SS）
記　事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO.,LTD.	EMDA－100EHS 01/10	変更回数 REV.MARK 01
変更 REVISIONS	M/# O/# 工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	