

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

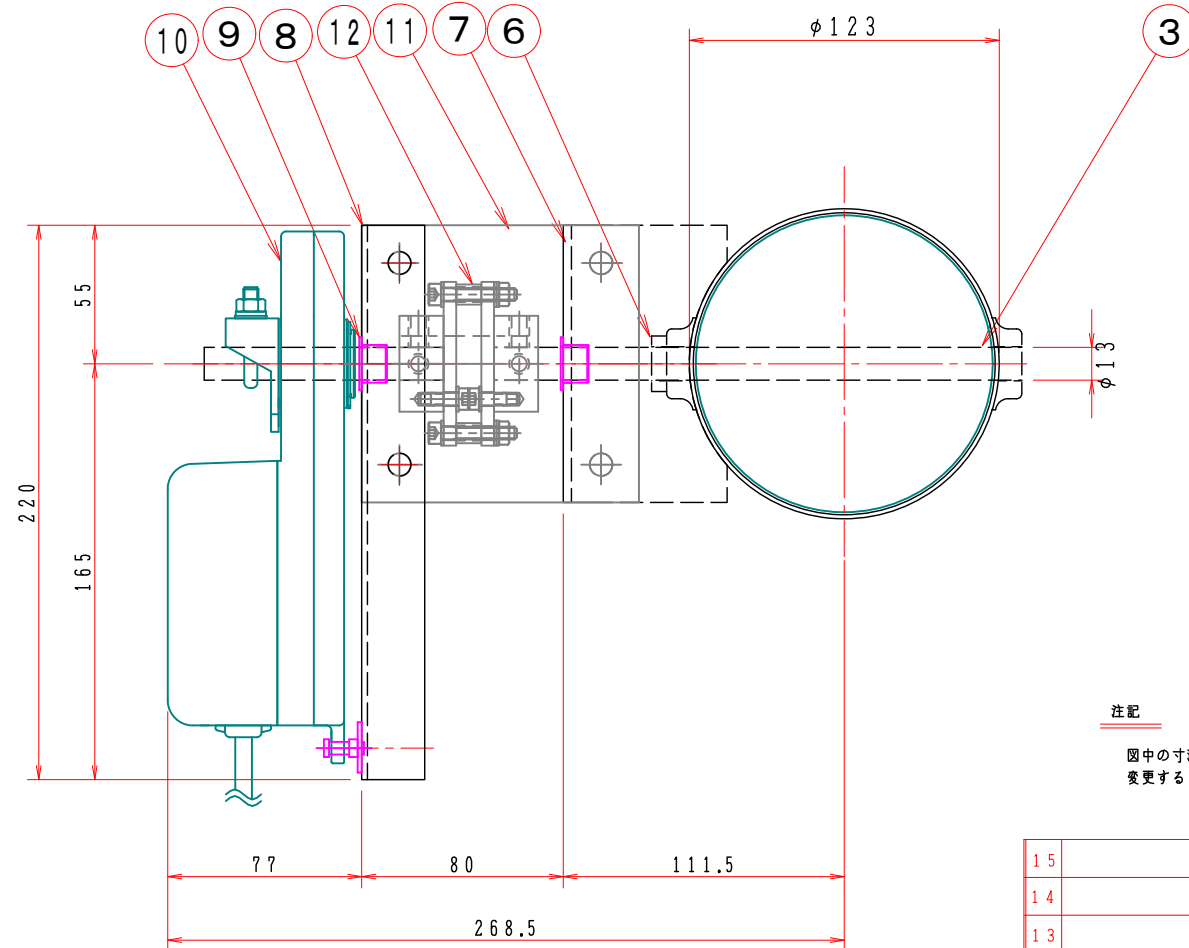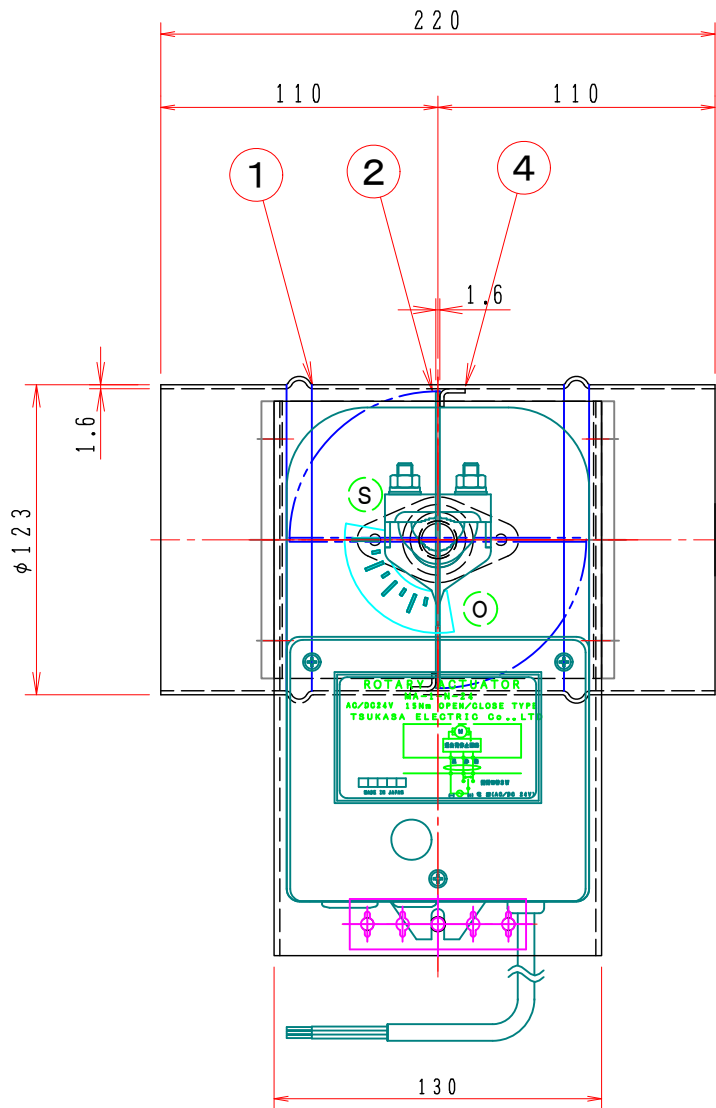

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-N(L)-24

電源

AC/DC-24V

回転指令CCW

回転指令CC

電源コモン

S-VCTF x 3C

リミットスイッチ (オプション)

回転端 (右)

回転端 (左)

S-VCTF x 4C

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧: $\pm 980 \text{ Pa}$ [$\pm 100 \text{ mmAq}$] 以下 風速: 15 m/s 以下 温度: $-10 \sim 200^\circ \text{C}$ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15		
14		
13		
12	耐熱カップリング	1 C-801313L
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1 MA-□-□-□□□
9	ドライブッシュ	2 LFZF13-10
8	モーター取付板	1 SPC 2.3t
7	部品取付架台	1 SPC 3.2t
6	軸キャップ	2 SPC 1.0t
5		
4	羽根当て	1 SPC 1.6t
3	シャフト	1 SGD $\phi 13$
2	可動羽根	1 SPC 1.6t
1	モーターダンパー	1 MD-125 ϕ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
モーターダンパー EMDA-125EHS
耐熱型 200℃ [板金] (SS)
数量 01 10
変更回数 00
図面番号 DRAWING NO.



尺度 SCALE

1:3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

2006.05.10



栄進空調株式会社

EISHIN KUCHO CO., LTD.

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

M/#

O/#

工事番号
JOB No.

図面番号 DRAWING NO.