

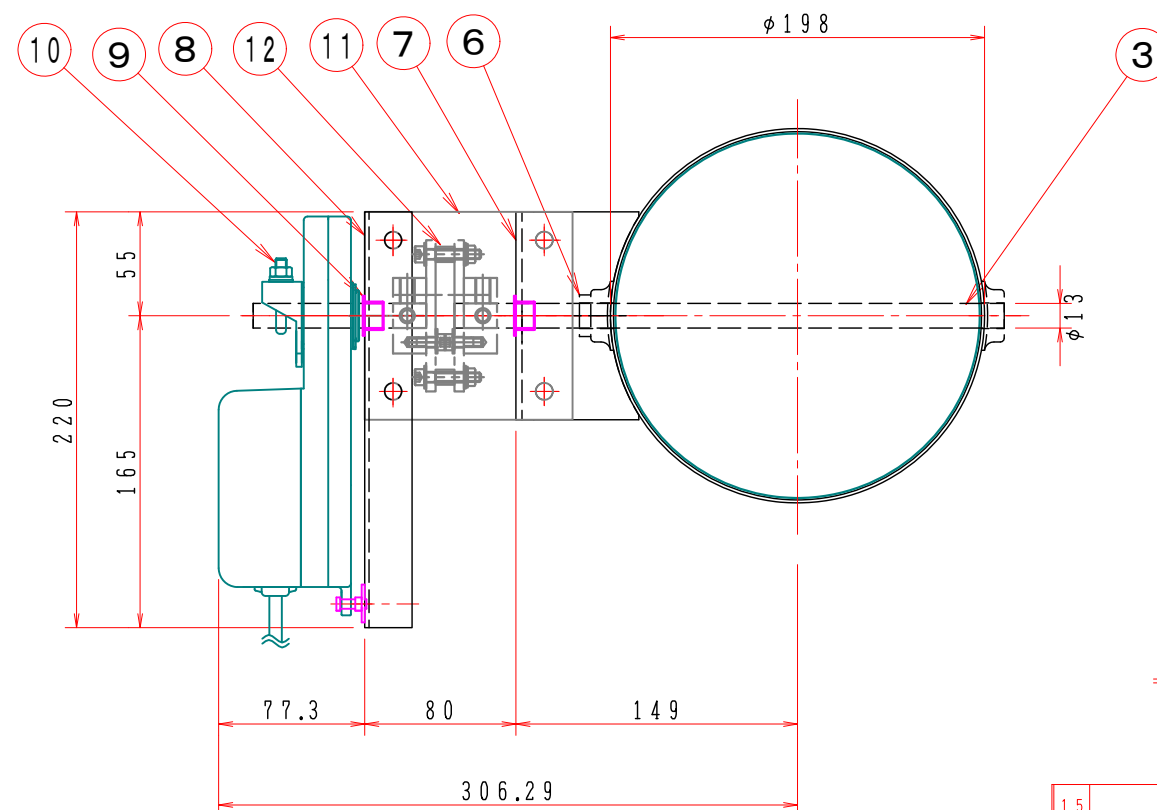


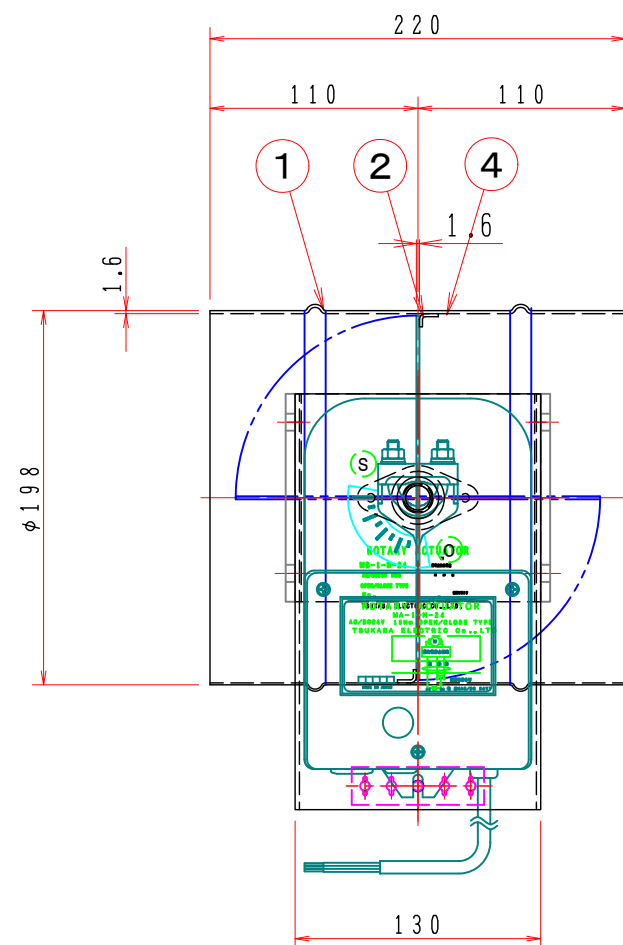

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

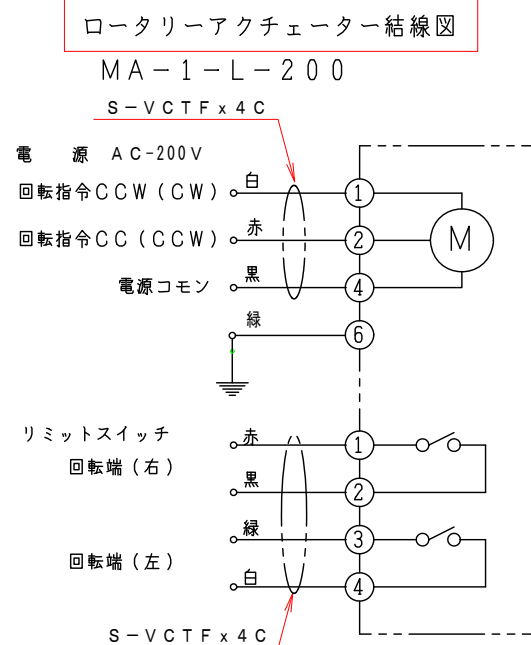

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 溫度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK	REVISIONS 変更履歴		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF モーターダンパー EMDA-200EHS 耐熱型 200℃ [板金] (SS)	
		年月日 DATE						
		承認 APPROVED BY			尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY
		変更者 REVISED BY			1 : 4			武田
		記 事 CONTENTS		単位 UNITS		JUL. 03. 2020		
				m m				
					栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EMDA-200EHS	
							変更回数 01	
					保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.	