

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

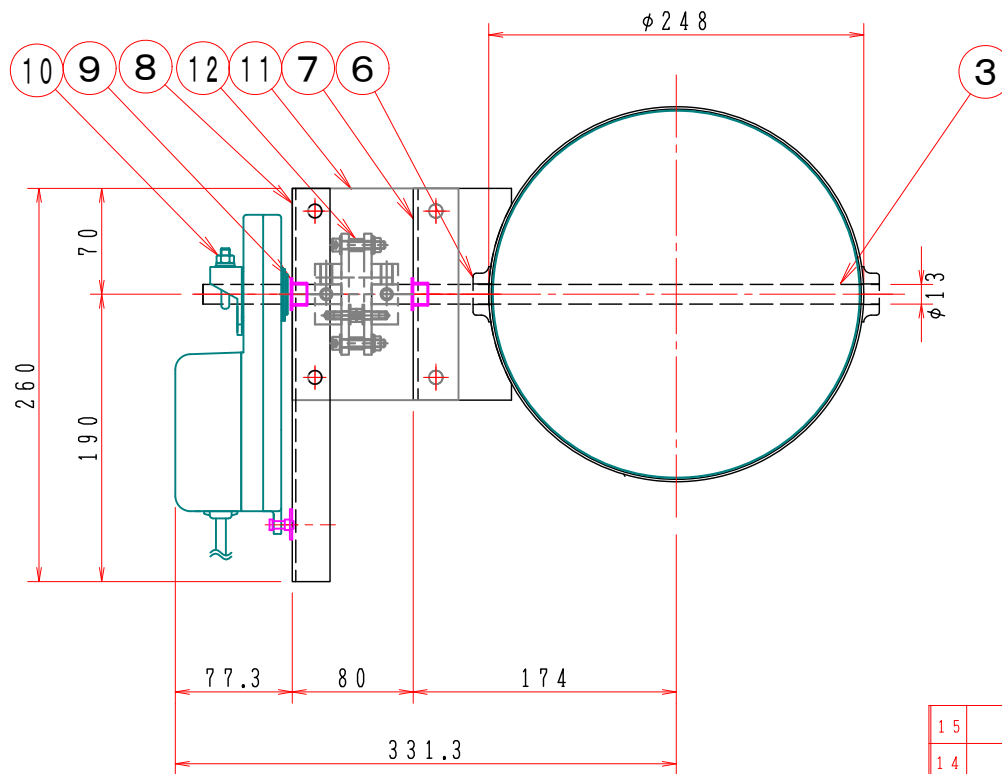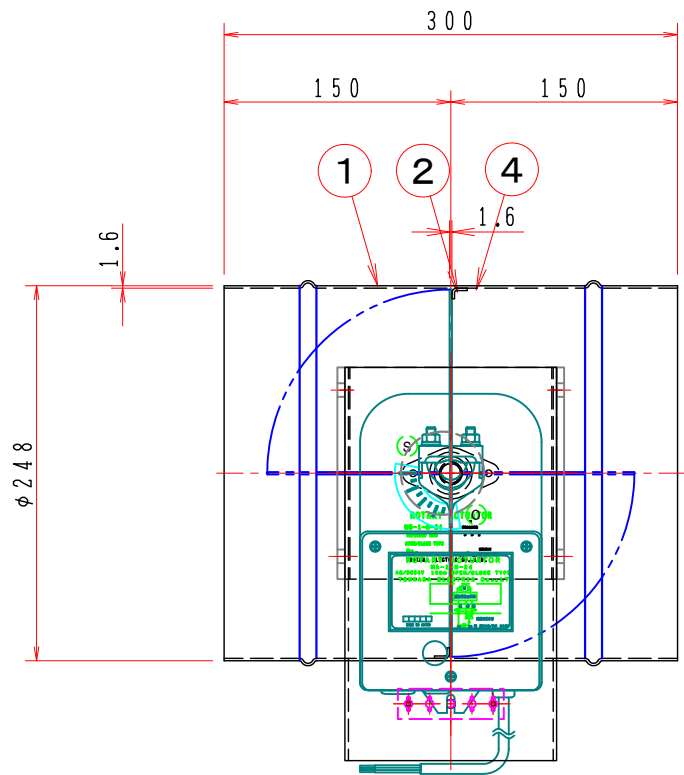


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-L-200
S-VCTF x 4 C

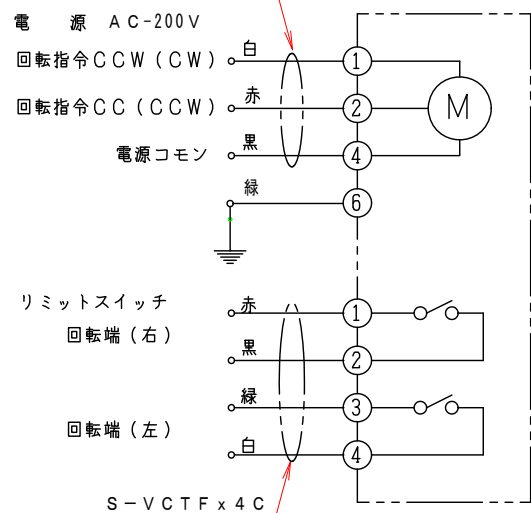

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-801313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	MA-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t
5			
4	羽根当て	1	SS400 3.2t
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	モーターダンパー	1	MD-250φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
モーターダンパー EMDA-250EHS
耐熱型 200℃ [板金] (SS)



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
JUL. 03. 2020

記事 CONTENTS

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EMDA-250EHS

01
10

変
更
回
数
REV.MARK
00

図面番号 DRAWING NO.