

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

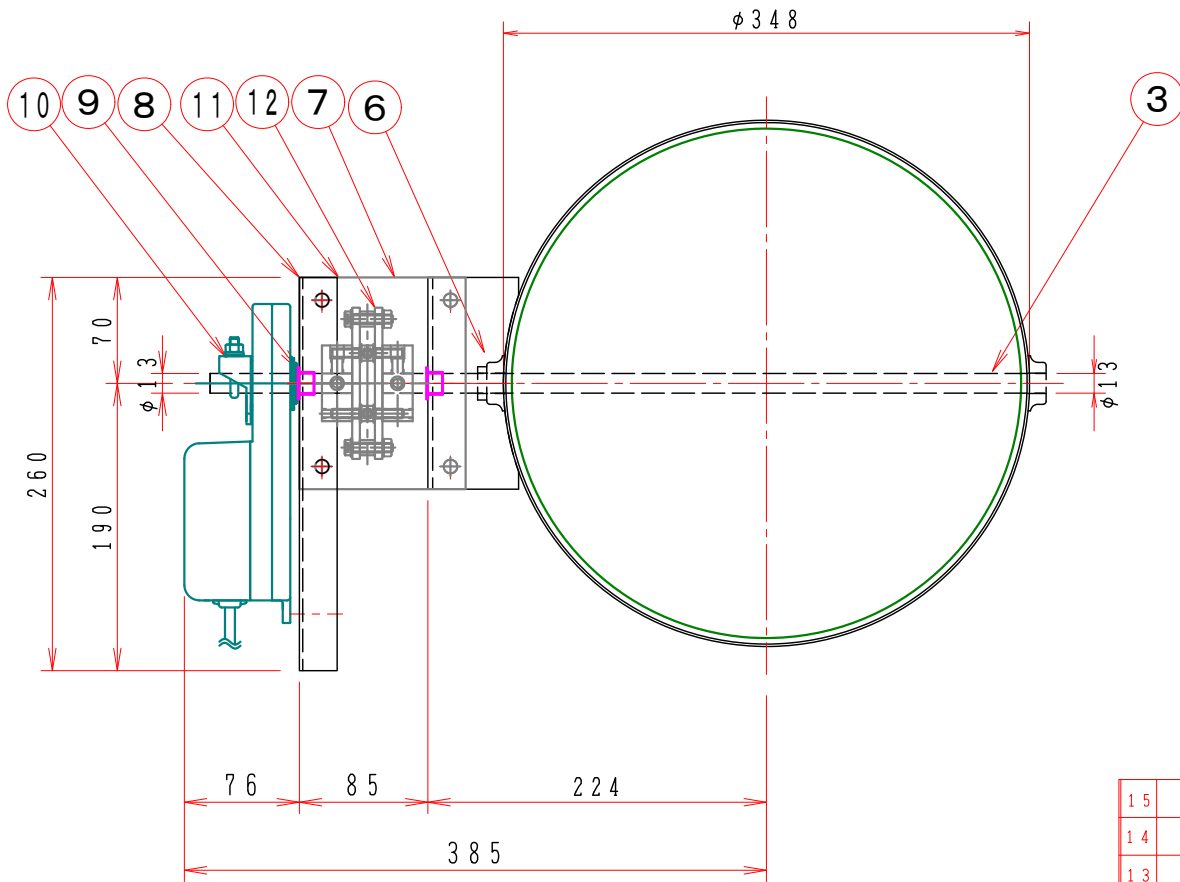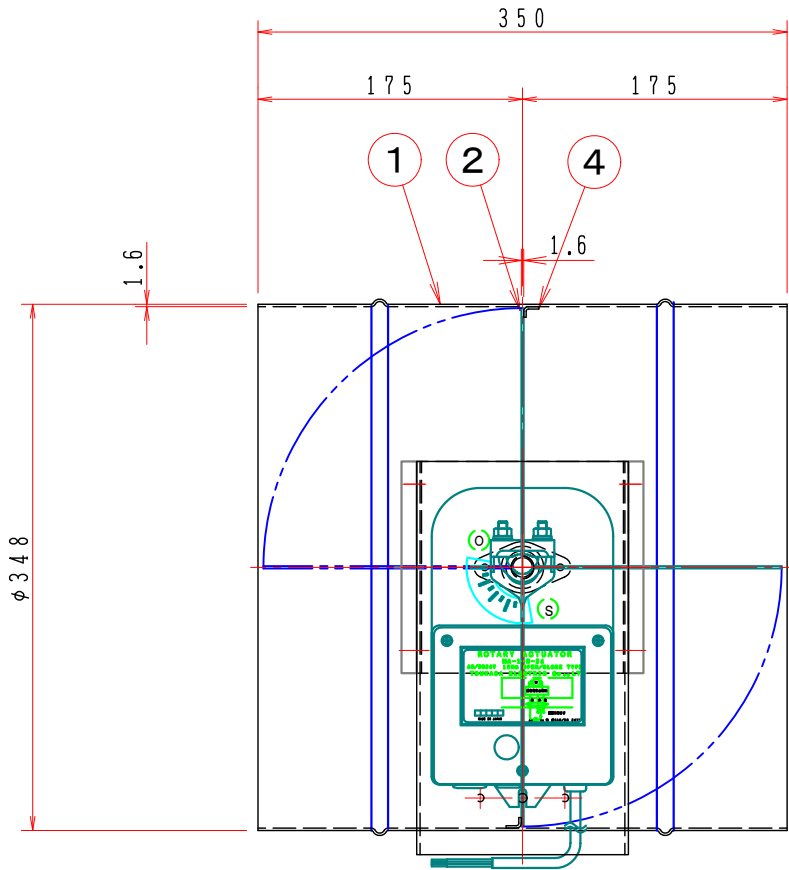


注記


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-N(L)-24

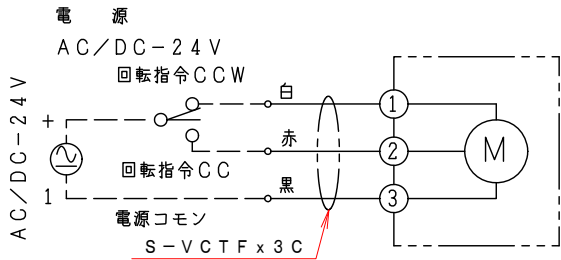

リミットスイッチ (オプション)

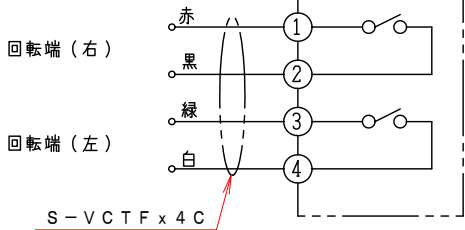

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
単位 UNITS		
栄進空調株式会社		
EISHIN KUCHO CO., LTD.		

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-1001313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
10	駆動モーター	1	MA-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.6t
5			
4	羽根当て	1	SS400 3.2t
3	シャフト	1	SDC φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	モーターダンパー	1	MD-350φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITLE	モーターダンパー
EMDA-350EHS	
耐熱型 200℃ [板金] (SS)	
EMDA-350EHS	
01	10
変更回数	01

図面番号 DRAWING NO.