

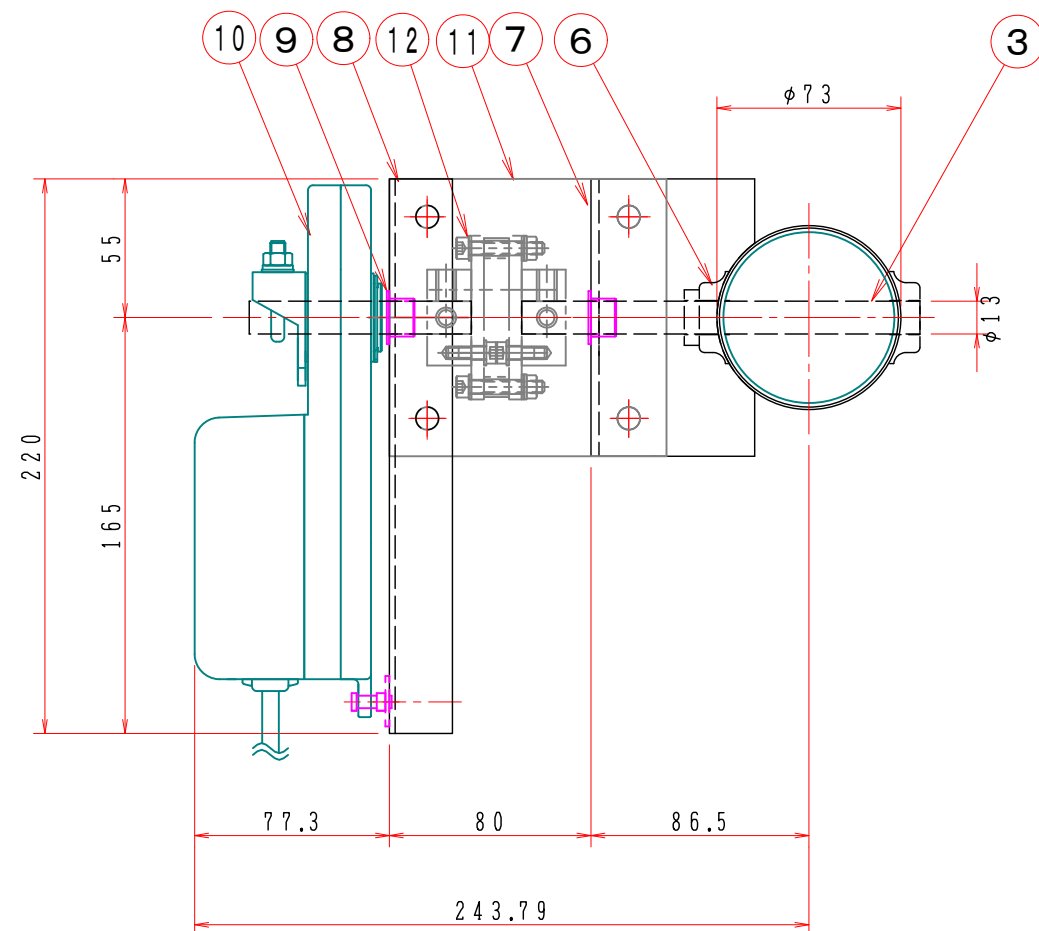


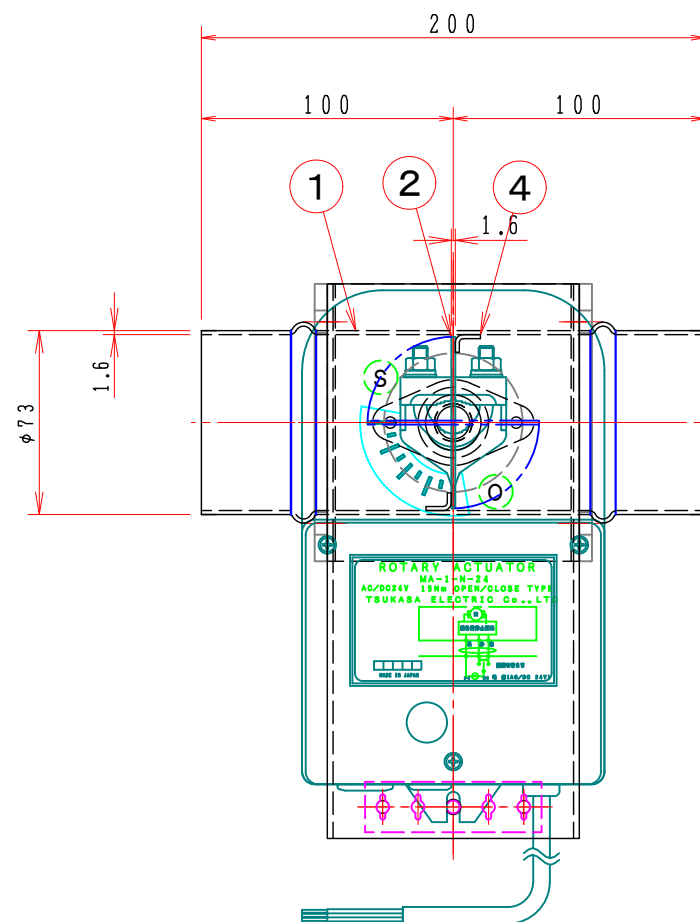


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



MA-1-L-200

S - V C T F x 4 C

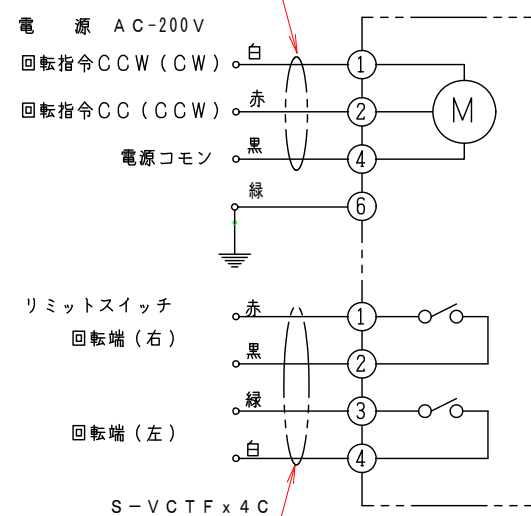

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 溫度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK				承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
		年月日 DATE				. .		. .		モーターダンパー	
		承認 APPROVED BY		尺度 SCALE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		EMDA-75EHS	
		変更者 REVISED BY		1 : 3		武田		DEC. 18. 2006		耐熱型 200℃ [板金] (SS)	
				単位 UNITS		. .				図面番号 DRAWING NO.	
		記事 CONTENTS		mm						EMDA-75EHS	
				変更 REVISIONS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				変更 REV. MARK	
										回数 01	
						保管 REGISTERED		. .		工事番号 JOB No.	
				Z #				O #			