

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

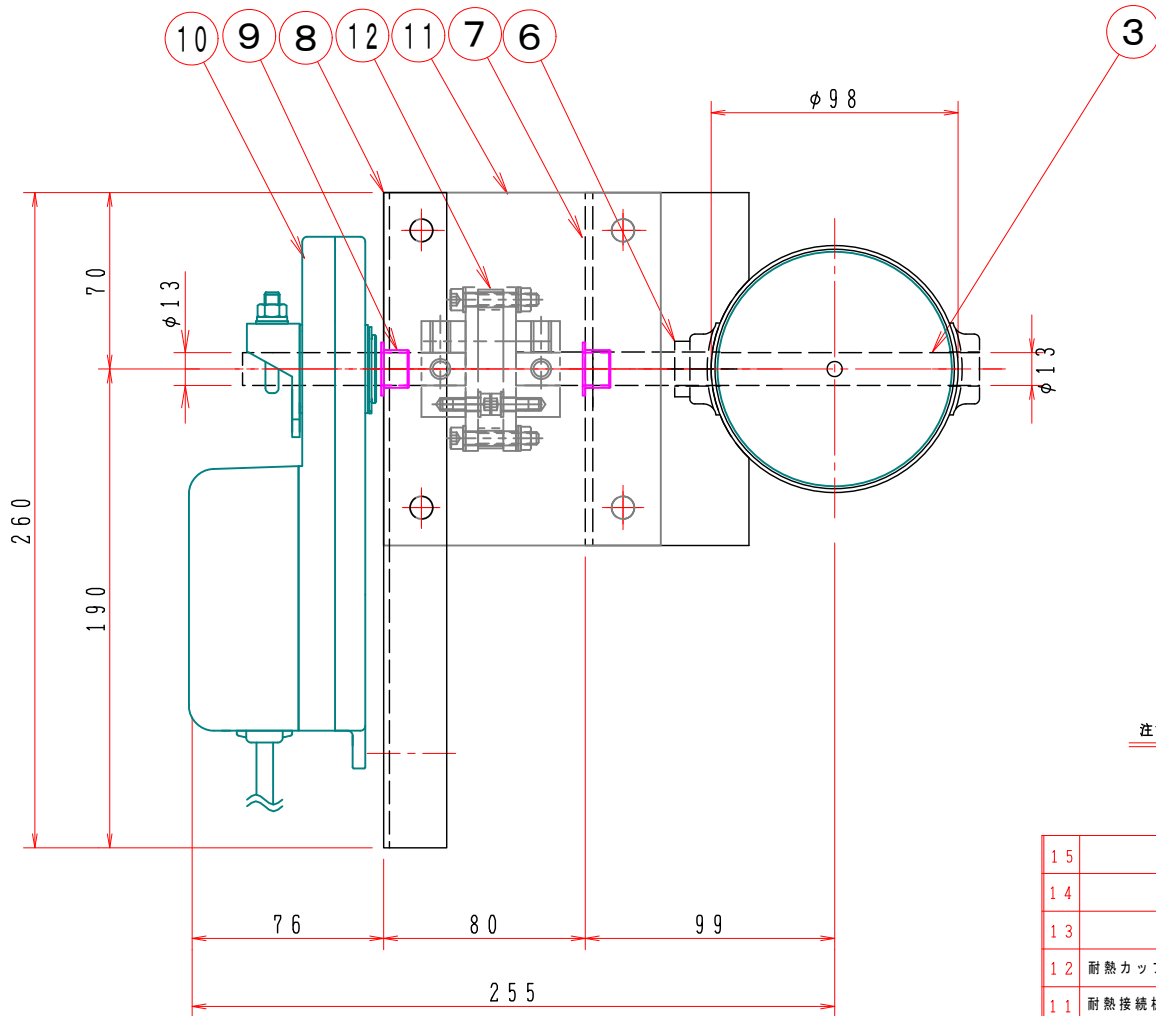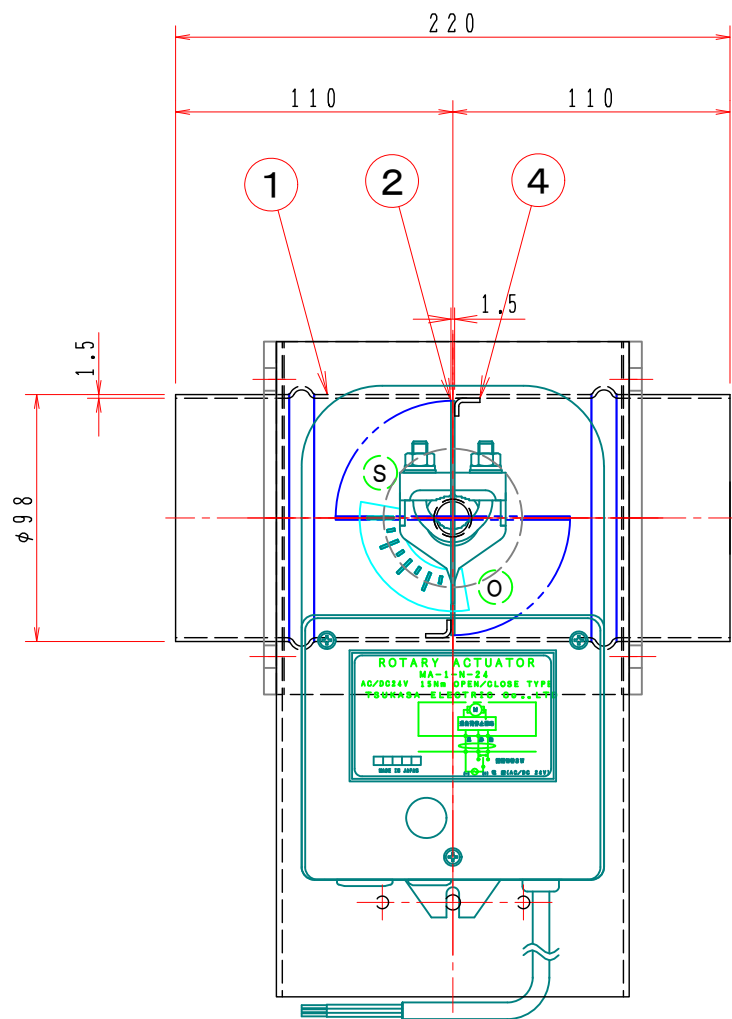

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-N(L)-24

電源

AC/DC-24V

回転指令CCW

回転指令CC

電源コモン

S-VCTF x 3C

リミットスイッチ (オプション)

回転端 (右)

回転端 (左)

S-VCTF x 4C

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15		
14		
13		
12	耐熱カップリング	1 C-651313L
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1 MA-1-L-24
9	ドライブッシュ	2 LFZF13-10
8	モーター取付板	1 SPC 2.3t
7	部品取付架台	1 SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2 SUS-304 1.5t
5		
4	羽根当て	1 SUS-304 0.8t
3	シャフト	1 SUS304 φ13
2	可動羽根	1 SUS304 1.5t
1	モーターダンパー	1 MD-100φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS	2006.05.10
	栄進空調株式会社	EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
モーターダンパー
EMDA-100EHU
耐熱型 200℃ [板金]
EMDA-100EHU
図面番号 DRAWING NO.

変更回数 REV. MARK 01 10 00