

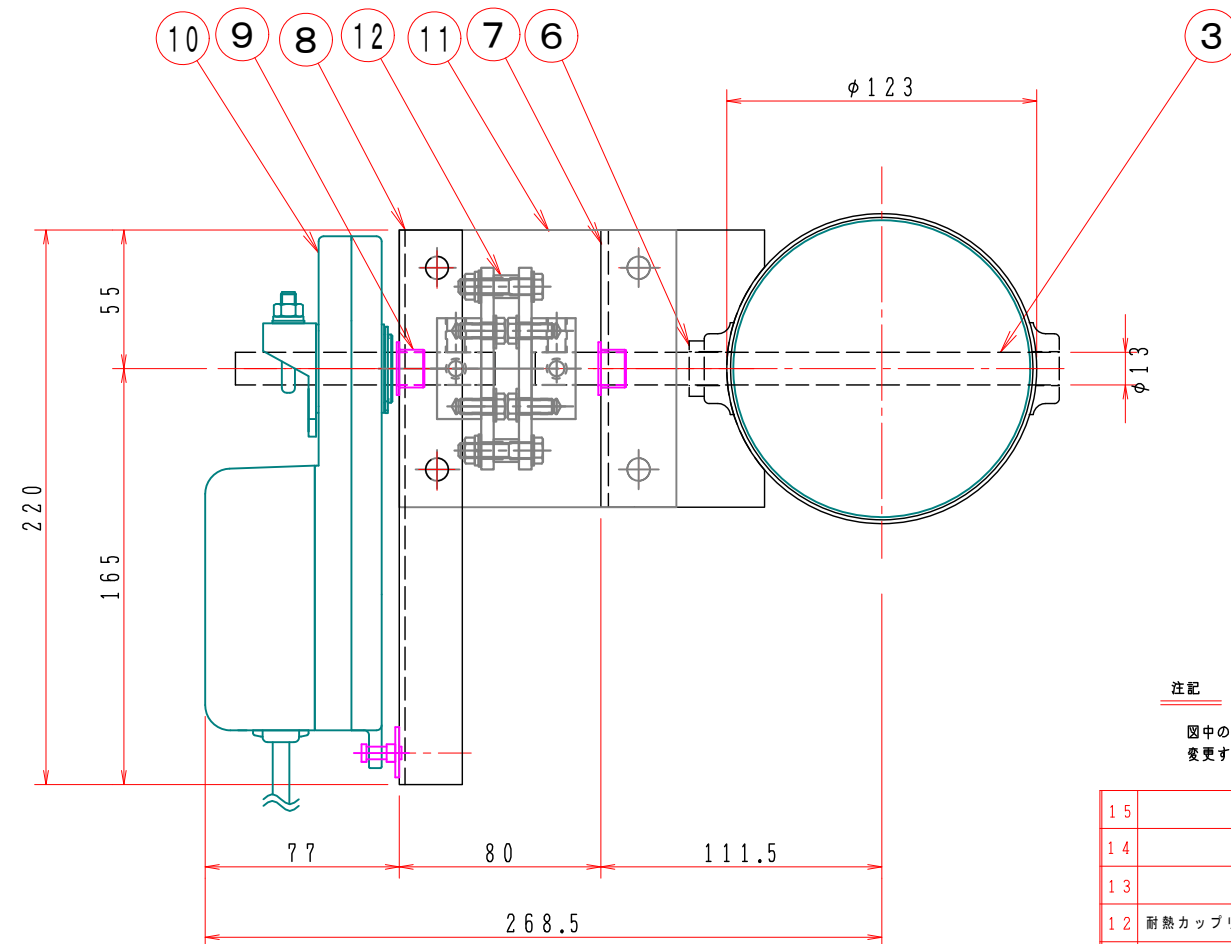


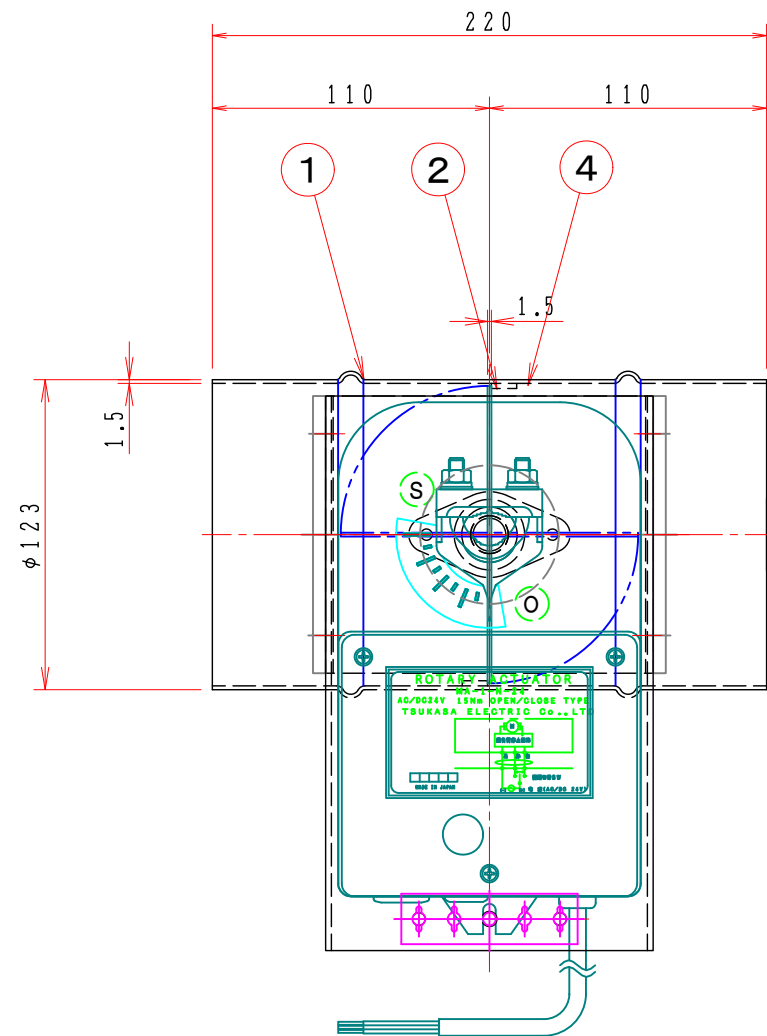

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

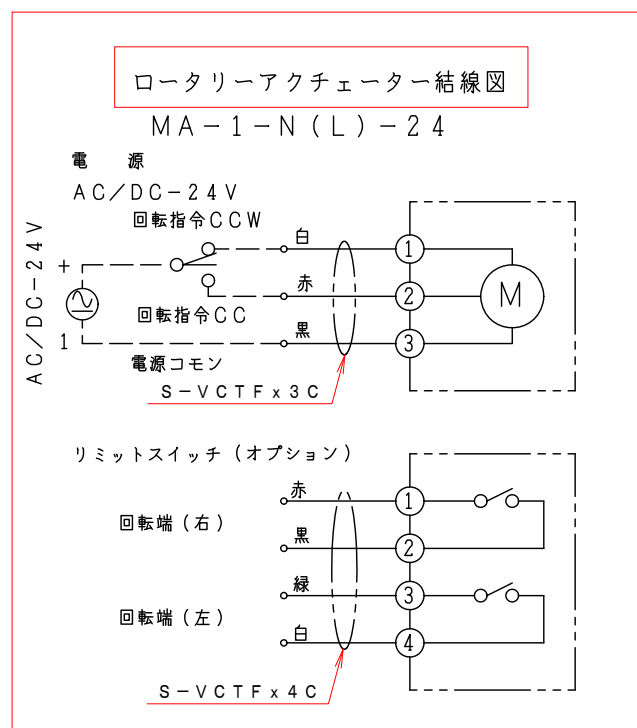

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 温度：-10～200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-801313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	MA-1-N-24
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	モーターダンパー	1	MD-125φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 Qty	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 名称 TITIF	
		年月日 DATE		． ． ． ．	
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY	
		変更者 REVISED BY		Takeda ． ． 2006.05.10	
		記事 CONTENTS		耐熱型 200℃ [板金] (SUS)	
				01 10 EMDA-125EHU 変更回数 REV. MARK 00	
3				 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	工事番号 JOB No. 図面番号 DRAWING NO.