
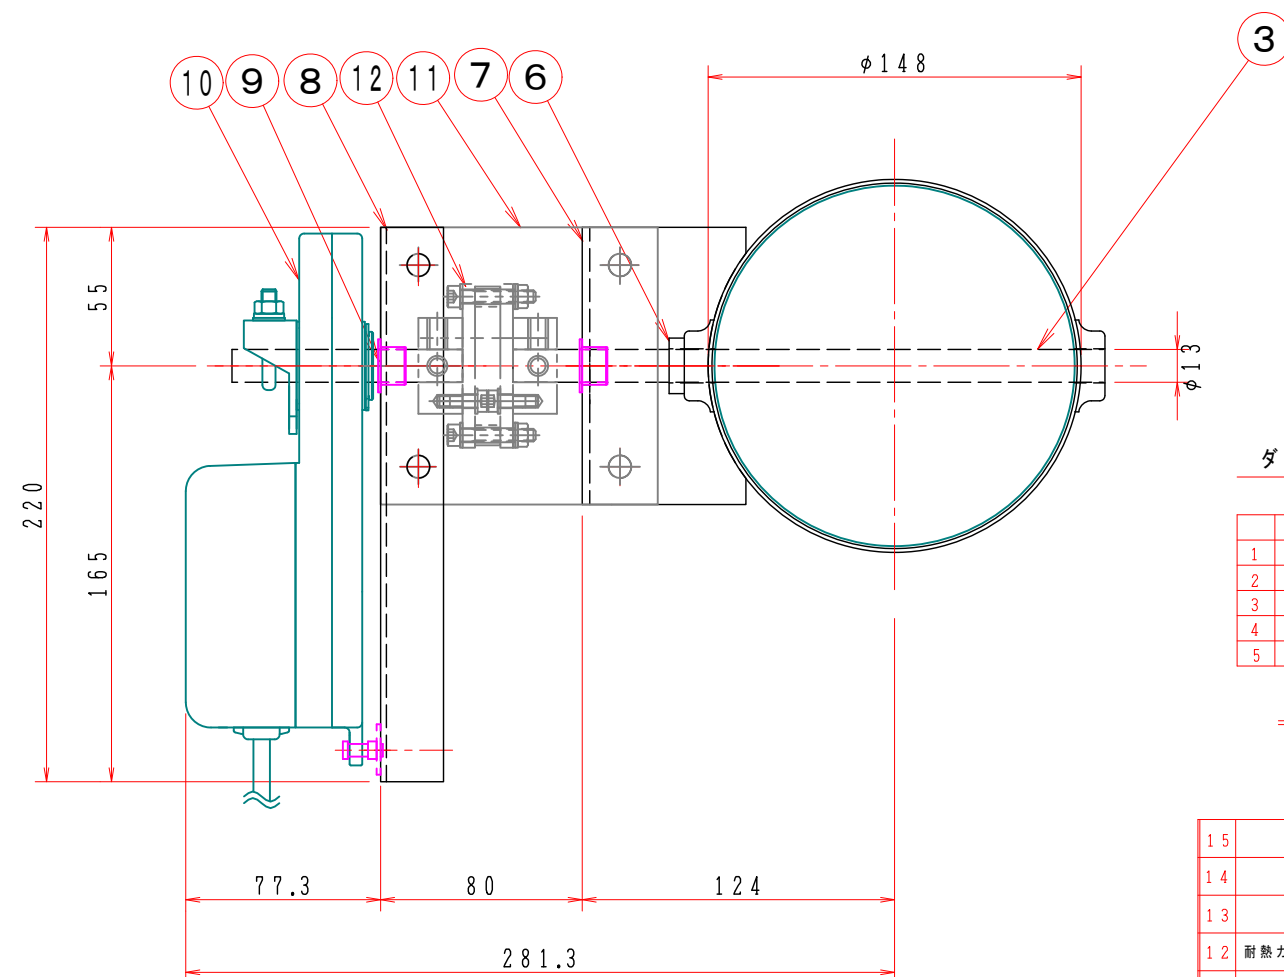


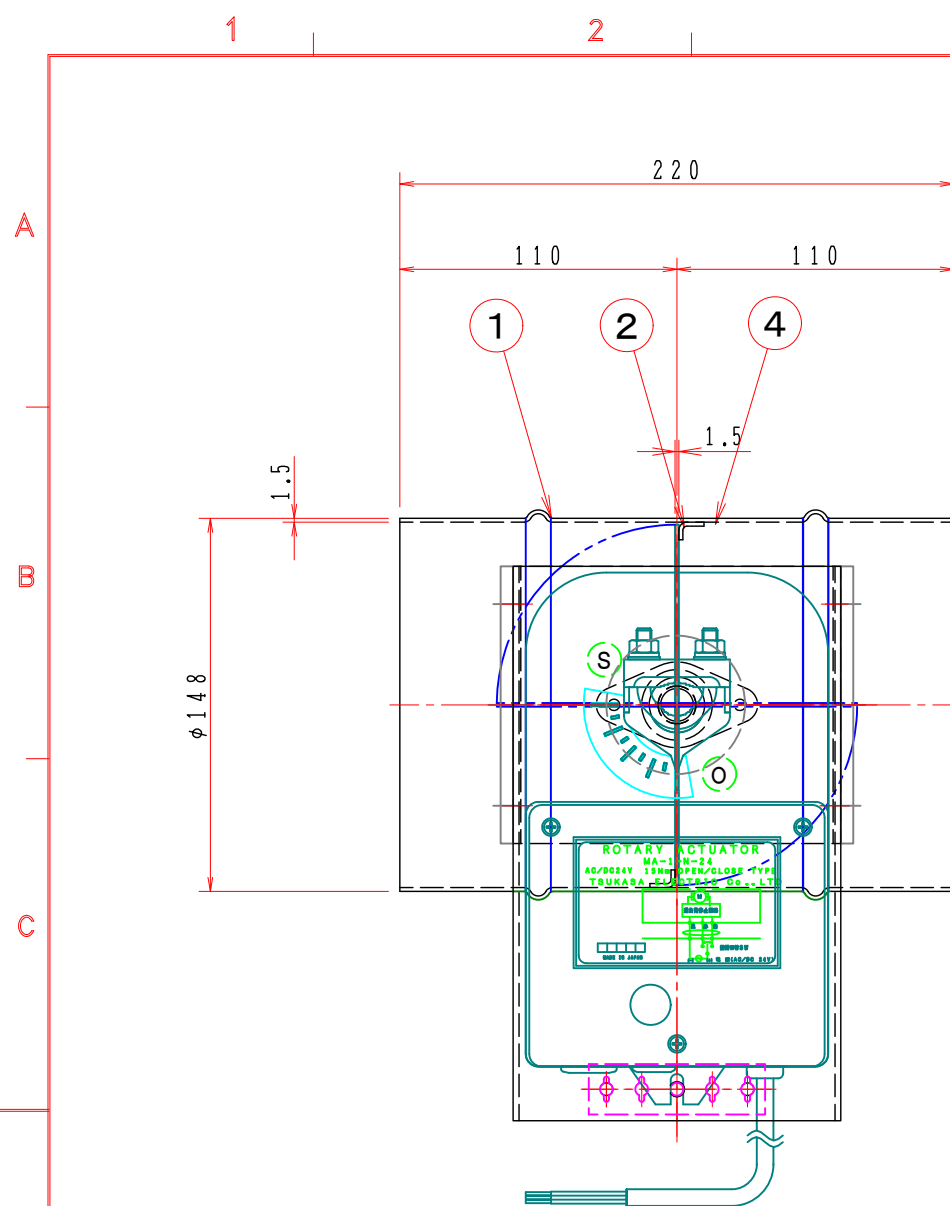


ダンパーモーター 形式 MA-1-L-24

	項 目	仕 様
1	電 源	AC-24V 50/60Hz
2	定格消費電力	10VA
3	容 量	10W
4	開閉速度	90°/52sec
5	最大使用トルク	15 [Nm]

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

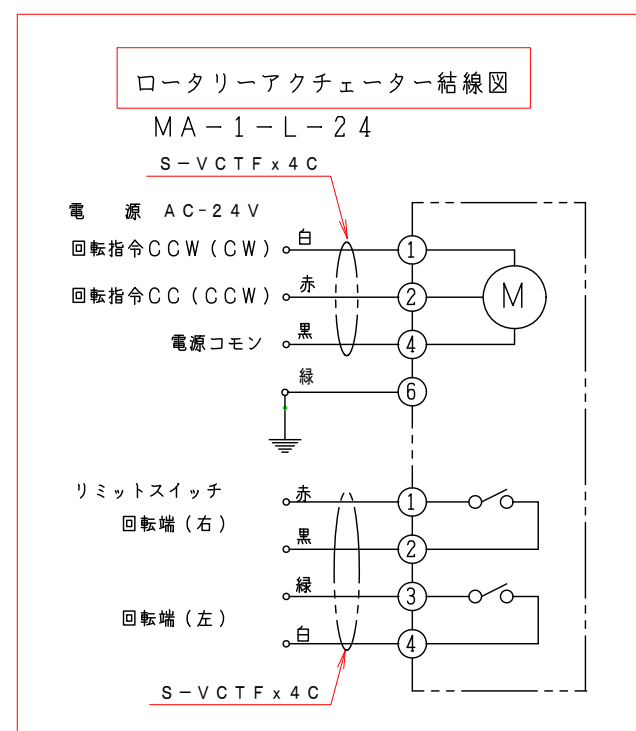

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 溫度：-10~200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK		変更 REVISIONS			承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TIT I F				
		年月日 DATE			尺度 SCALE 1 : 3		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10		モーターダンパー EMDA-150EHU				
		承認 APPROVED BY													
		変更者 REVISED BY			単位 UNITS						耐熱型 200℃ [板金] (SUS)				
		記 事 CONTENTS			 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.							EMDA-150EHU		01 10	変更 REV. MARK 回数
														00	
3					M #	O #	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.							
	4				5		6		7		8				