
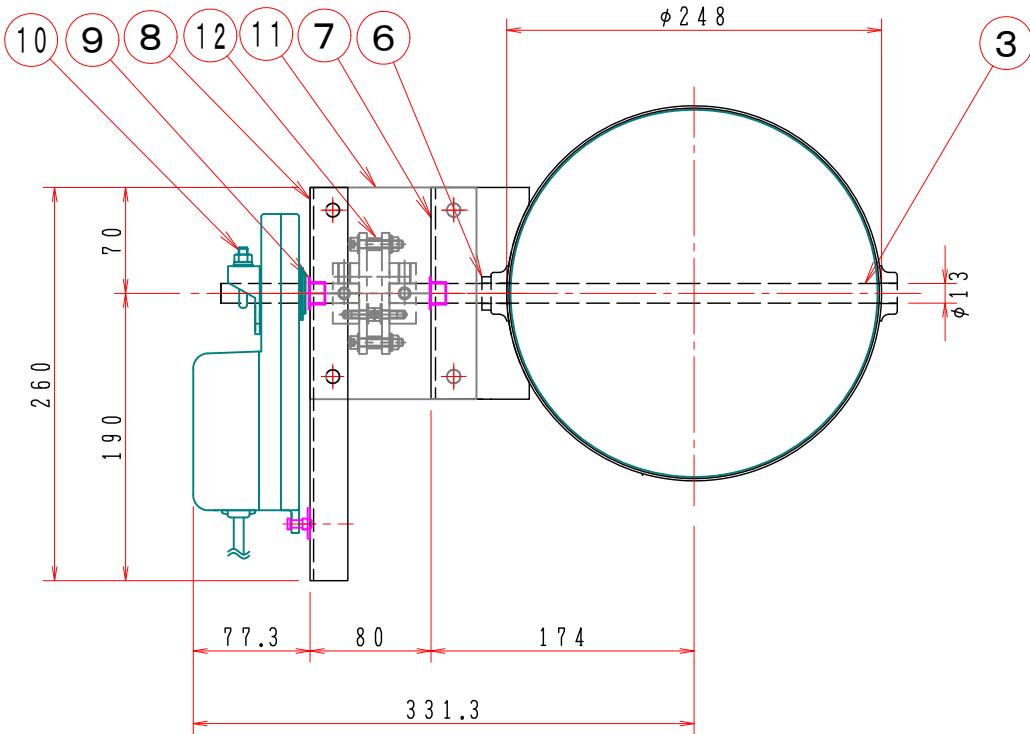


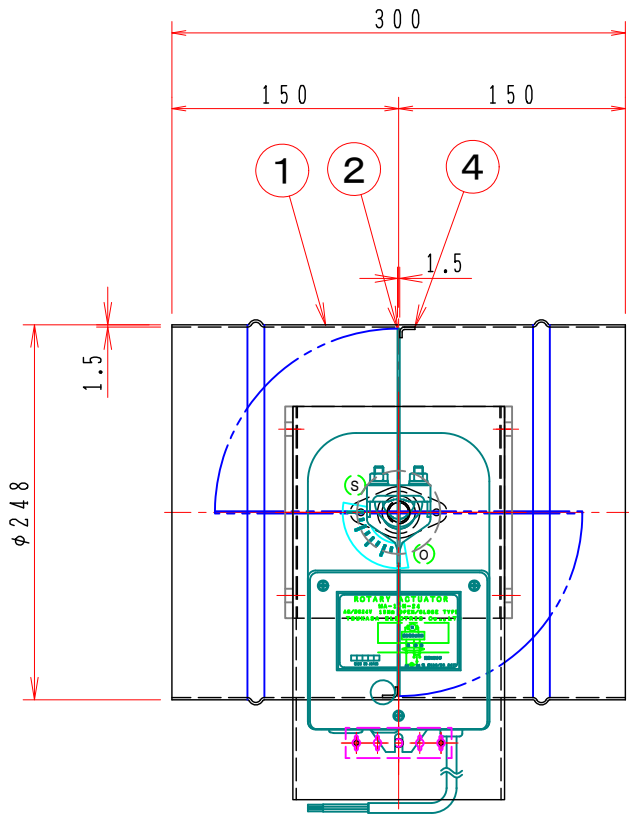


注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-L-200

S-VCTF x 4 C

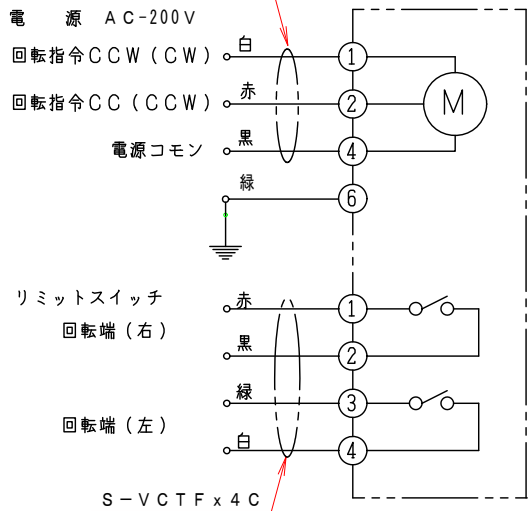

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-801313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	MA-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	モーターダンパー	1	MD-250φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE	● ●	● ●	
		承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
		変更者 REVISED BY	● ●	Takeda JUL. 03. 2020	
		記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
			耐熱型 200℃ [板金] (SUS)		
			EMDA-250EHU		
			01 10		変 REV. MARK 更 回数 00
			図面番号 DRAWING NO.		