

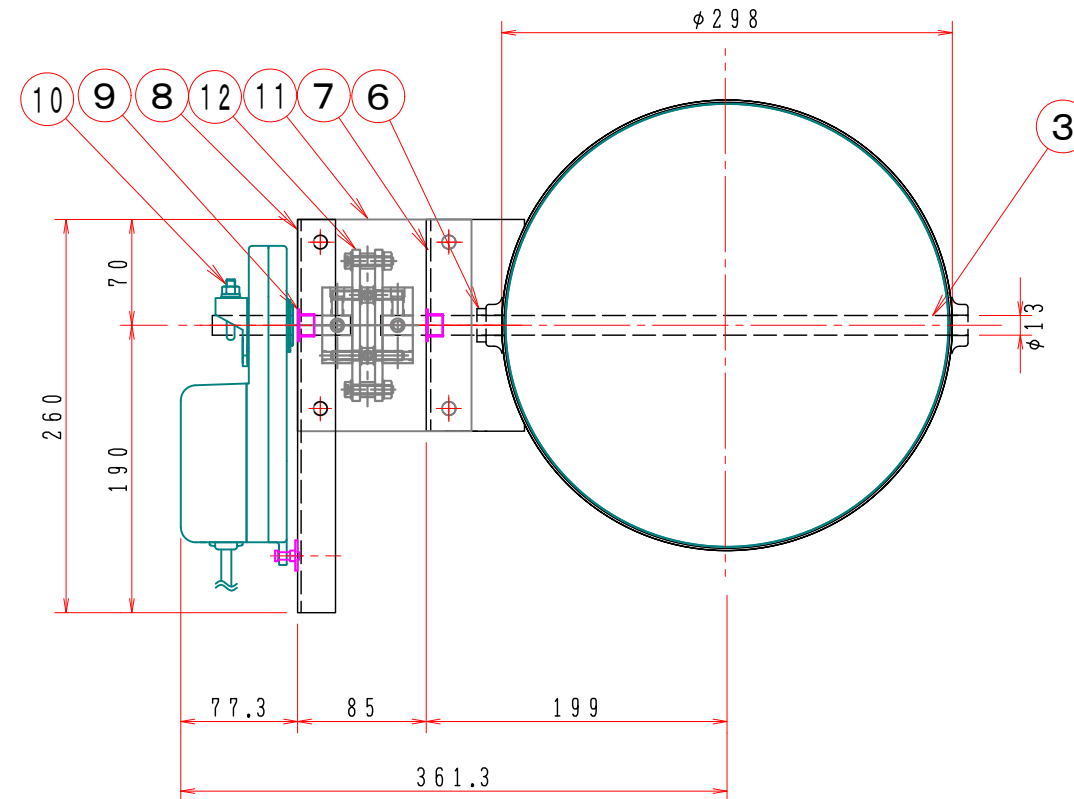


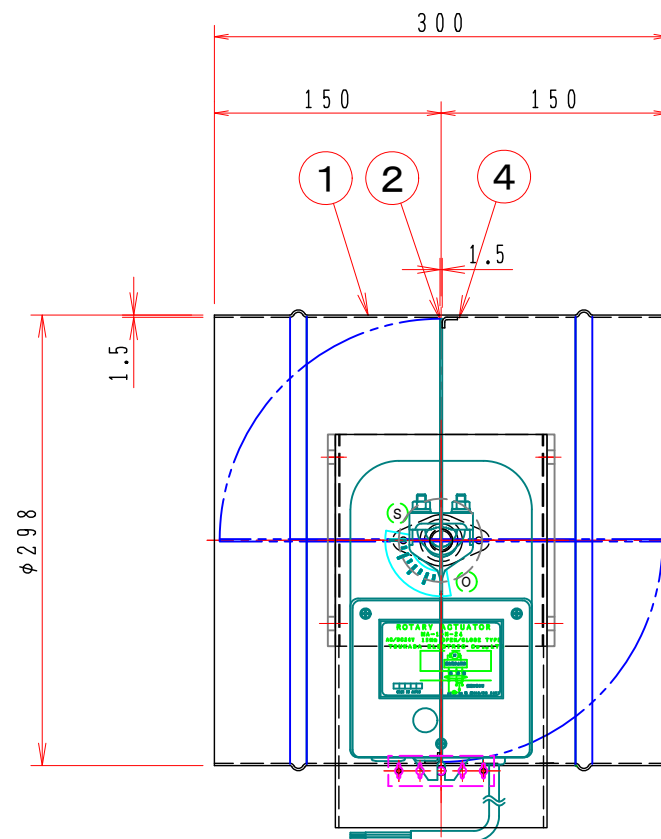

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

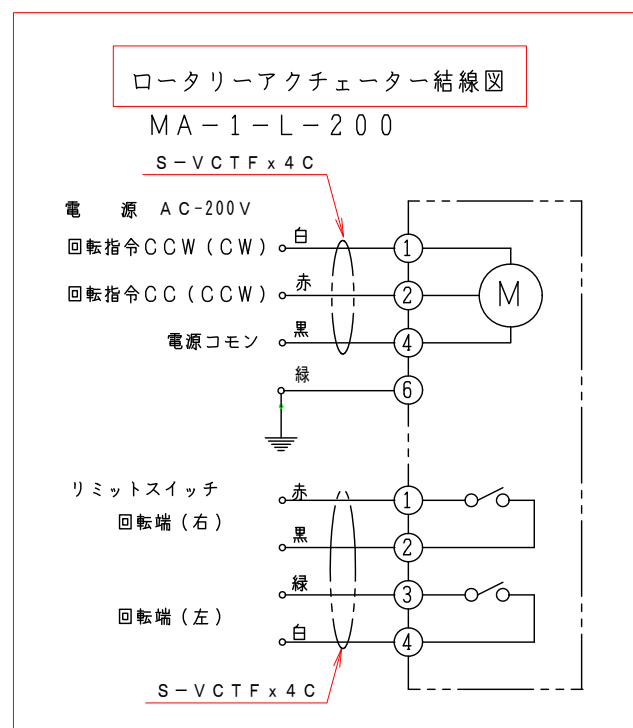

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 溫度：-10~200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-1001313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	MA-1-N-24
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	モーターダンパー	1	MD-300φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF			
		年月日 DATE		尺度 SCALE		. .		モーターダンパー EMDA-300EHU			
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		耐熱型 200℃ [板金] (SUS)			
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS		Takeda JUL. 03. 2020					
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		EMDA-300EHU 01 10			
								変更回数 REV. MARK 00			
3				工事番号 JOB No.				図面番号 DRAWING NO.			

図面番号 DRAWING NO.