


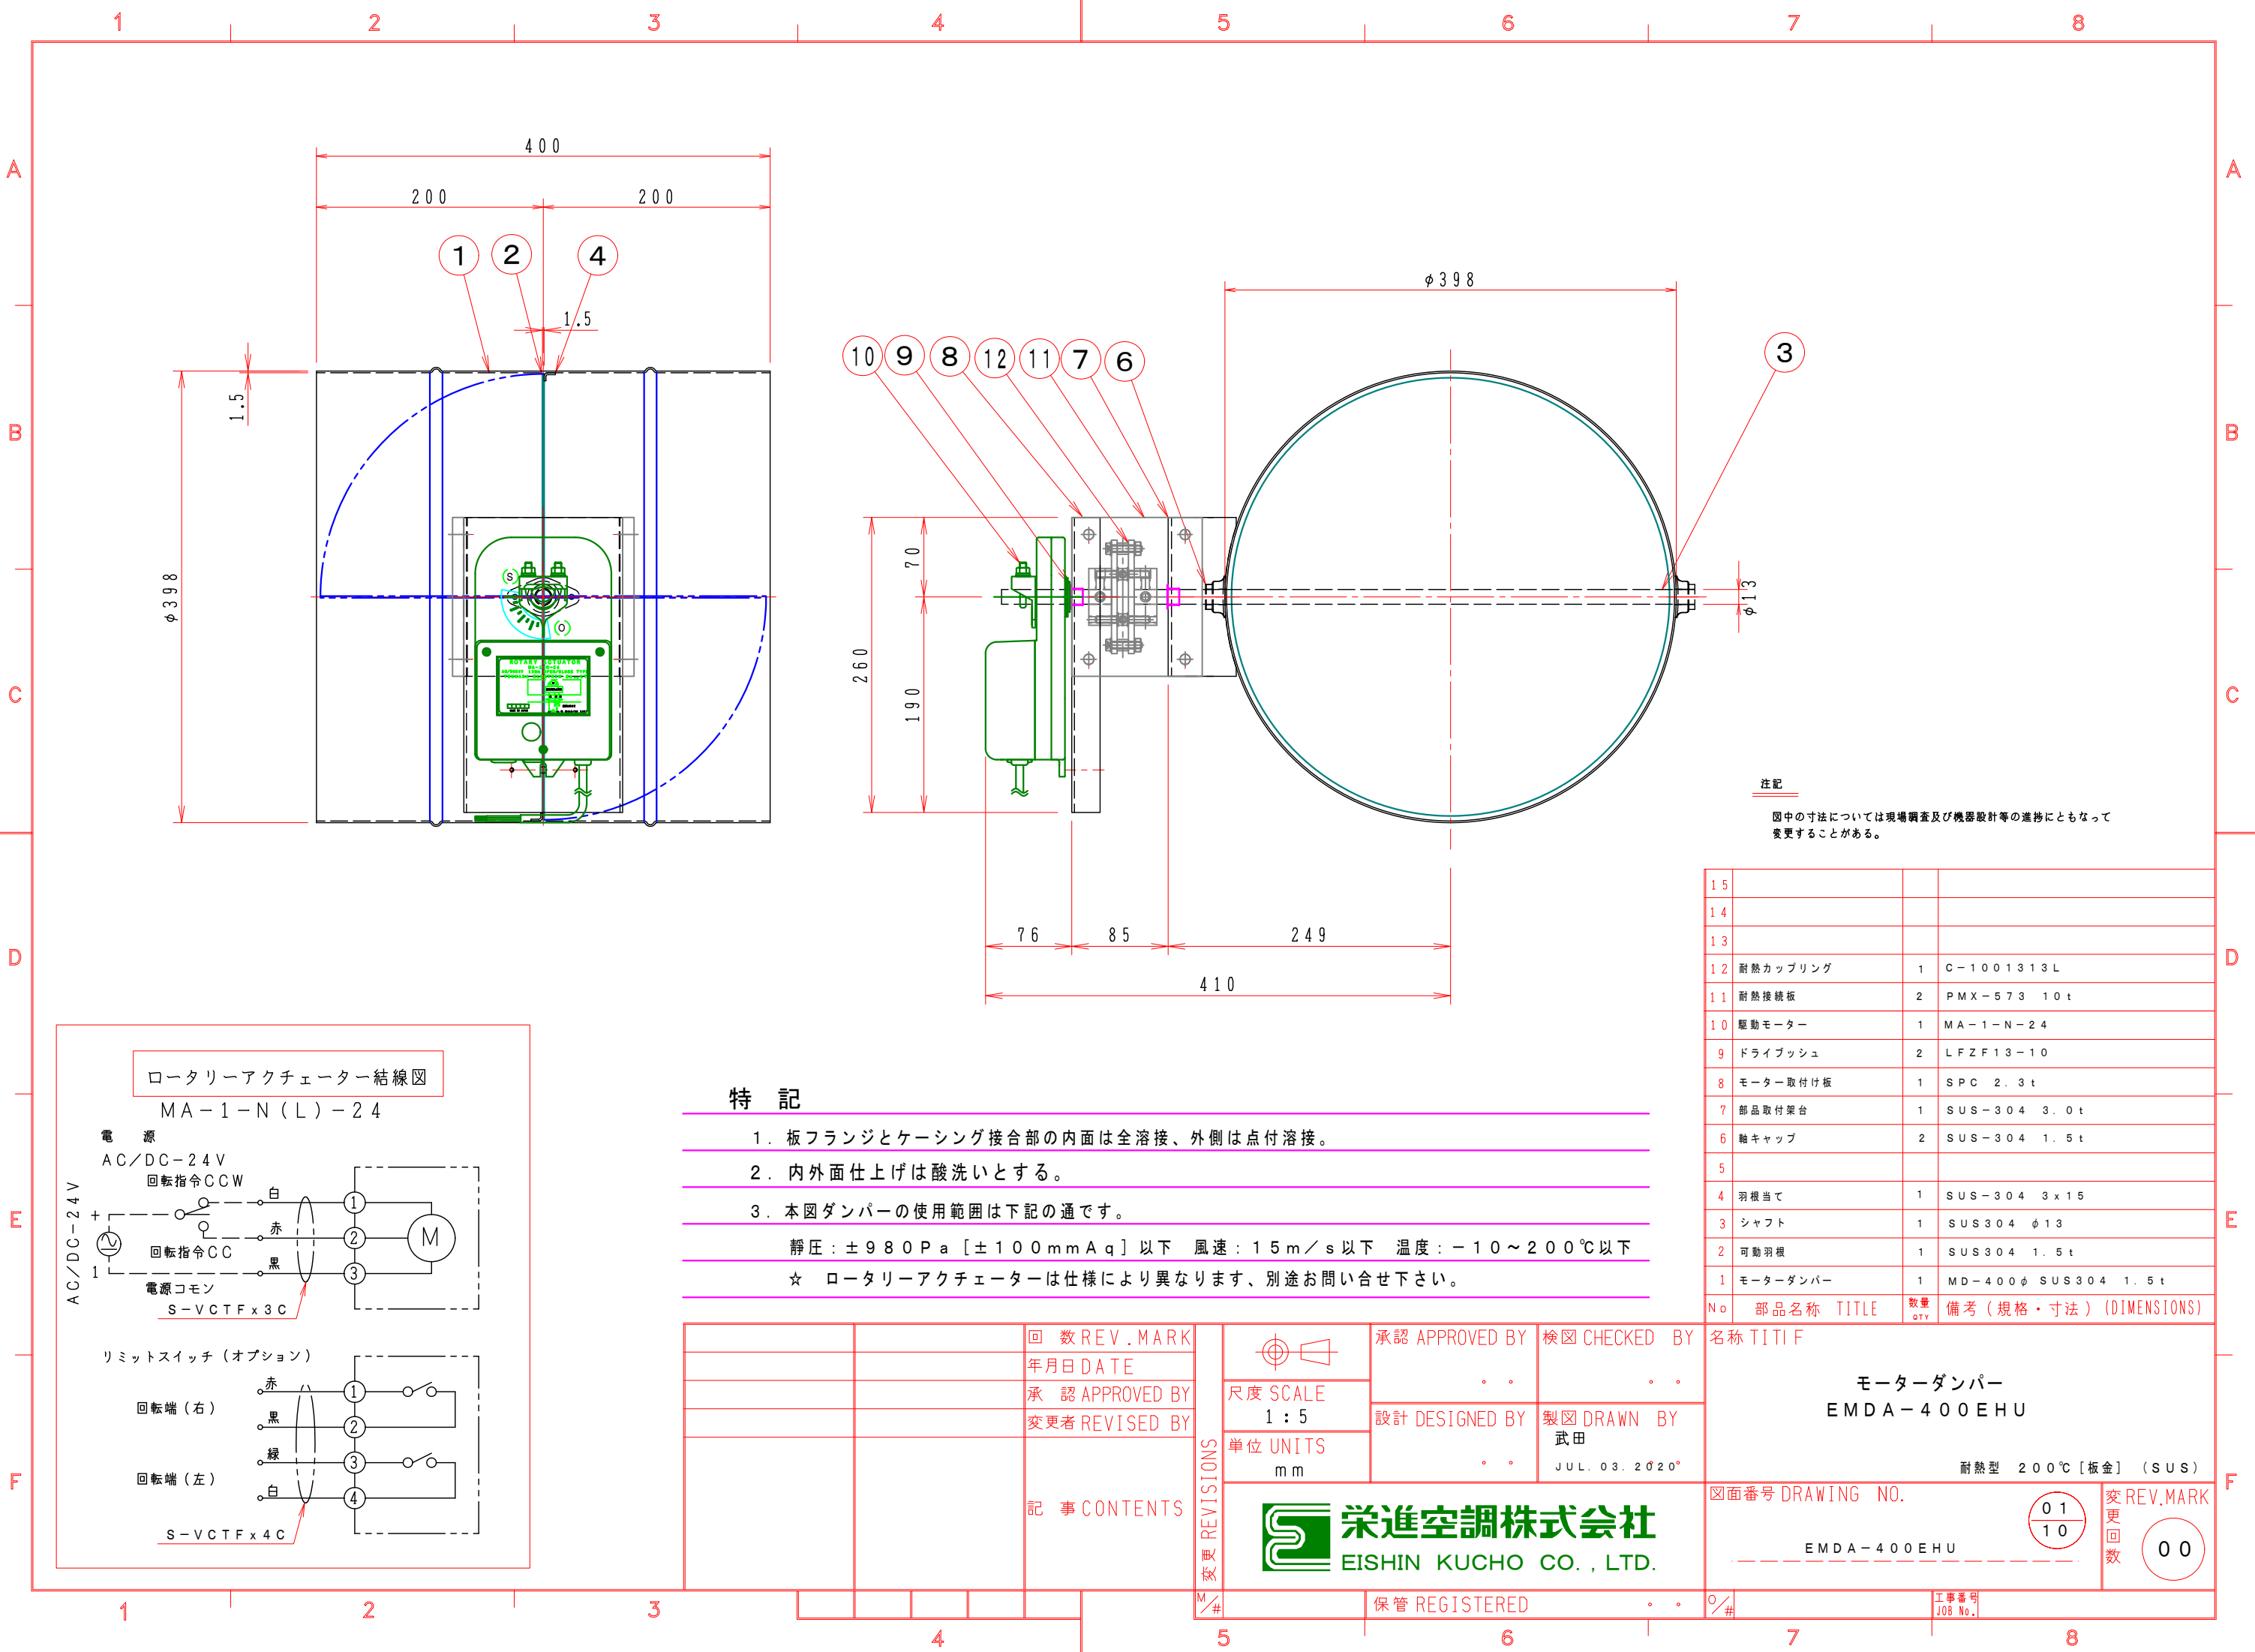

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-1001313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
10	駆動モーター	1	MA-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	モーターダンパー	1	MD-400φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS	
	保管 REGISTERED	

名称 TITIF
モーターダンパー EMDA-400EHU
耐熱型 200℃ [板金] (SUS)
図面番号 DRAWING NO.
EMDA-400EHU
工事番号 JOB No.

変 REV. MARK
更 回数
00