

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

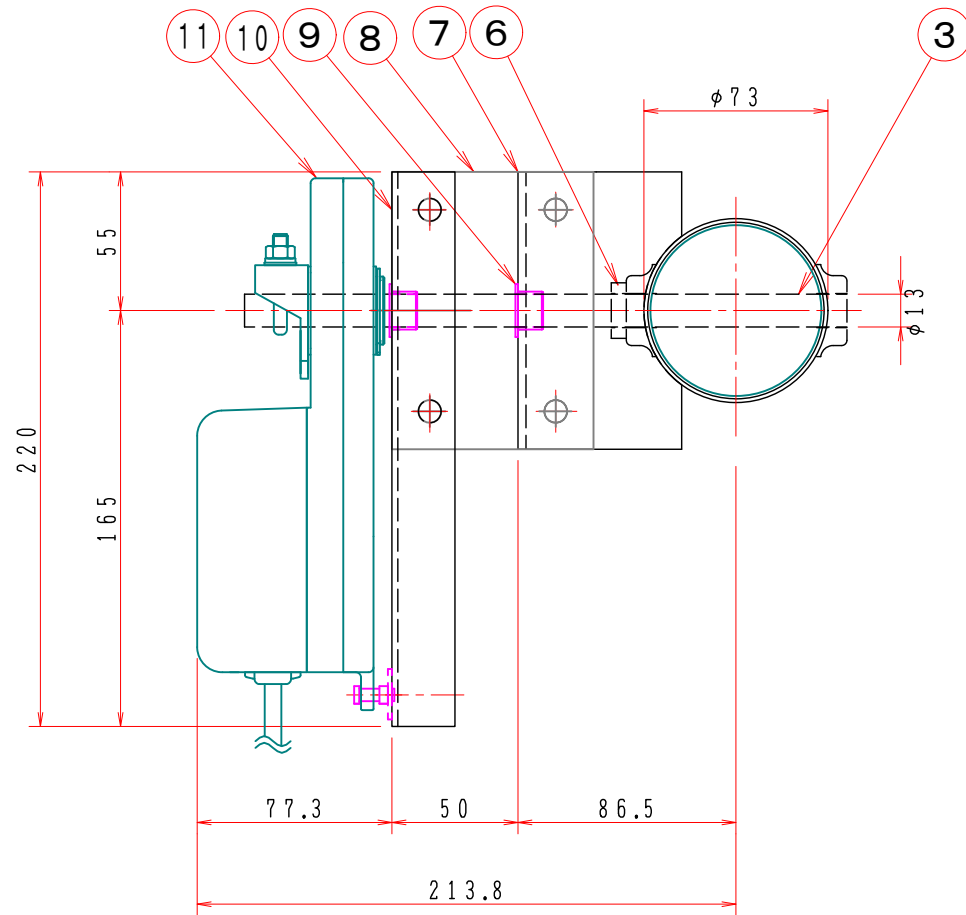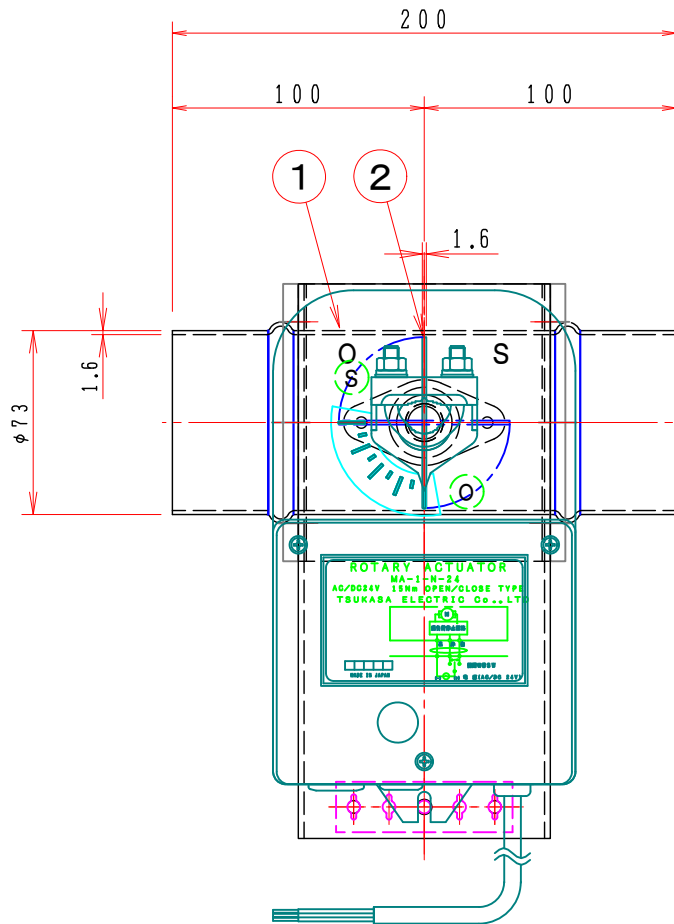

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-L-200

S-VCTF x 4C

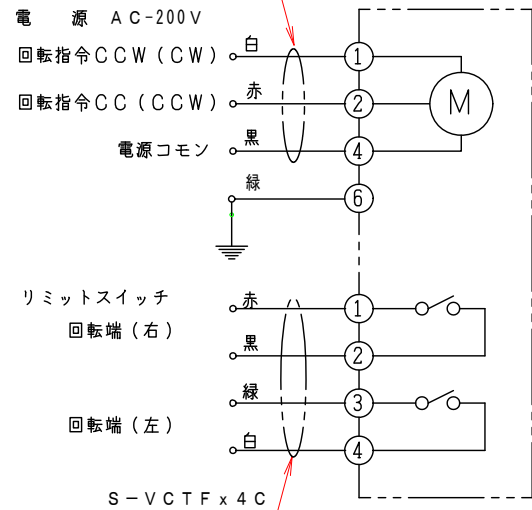

特 記


- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

					回 数 REV. MARK
					年月日 DATE
					承 認 APPROVED BY
					変更者 REVISED BY
					記 事 CONTENTS

変更 REVISIONS
M/#



尺度 SCALE
1 : 3

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田

DEC. 18. 2006



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
----	------	-------	--------	-------------------------

名称 TITIF

モーターダンパー
EMDA-75S

(SS)

図面番号 DRAWING NO.

EMDA-75S

01
10

変更 REV. MARK
回数 01

工事番号
JOB No.