
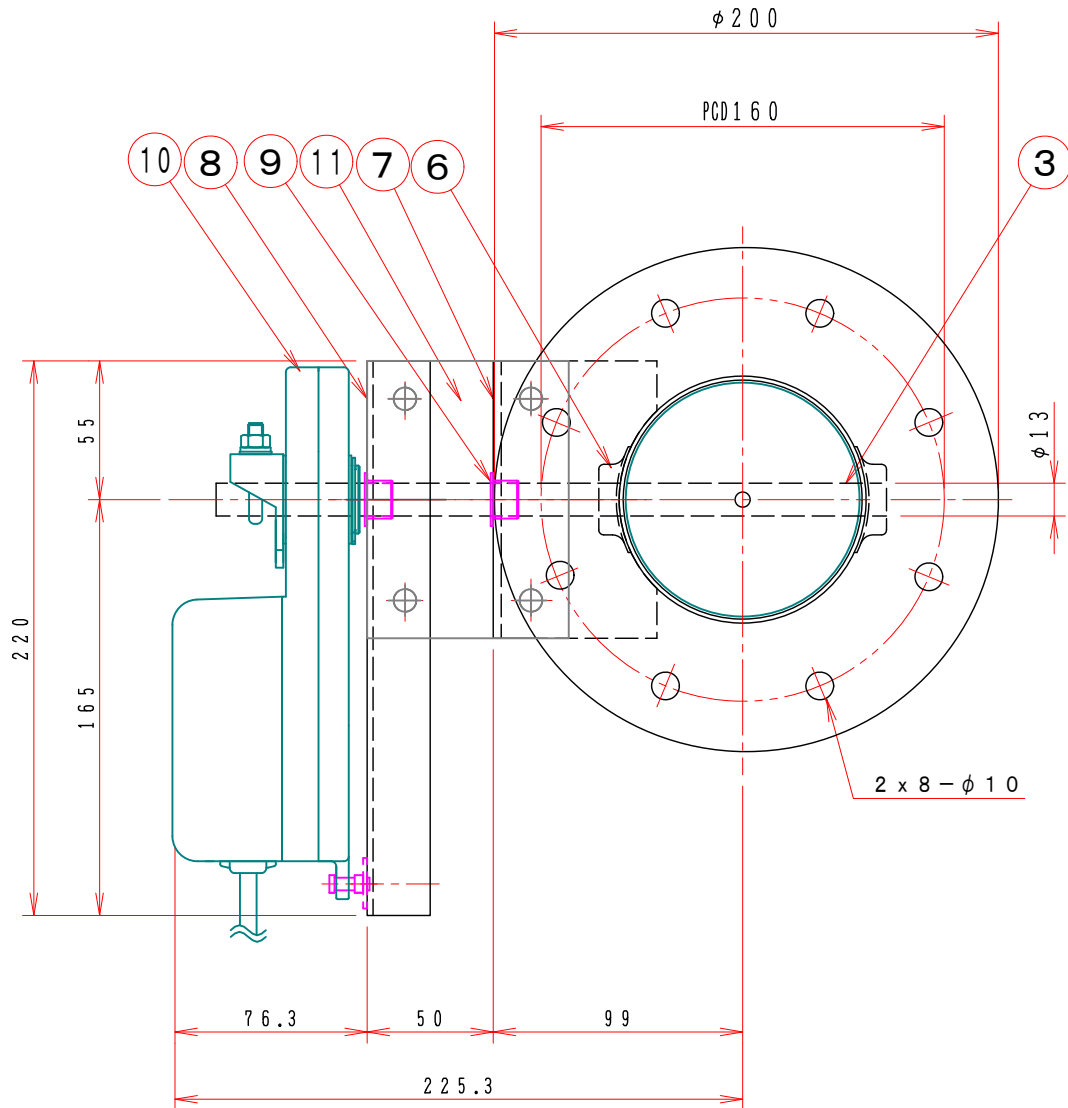


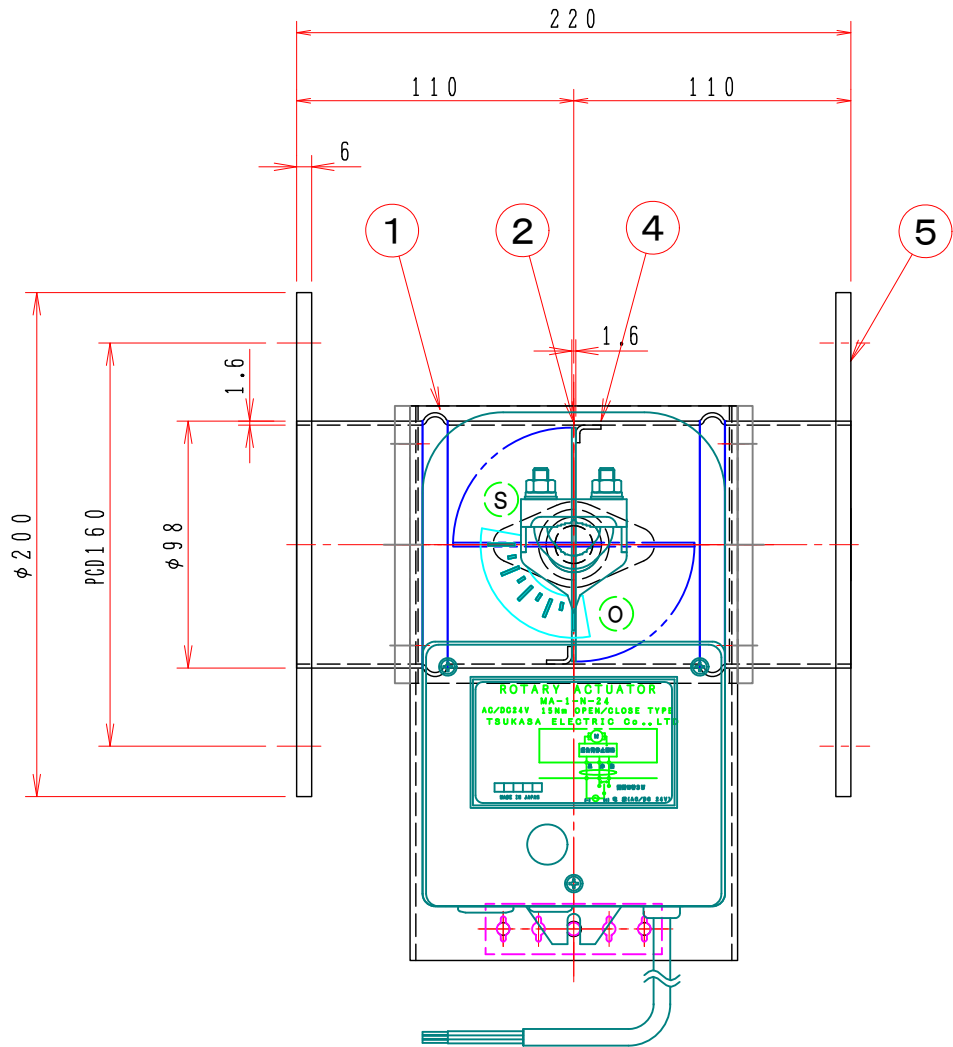

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ダンパーモーター 形式 MA-1-L-200


項 目	仕 様	
1 電 源	AC-200V 50/60hz	
2 定格消費電力	10VA	
3 容 量	10W	
4 開閉速度	90°/5.2sec	
5 最大使用トルク	15 [Nm]	

11	接続板	2	SS400 6.0 t
10	駆動モーター	1	MA1-L-200
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3 t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2 t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0 t
5	フランジ	1	SS400 6.0 t
4	羽根当て	1	SPC 0.8 t
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6 t
1	モーターダンパー	1	MD-100φ SPC 1.6 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-L-200

S-VCTFx4C

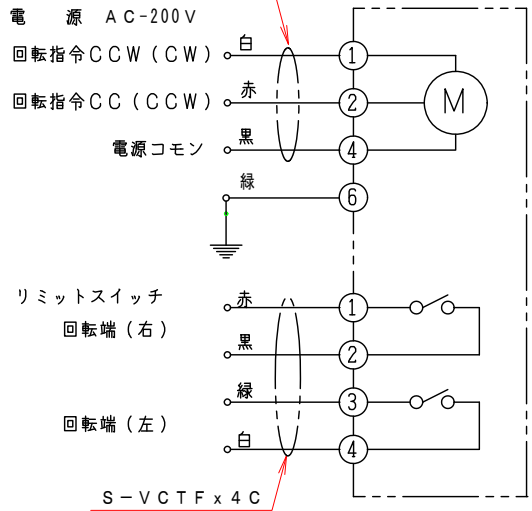

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承 認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記 事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺 度 SCALE

1 : 3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

mm

Takeda

2006.05.10

栄進空調株式会社

EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーターダンパー

EMDAF-100S

EMDAF-100S

01

10

変 REV. MARK

更 回数

00

図面番号 DRAWING NO.