

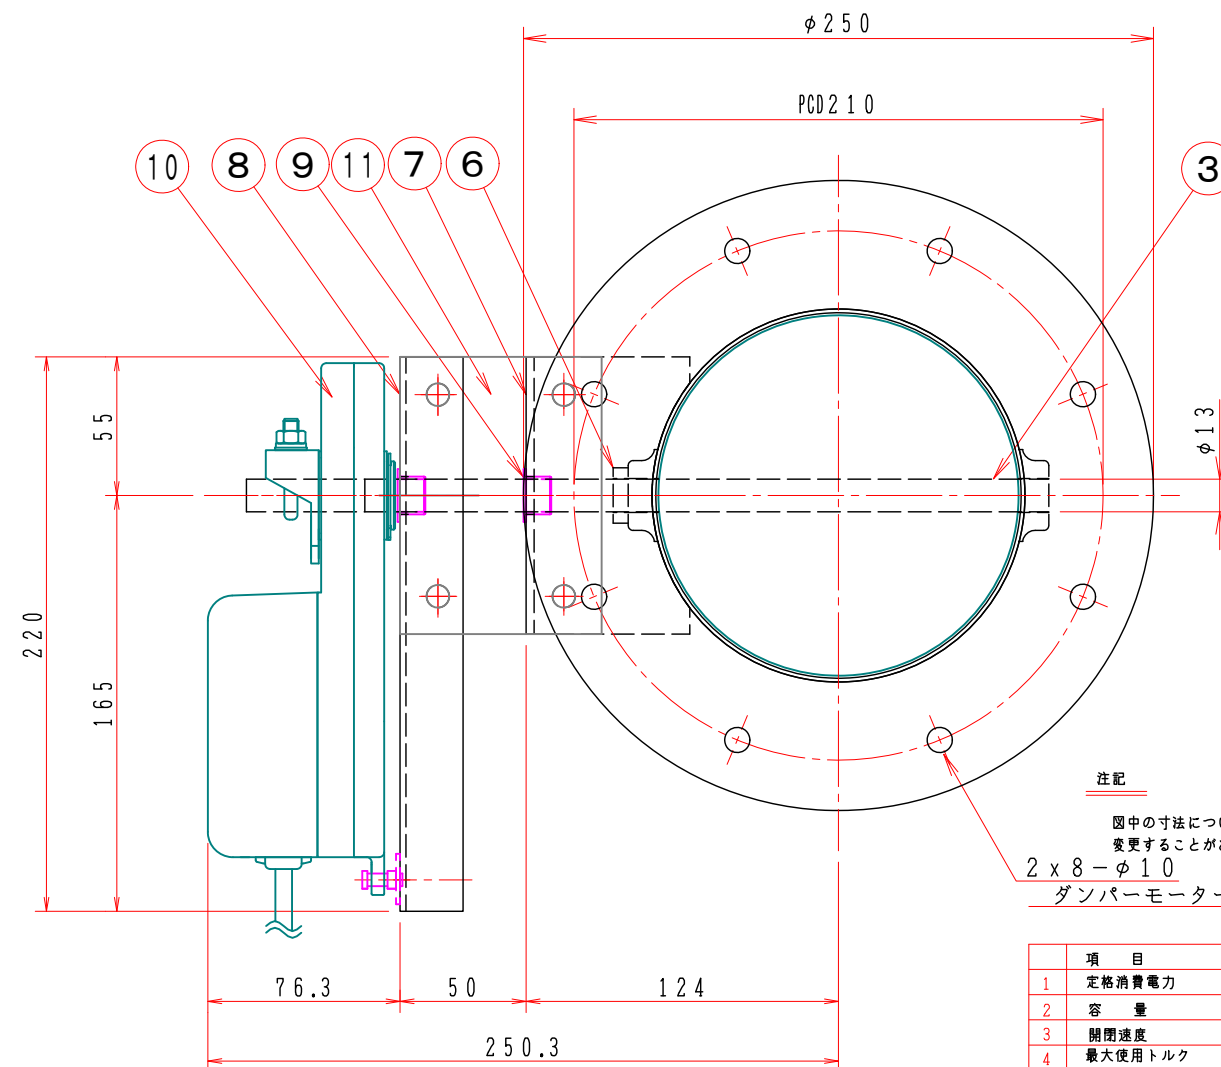


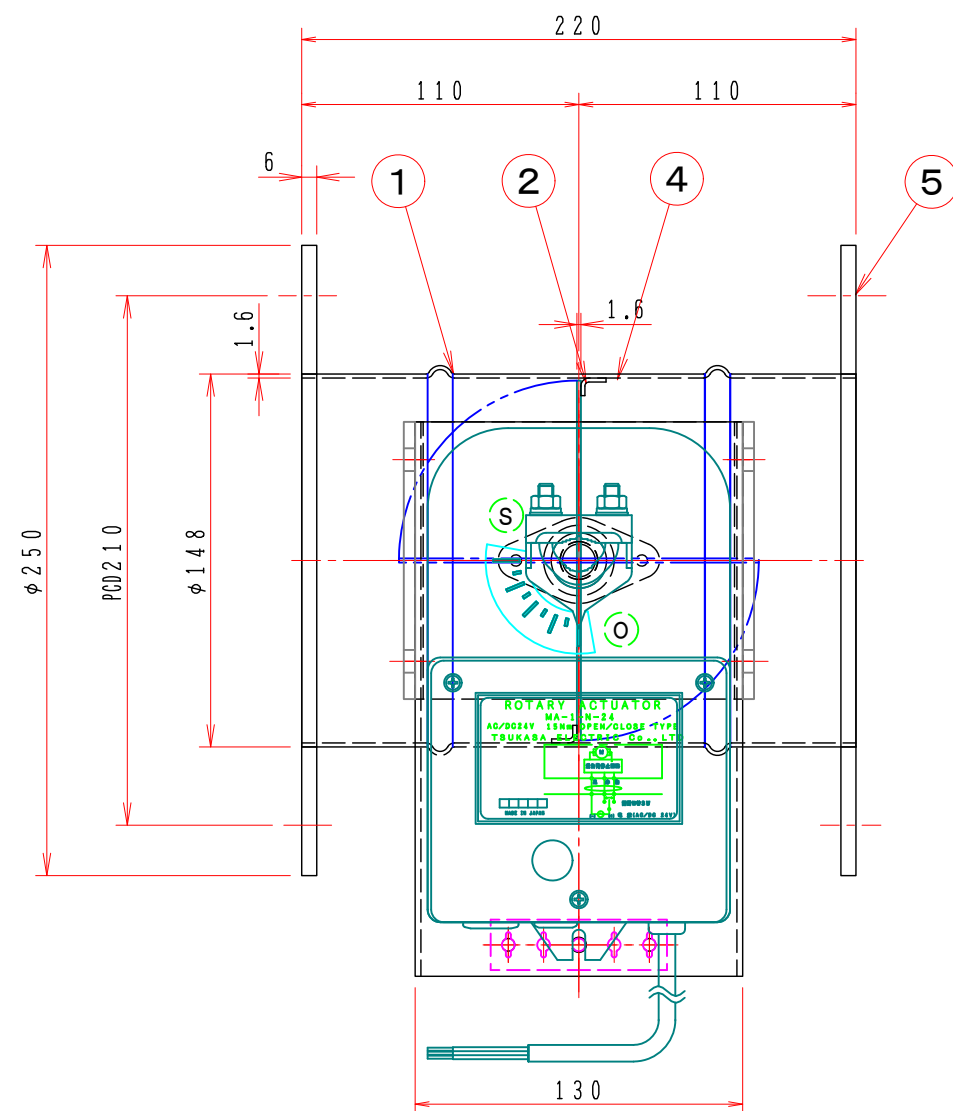

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。
 2 x 8 - φ 10
 ダンパーモーター 形式 MA-1-N-24

	項 目			
1	定格消費電力	1 0 V A		
2	容 量	1 0 W		
3	開閉速度	9 0 ° / 5 2 s e c		
4	最大使用トルク	1 5 [N m]		
5				

1	1	接続板	2	SS 4 0 0 4 . 5 t
1	0	駆動モーター	1	MA - 1 - N - 2 0 0
9		ドライブシュ	2	LFZF 1 3 - 1 0
8		モーター取付け板	1	SPC 2 . 3 t
7		部品取付架台	1	SPC 3 . 2 t
6		軸キャップ	2	SPC 1 . 0 t
5		フランジ	1	SS 4 0 0 6 . 0 t
4		羽根当て	1	SPC 1 . 2 t
3		シャフト	1	SGD ϕ 1 3
2		可動羽根	1	SPC 1 . 6 t
1		モーターダンパー	1	MD - 1 5 0 ϕ SPC 1 . 6 t
No		部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

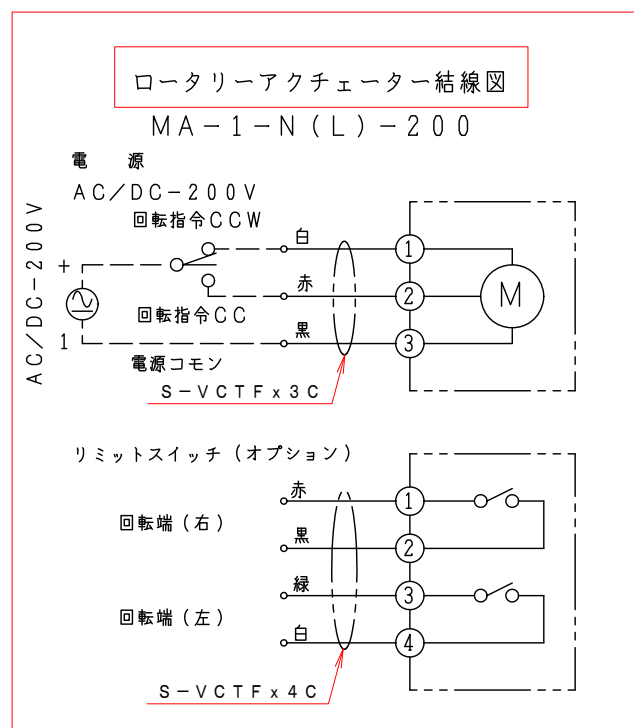

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエータは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK		変更 REVISIONS	 承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 名称 TITIF	
		年月日 DATE			尺度 SCALE 1 : 3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10	
		承 認 APPROVED BY				
		変更者 REVISED BY				
		記 事 CONTENTS			 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	
					EMDAF-150S 01 10 変更回数 01	
3						図面番号 DRAWING NO.
					工事番号 JOB No.	