


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

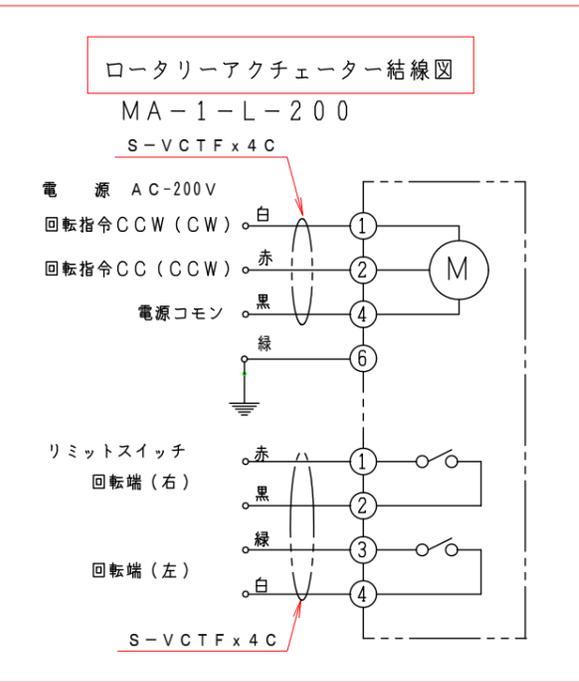

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

10	駆動モーター	1	MA-1-N-24	
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t	
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t	
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t	
5	フランジ	1	SS400 6.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x15	
3	シャフト	1	SGD φ13	
2	可動羽根	1	SPC 1.6t	
1	モーターダンパー	1	MD-300φ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF モーターダンパー EMDAF-300S (SS)
		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda JUL. 06. 2020	
記事 CONTENTS		単位 UNITS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	
変更 REVISIONS	変更回数	工番 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	

01
10
01