


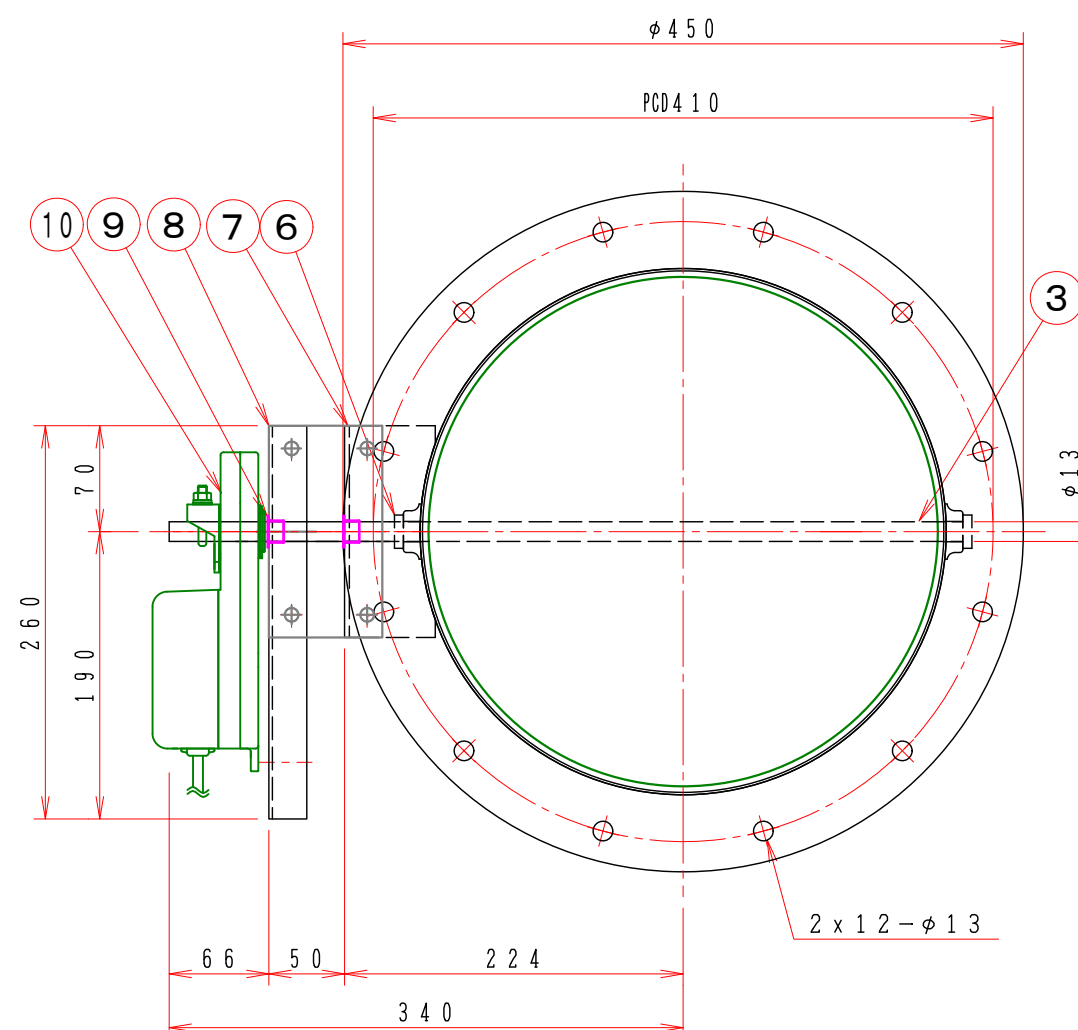


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ダンパーモーター 形式 MA-1-N-24

	項 目			
1	定格消費電力	1 0 V A		
2	容 量	1 0 W		
3	開閉速度	9 0 ° / 5 2 s e c		
4	最大使用トルク	1 5 [N m]		
5				

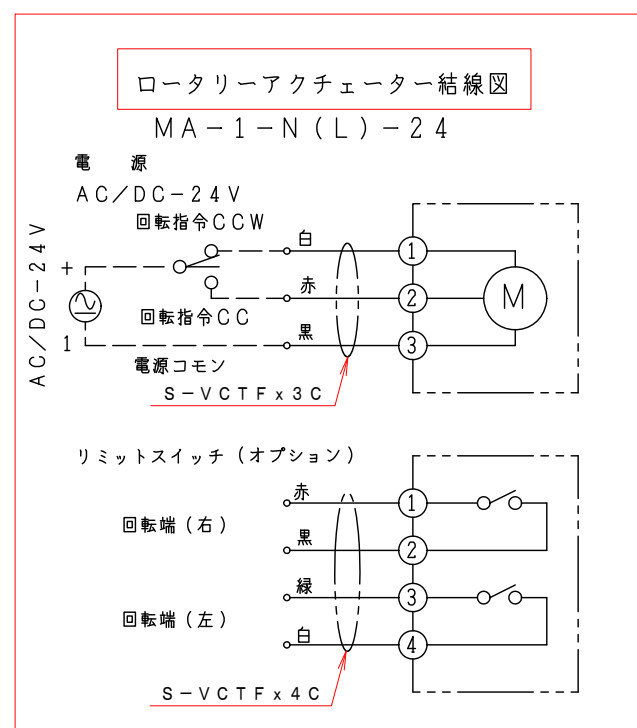

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 溫度：-10~50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK		REVISIONS 変更			承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF						
		年月日 DATE			尺度 SCALE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		モーターダンパー						
		承認 APPROVED BY			単位 UNITS		Takeda		JUL. 06. 2020.		EMDAF-350S						
		変更者 REVISED BY									(SS)						
		記 事 CONTENTS		REVISIONS 変更回数	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.							EMDAF-350S		01 10		変更回数 00	
					工事番号 108 No.							図面番号 DRAWING NO.					

図面番号 DRAWING NO.

変更回数 00

A

1

C

D

[illegible]

1