
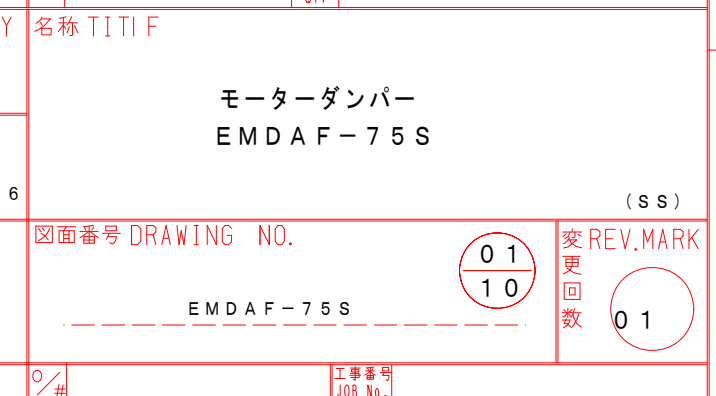
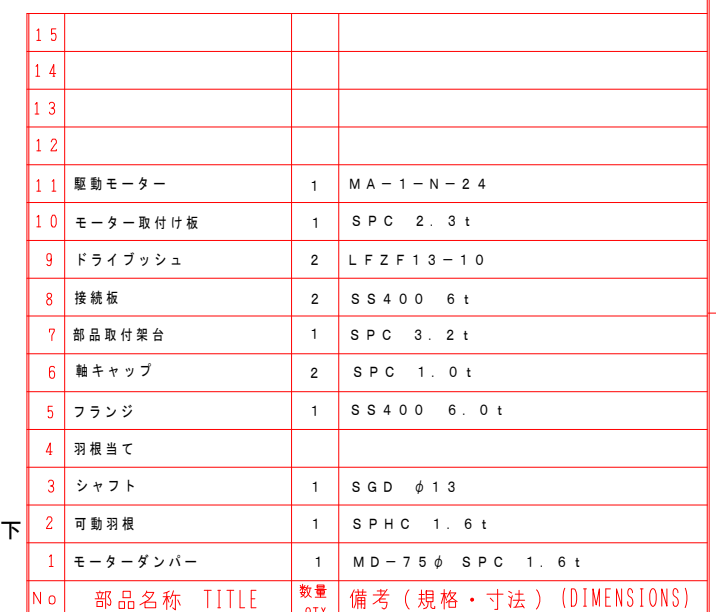
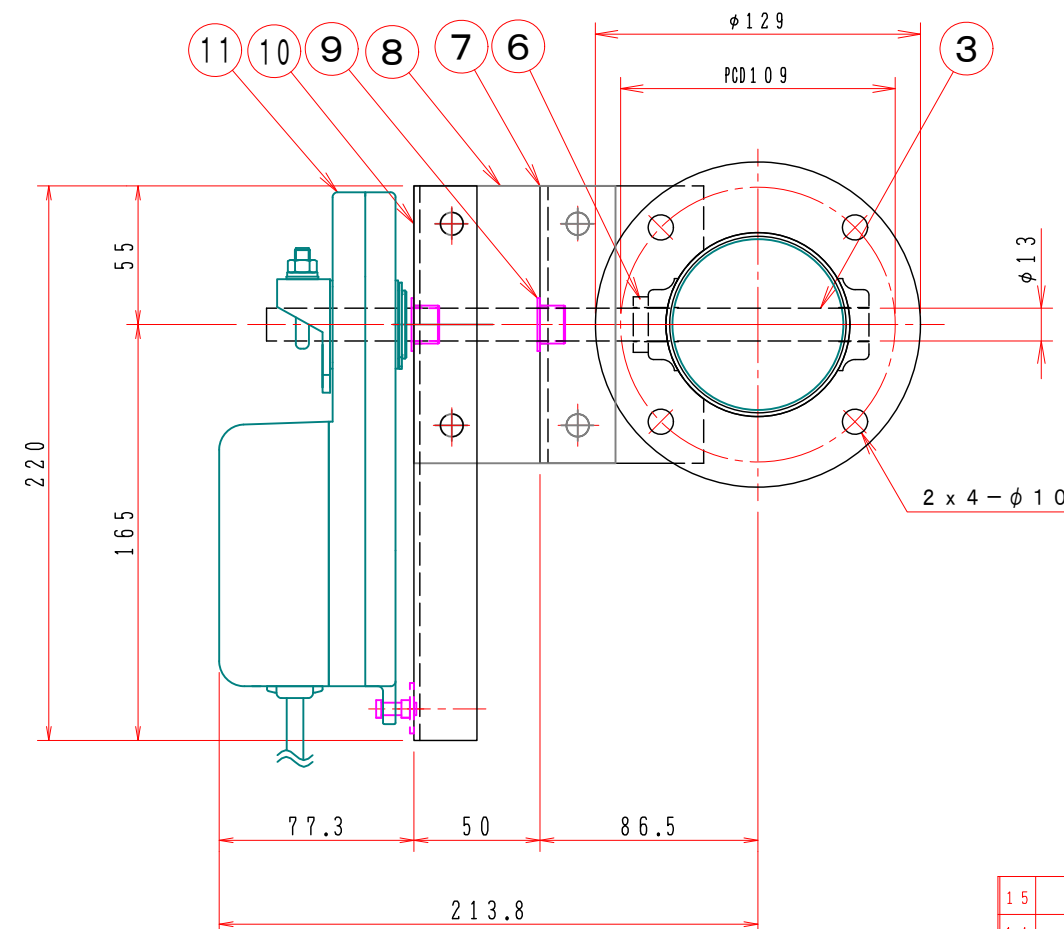
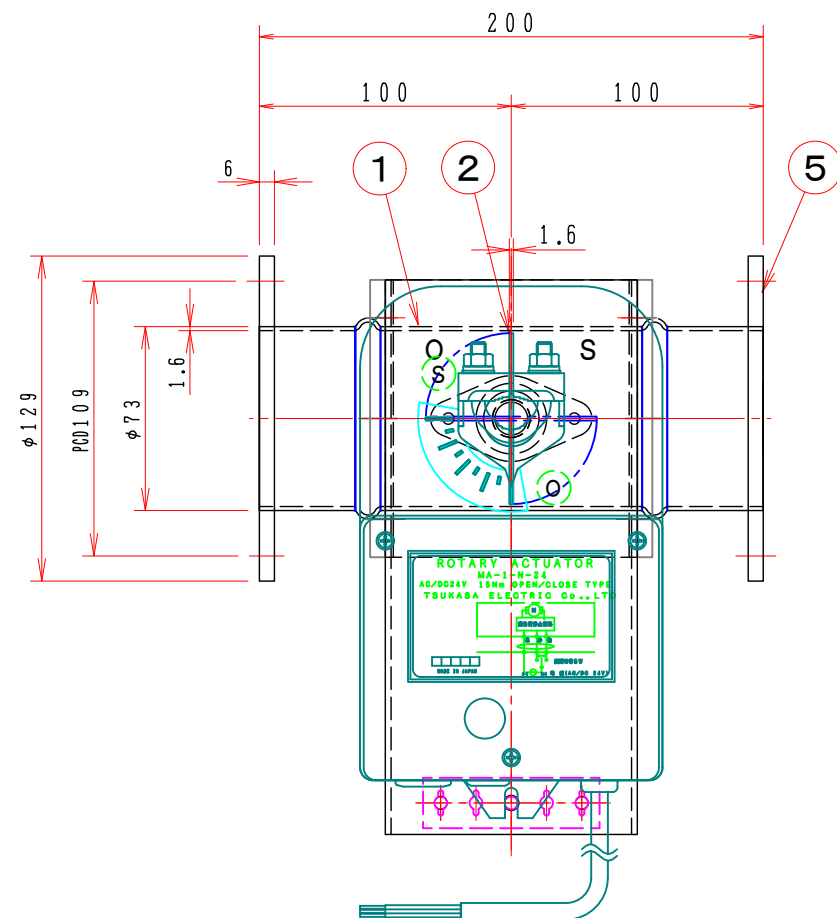


MA-1-L-200

S - V C T F x 4 C

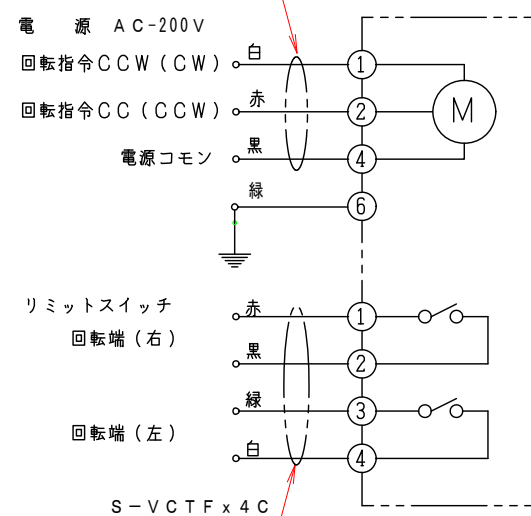


特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 溫度：-10~50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

					回数 REV. MARK
					年月日 DATE
					承認 APPROVED BY
					変更者 REVISED BY
					記事 CONTENTS

変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1 : 3		
	単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2000
M #	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
		保管 REGISTERED	