

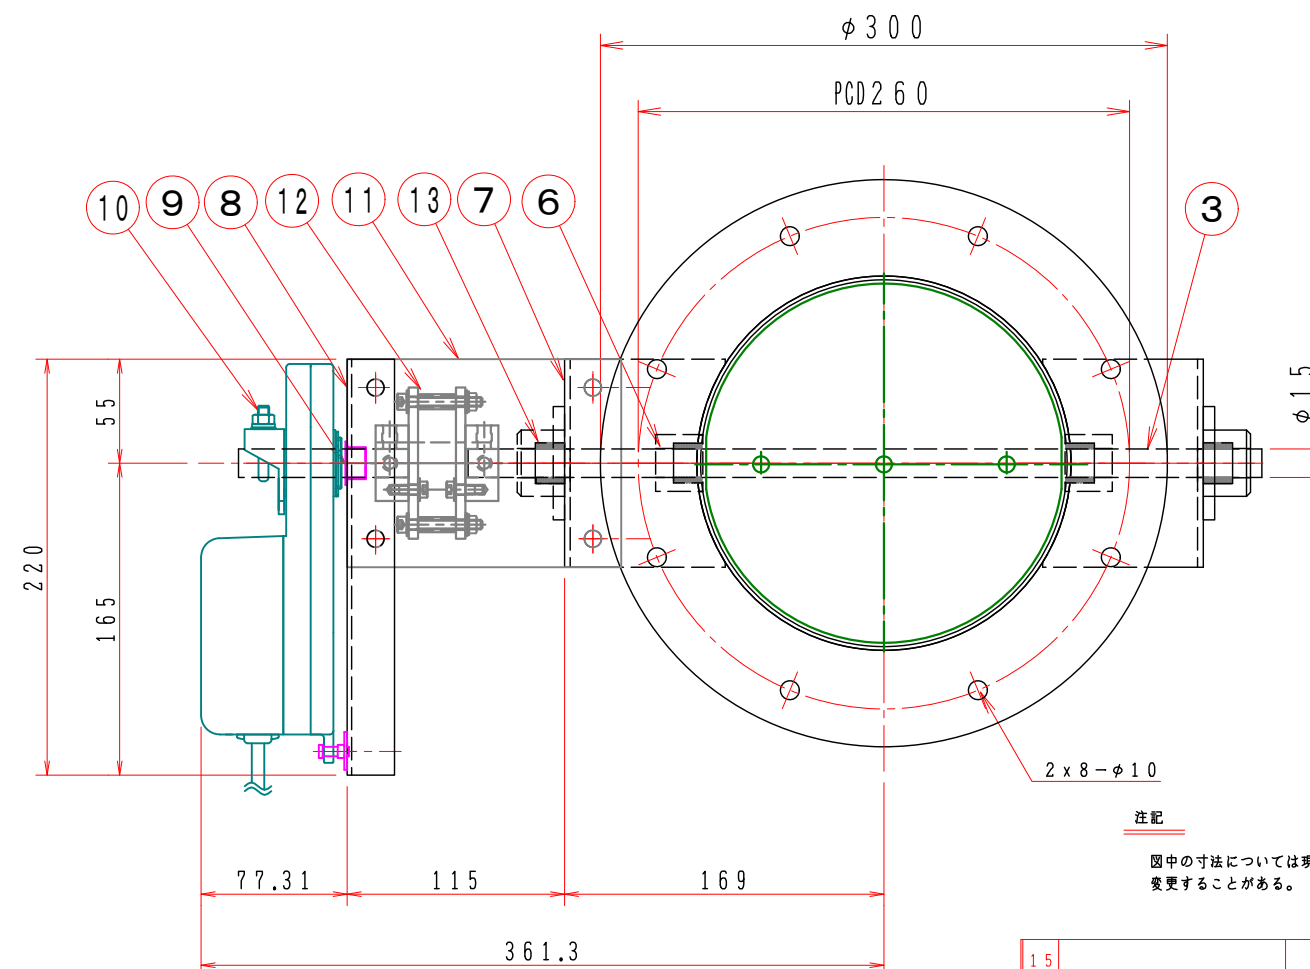


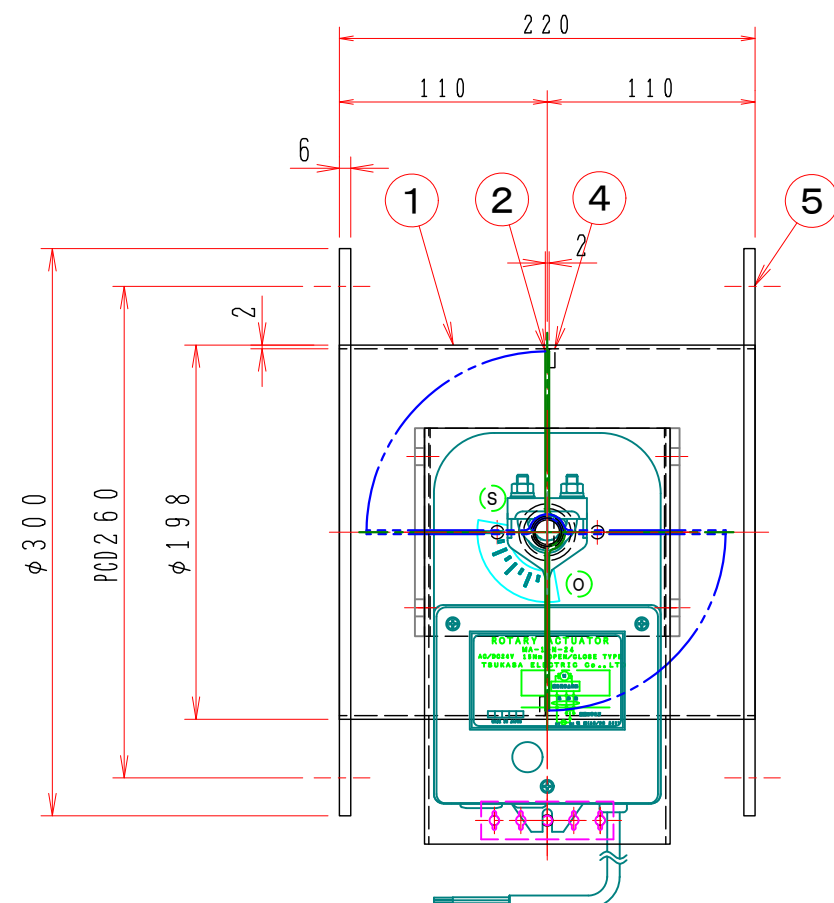


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



MA-1-L-200

S - V C T F x 4 C

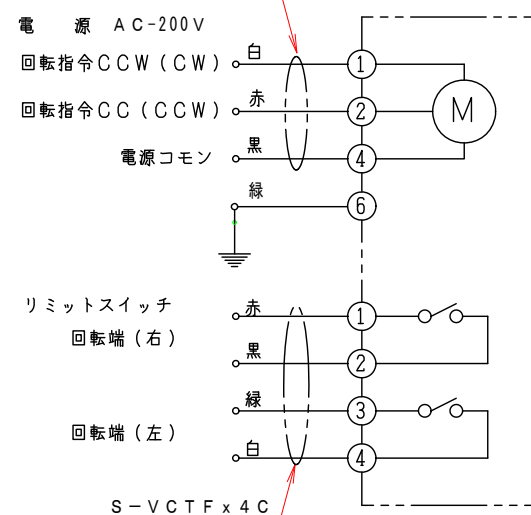

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜压：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~400℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK		変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF モーターダンパー EMDAF-200SHU 耐熱型 400℃ (SUS) 図面番号 DRAWING NO. EMDAF-200SHU REV. MARK 変更回数 01					
		年月日 DATE				尺 度 SCALE		設計 DESIGNED BY						製図 DRAWN BY	
		承認 APPROVED BY				1 : 4		武田						JUL. 07. 2020	
		変更者 REVISED BY				単位 UNITS		mm							
		記事 CONTENTS				栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.									
						保管 REGISTERED				○ #		工事番号 JOB No.			