
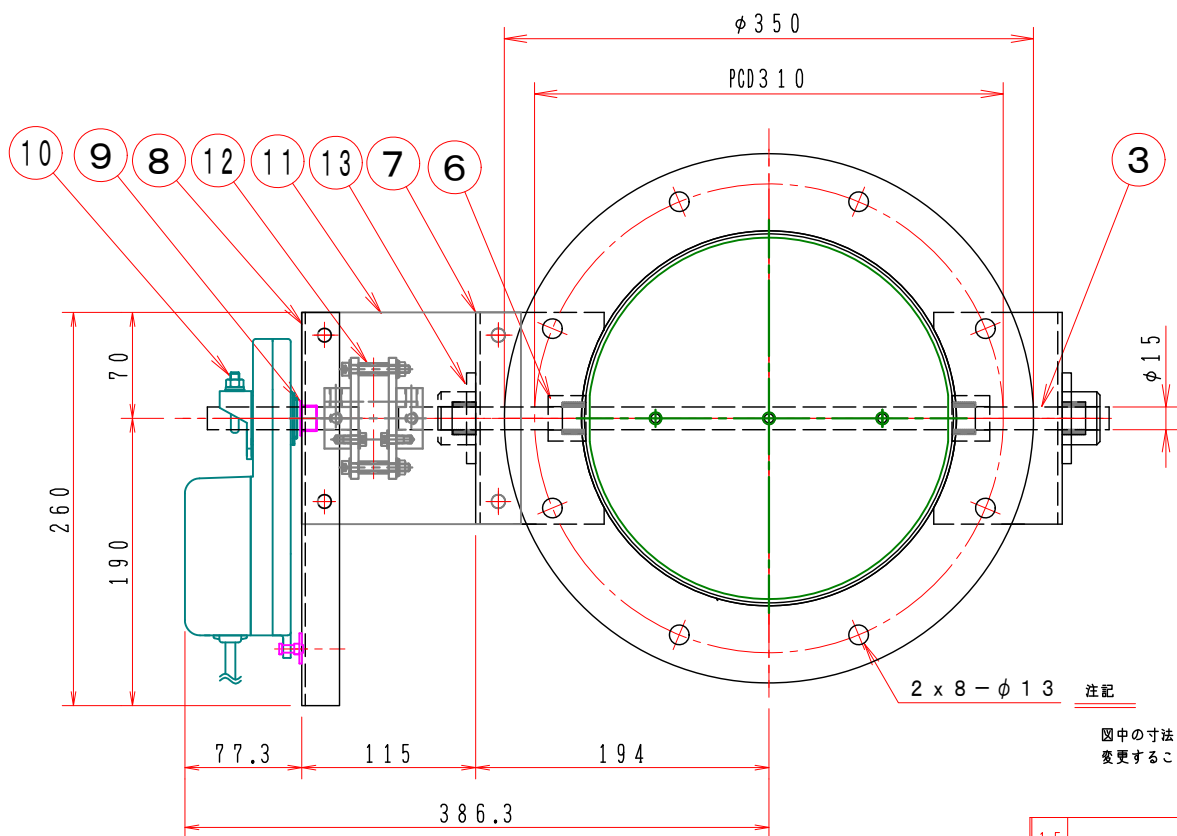


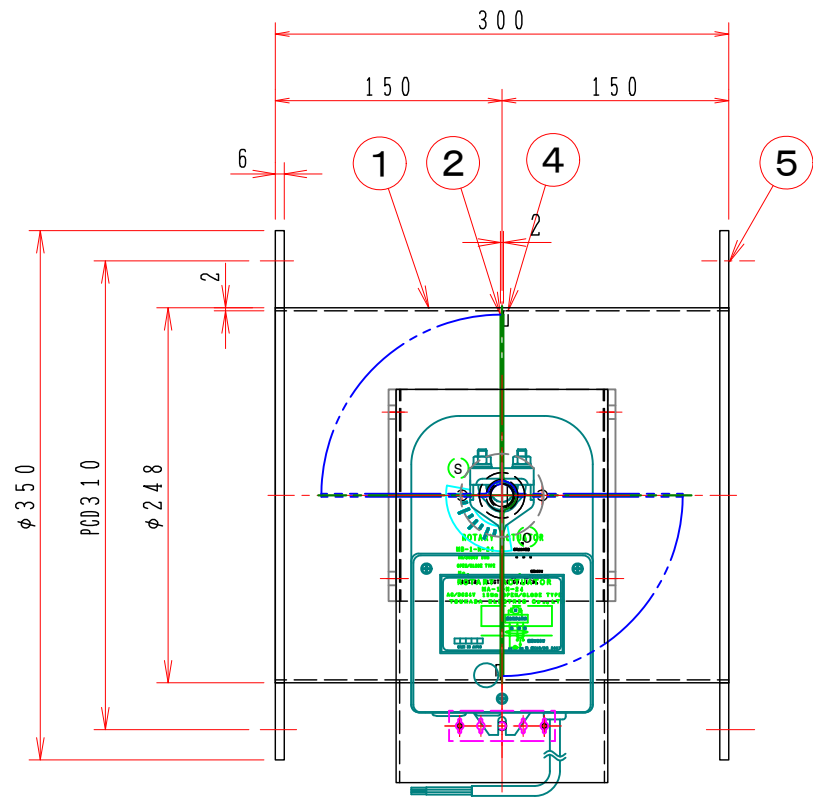


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-L-200

S-VCTF x 4 C

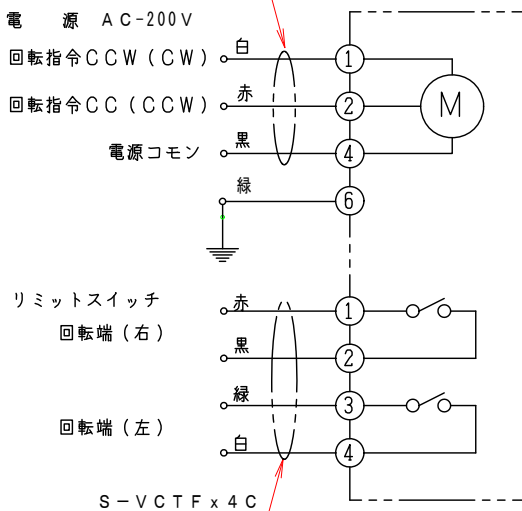

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～400℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	軸 受	2	UFL-20115ES セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C-801515H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t
10	駆動モーター	1	MA-1-N-24
9	ドライブシュ	1	LFZF15-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	輪受取付架台	2	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2	B20115CS セラミックス
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ15
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回 数 REV. MARK	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda JUL. 07. 2020	名称 TITIF
		年月日 DATE		
		承認 APPROVED BY		
		変更者 REVISED BY		
		記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	モーターダンパー EMDAF-250SHU 耐熱 400℃ (SUS)
M/#	0/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	

変 REV. MARK
更 回数
01