

A



B

C

D

E

F

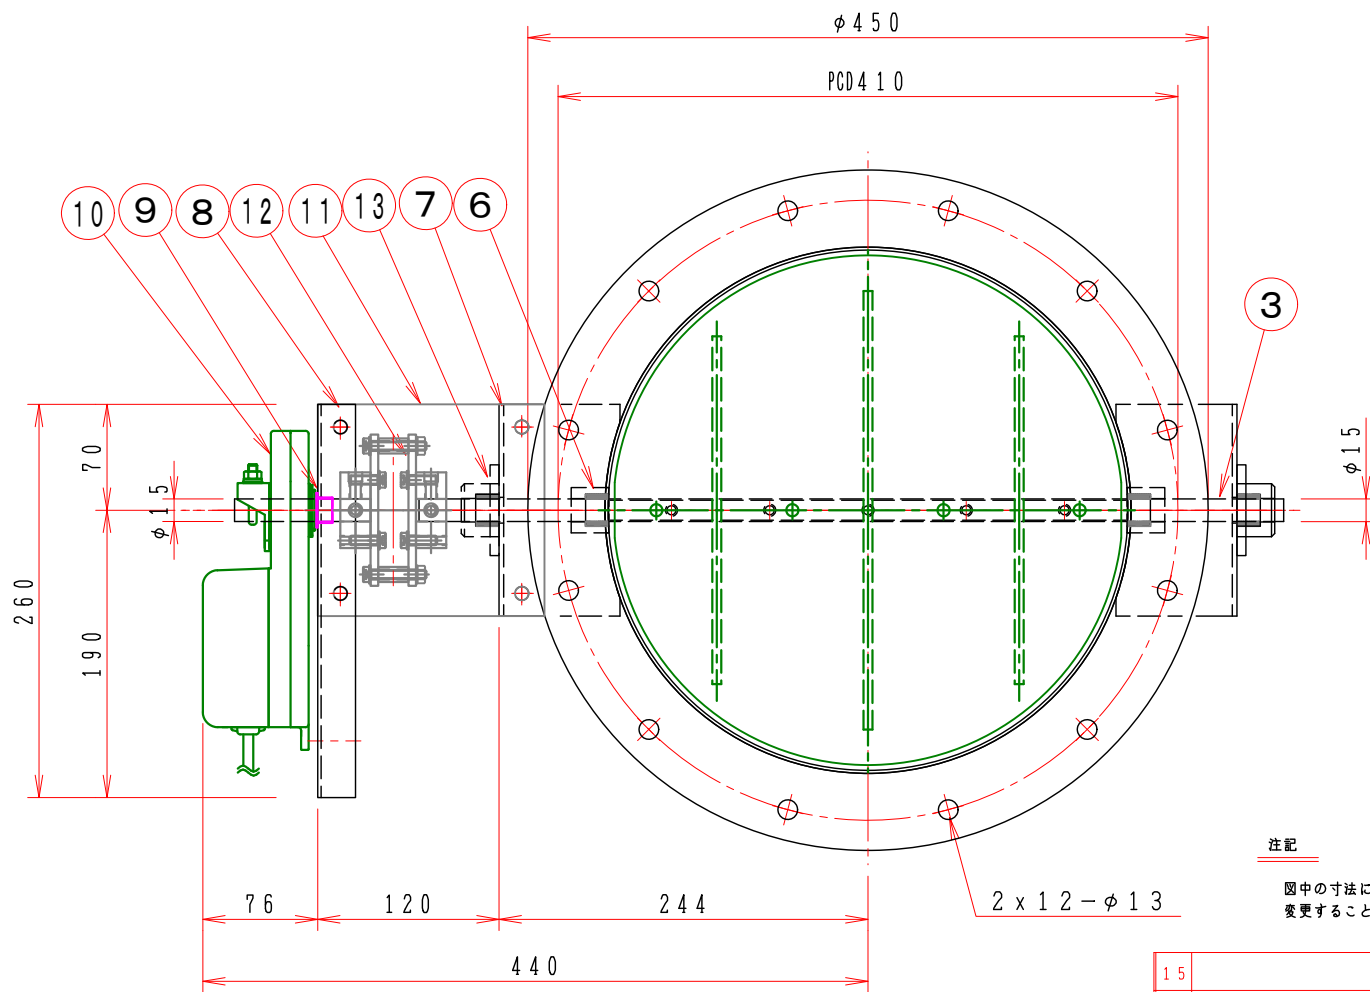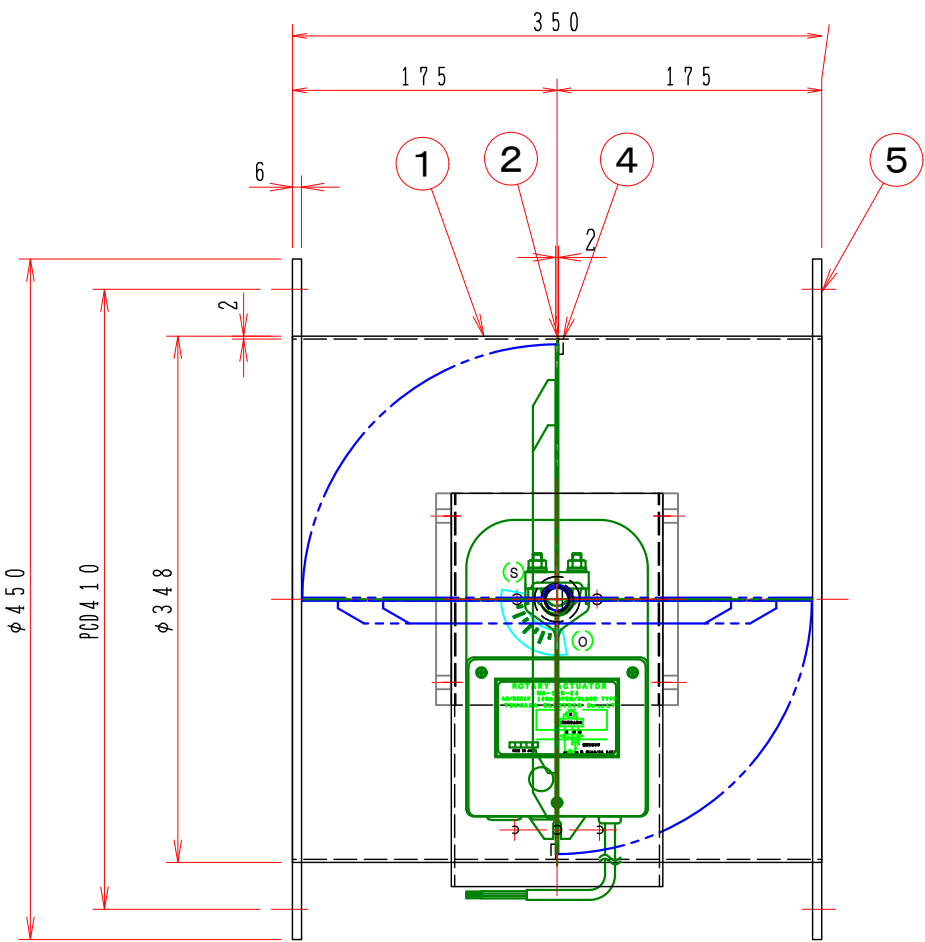

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-N(L)-24

電源

AC/DC-24V

回転指令CCW

回転指令CC

電源コモン

S-VCTF x 3 C

リミットスイッチ (オプション)

回転端 (右)

回転端 (左)

S-VCTF x 4 C

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

記事 CONTENTS

変更 REVISIONS



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
JUL. 07. 2020.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

15			
14			
13	軸 受	2	UFL-20115ES セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C-1001515H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
10	駆動モーター	1	MA-1-N-24
9	ドライブシュ	1	LFZF15-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	軸受取付架台	2	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2	B20115CS セラミックス
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ15
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SUS304 2.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF

モーターダンパー
EMDAF-350SHU

耐熱型 400℃ (SUS)

EMDAF-350SHU

01
10

変更
回数
00

図面番号 DRAWING NO.