

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

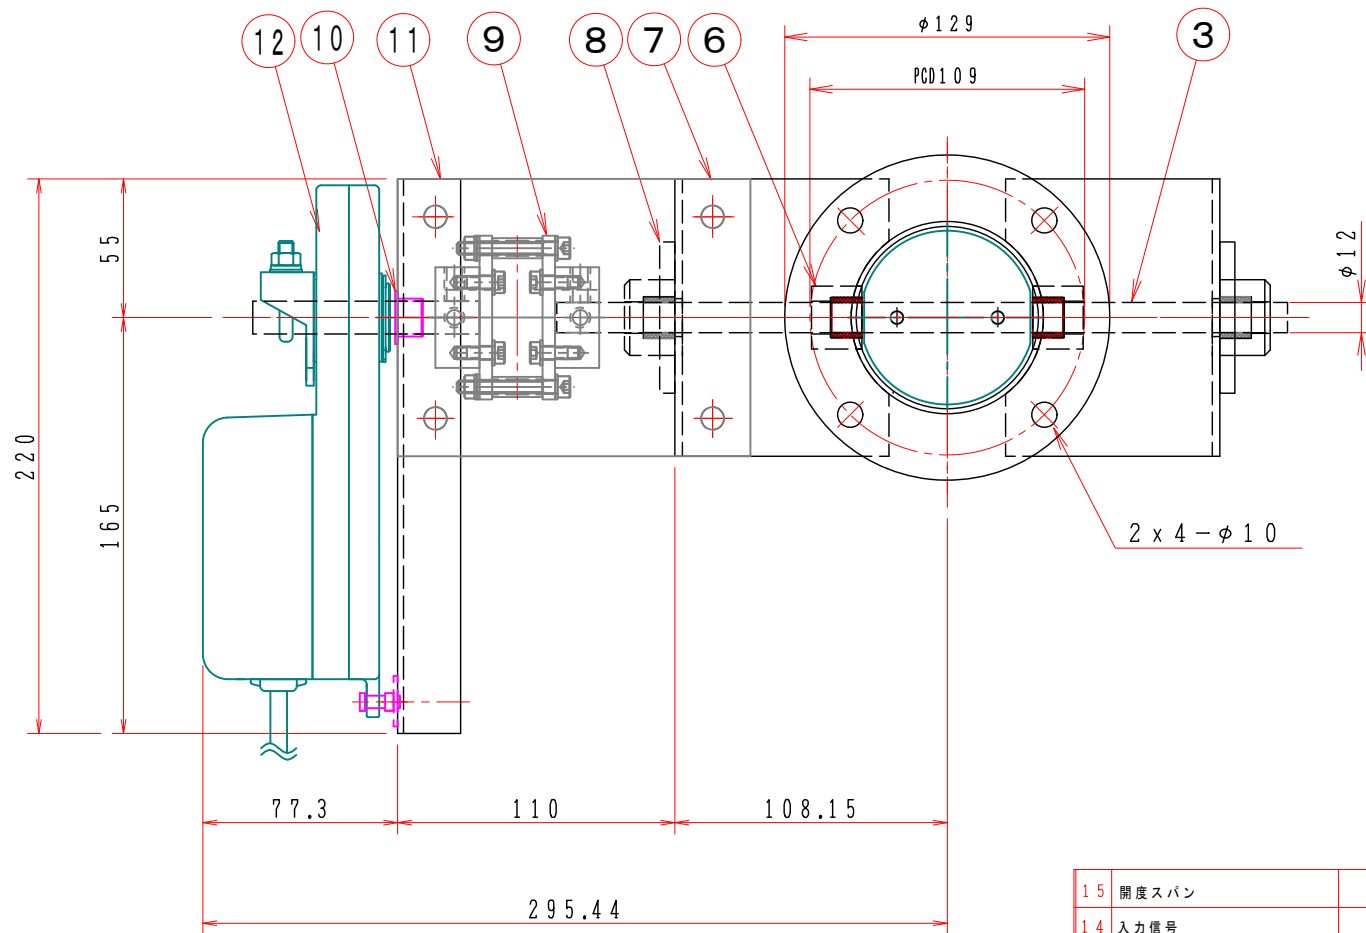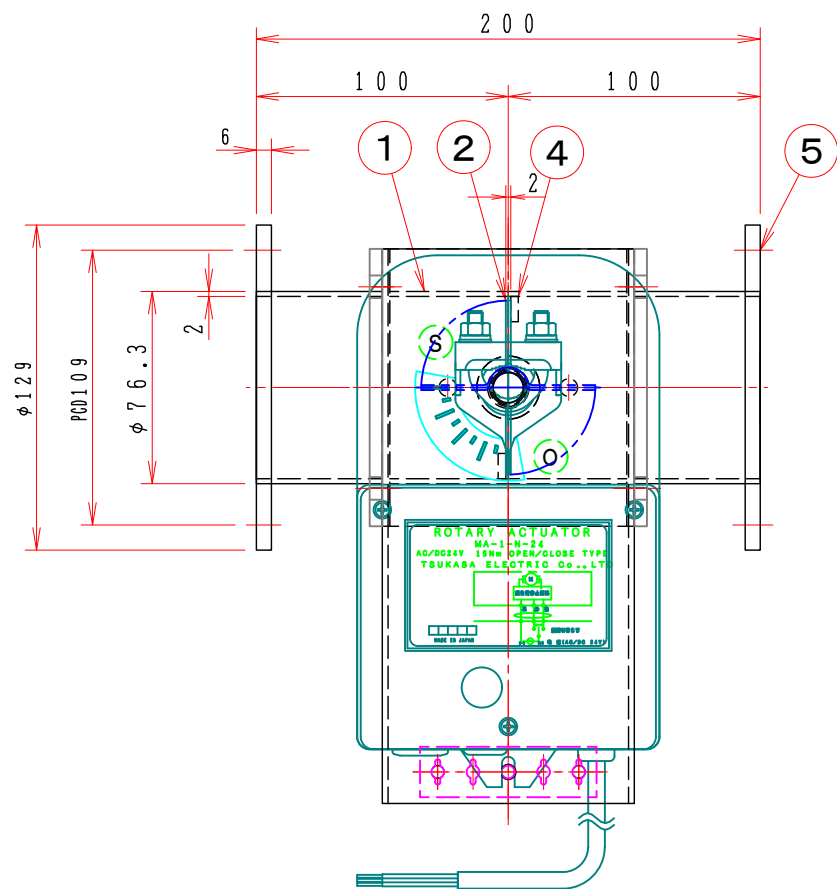

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-L-200

S-VCTF x 4 C

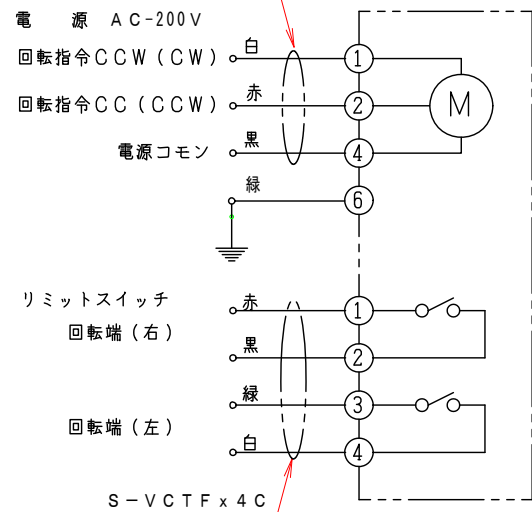

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15	開度スパン	0～90°
14	入力信号	全開－ON信号 全閉－ON信号
13	供給電源	24V AC/DC AC-100/200V
12	駆動モーター	1 MA-1-N-24
11	モーター取付け板	1 SPC 2.3t
10	ドライブッシュ	1 LFZF12-10
9	耐熱カップリング	1 C-651312H
8	軸 受	2 UFL-20112CS セラミックス
7	軸受取付架台	2 SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2 B20112ES セラミックス
5	フランジ	1 SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 $\phi 12$
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-75 ϕ SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS	DEC. 18. 2006
	栄進空調株式会社	
	EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITIF
モーターダンパー
EMDAF-75SHU
耐熱型 400℃ (SUS)
図面番号 DRAWING NO.
EMDAF-75SHU
変更回数
01

1

2

3

4

5

6

7

8