

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ダンパーモーター 形式 MA-1-L-200

項目	仕様
1 電 源	AC-200V 50/60Hz
2 定格消費電力	10VA
3 容 量	10W
4 開閉速度	90° / 5.2sec
5 最大使用トルク	15 [Nm]

11 接続板	2	SS400 4.5t
10 駆動モーター	1	MA-1-N-24
9 ドライブシュ	2	LFZF13-10
8 モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7 部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6 軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5 フランジ	1	SUS304 6.0t
4 羽根当て	1	SUS-304 0.8t
3 シャフト	1	SUS304 phi 13
2 可動羽根	1	SUS304 1.5t
1 ダンパー本体	1	MD-150phi SUS304 1.5t


No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
名称 TITIF				
モーターダンパー EMDAF-150U				
(SUS)				

EMDAF-150U	01 10	変更回数 01
------------	----------	------------

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-L-200

S-VCTF x 4C

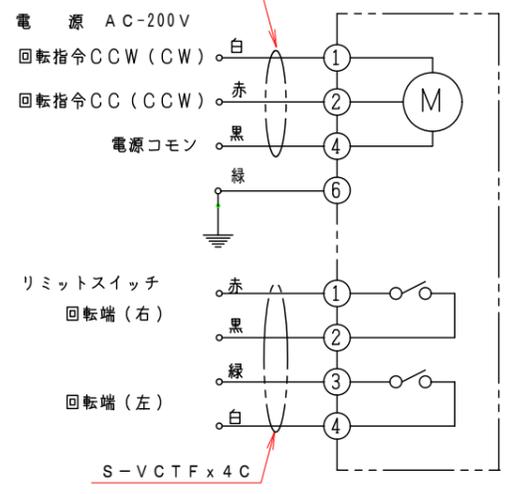

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY
承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	Takeda
記事 CONTENTS	2006.05.10

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda
	2006.05.10

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

図面番号 DRAWING NO.