


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15				
14				
13				
12	耐熱カップリング	1	C-1001313L	
11	耐熱接続板	2	PMX-573 10t	
10	駆動モーター	1	MA-1-N-24	
9	無給油ブッシュ	2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPC 3.2t	
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t	
6	軸キャップ	2	SPC 1.6t	
5	フランジ	1	SS400 6.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x10	
3	シャフト	1	SGD φ13	
2	可動羽根	1	SPC 1.6t	
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

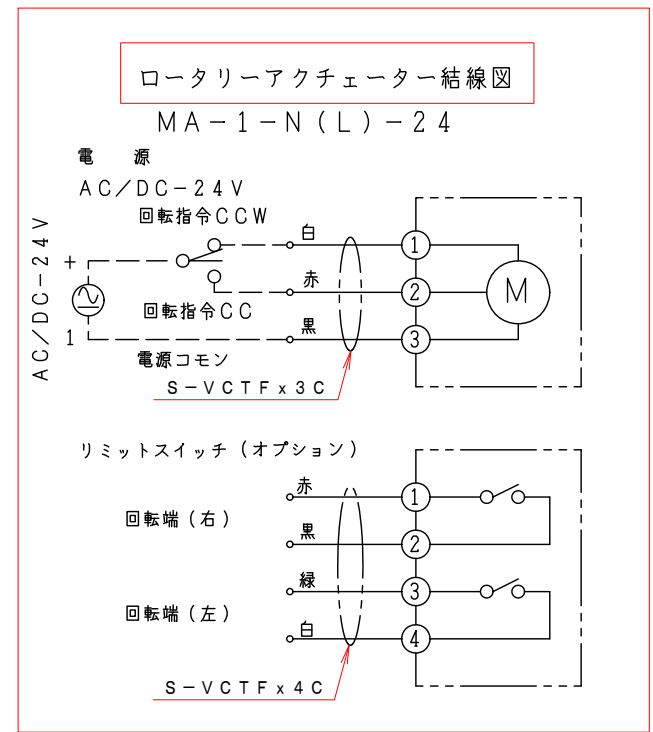

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE
1:5

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY
武田

単位 UNITS
mm

JUL. 13. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーターダンパー
EMDF-400EHS

耐熱型 200℃ [板金] (SS)

図面番号 DRAWING NO.
EMDF-400EHS

変更回数
01

REV. MARK
01

工事番号
JOB No.