


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって

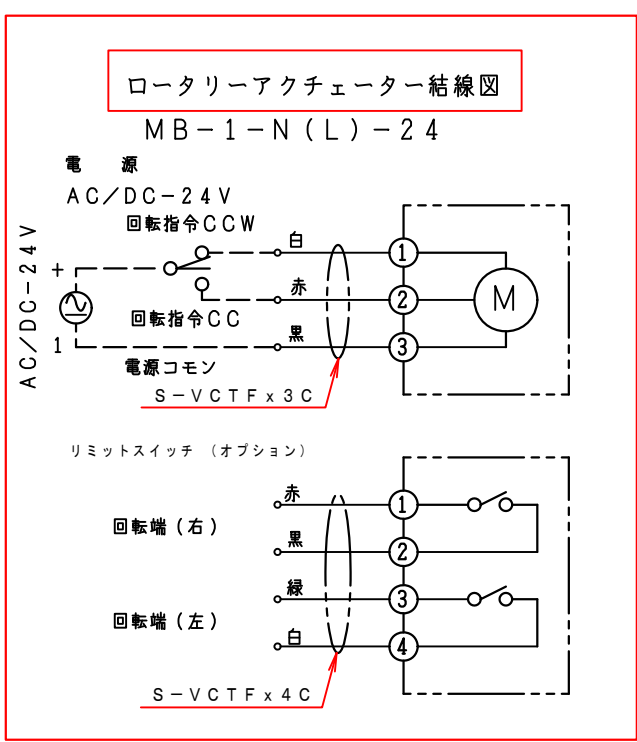

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 2.3t
6	シャフトボス	2	LFZF10-10
5	フランジ	1	SS400 4.5t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SDC φ10
2	可動羽根	1	SPHC 2.3t
1	モーターダンパー	1	MD-40A SS SPHC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JUN. 13. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 自動/モーターダンパー
 EMDF-40S

図面番号 DRAWING NO. EMDF-40S
 変更回数 01
 突 REV. MARK 00

A
B
C
D
E
F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

保管 REGISTERED 工事番号 JOB No.