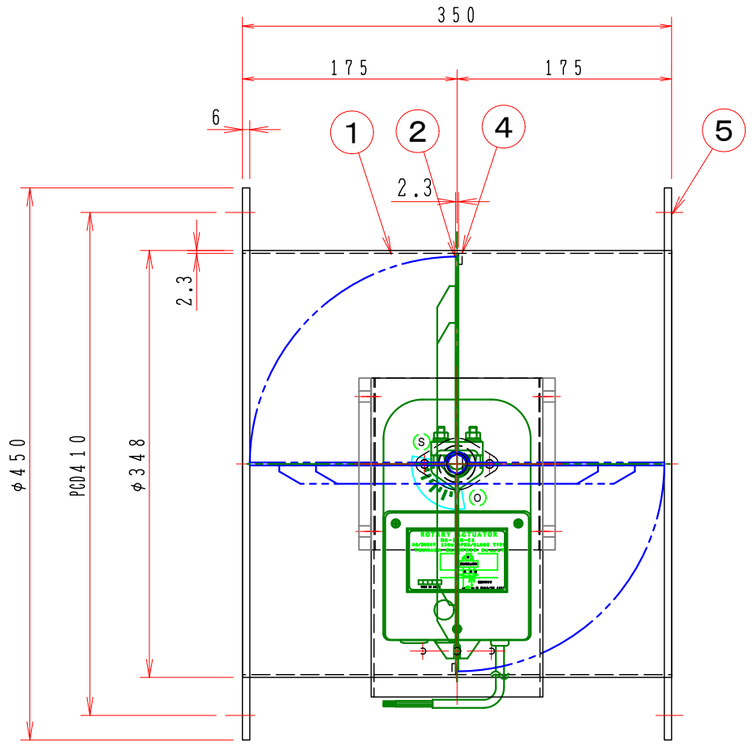

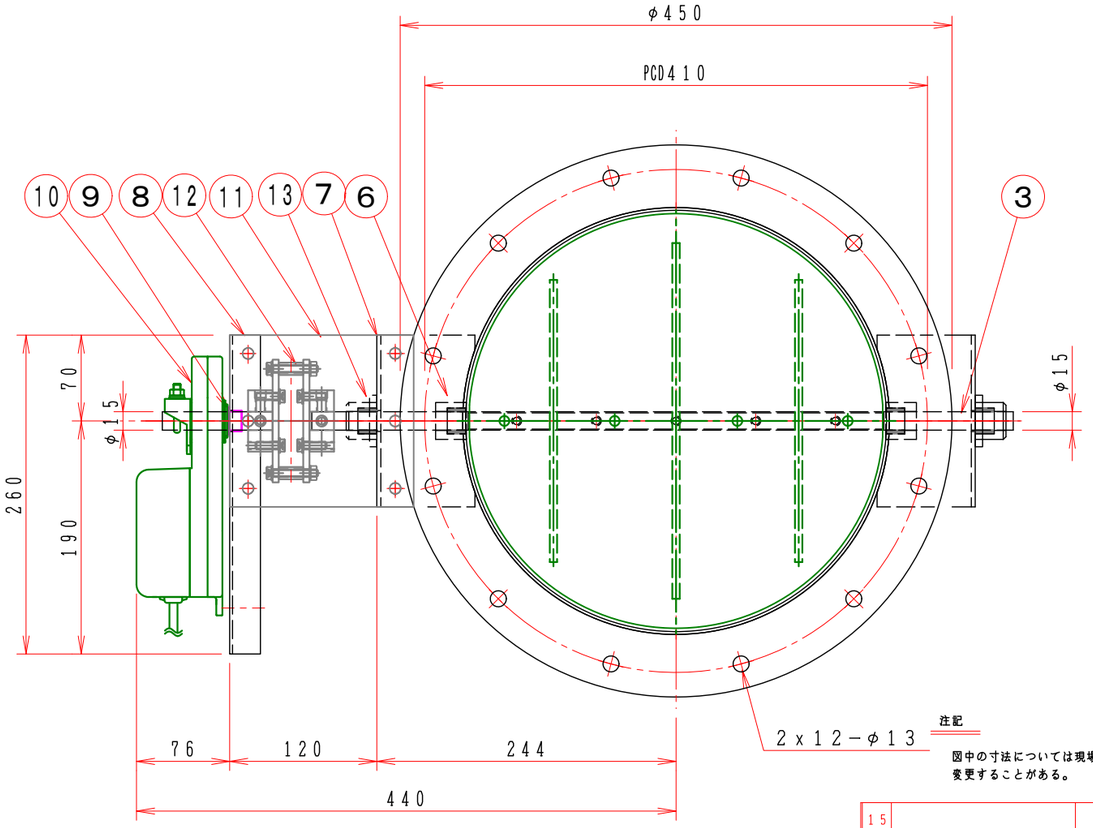

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13	軸　受	2	UFL−20420ES　セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C−1001515H
11	耐熱接続板	2	PGX−595　10t
10	駆動モーター	1	MA−1−N−24
9	ドライブッシュ	1	LFZF15−10
8	モーター取付け板	1	SPC　2.3t
7	軸受取付架台	2	SPC　3.2t
6	シャフトボス	2	B20315CS　セラミックス
5	フランジ	1	SS400　6.0t
4	羽根当て	1	SS400　3x9
3	シャフト	1	SGD　φ15
2	可動羽根	1	SPC　2.3t
1	ダンパー本体	1	MD−350φ　SPC　2.3t

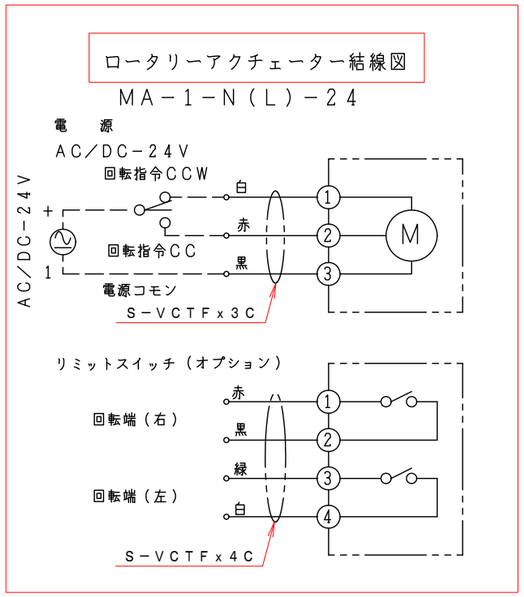

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa［±100mmAq］以下　風速：15m／s以下　温度：−10〜400℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

回　数 REV.MARK	年月日 DATE	承　認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記　事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　。。

検図 CHECKED BY　。。

設計 DESIGNED BY　。。

製図 DRAWN BY　Takeda　JUL. 14. 2020

名称 TITLE

自動／モーターダンパー

EMDF−350SHS

耐熱型 400℃（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EMDF−350SHS

01/10

変更回数 REV.MARK　00

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.