


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

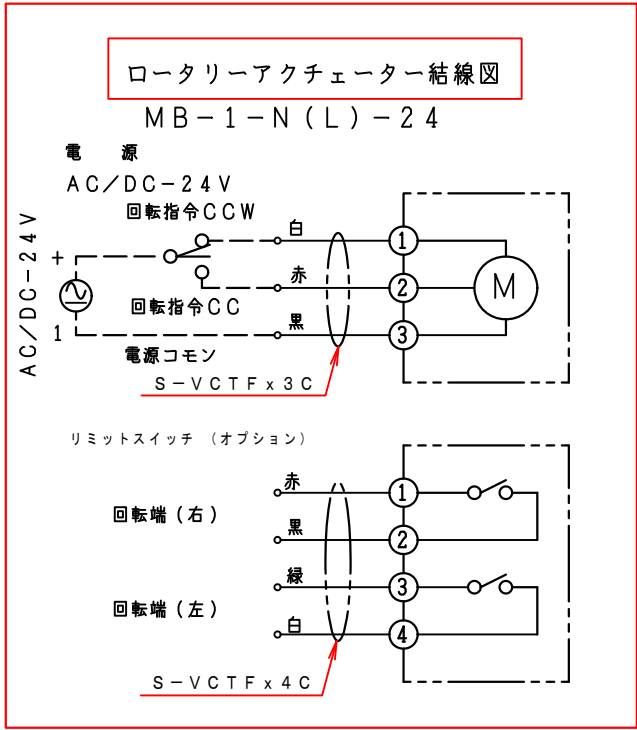


**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	軸受	2 UFL-20110ES	
12	耐熱カップリング	1 C-651310H	
11	耐熱接続板	2 PGX-595	
10	駆動モーター	1 MB-1-N-24	
9	ドライブシュ	1 LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1 SPHC 2.3t	
7	部品取付架台	2 SPHC 2.3t	
6	シャフトボス	2 B-20110ES	
5	フランジ	1 SS400 4.5t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SDC φ10	
2	可動羽根	1 SPHC 2.3t	
1	モーターダンパー	1 MD-40A SS SPHC 1.6t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数REV.MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
NOV. 11. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田敏治	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY
記事 CONTENTS			


**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY

尺度 SCALE 1:3  
 単位 UNITS mm

変更 REVISIONS

名称 TITIF  
 自動/モーターダンパー  
 400℃ (SS)  
 EMDF-40SHS

図面番号 DRAWING NO. **EMDF-40SHS**

変 REV.MARK 回数 01