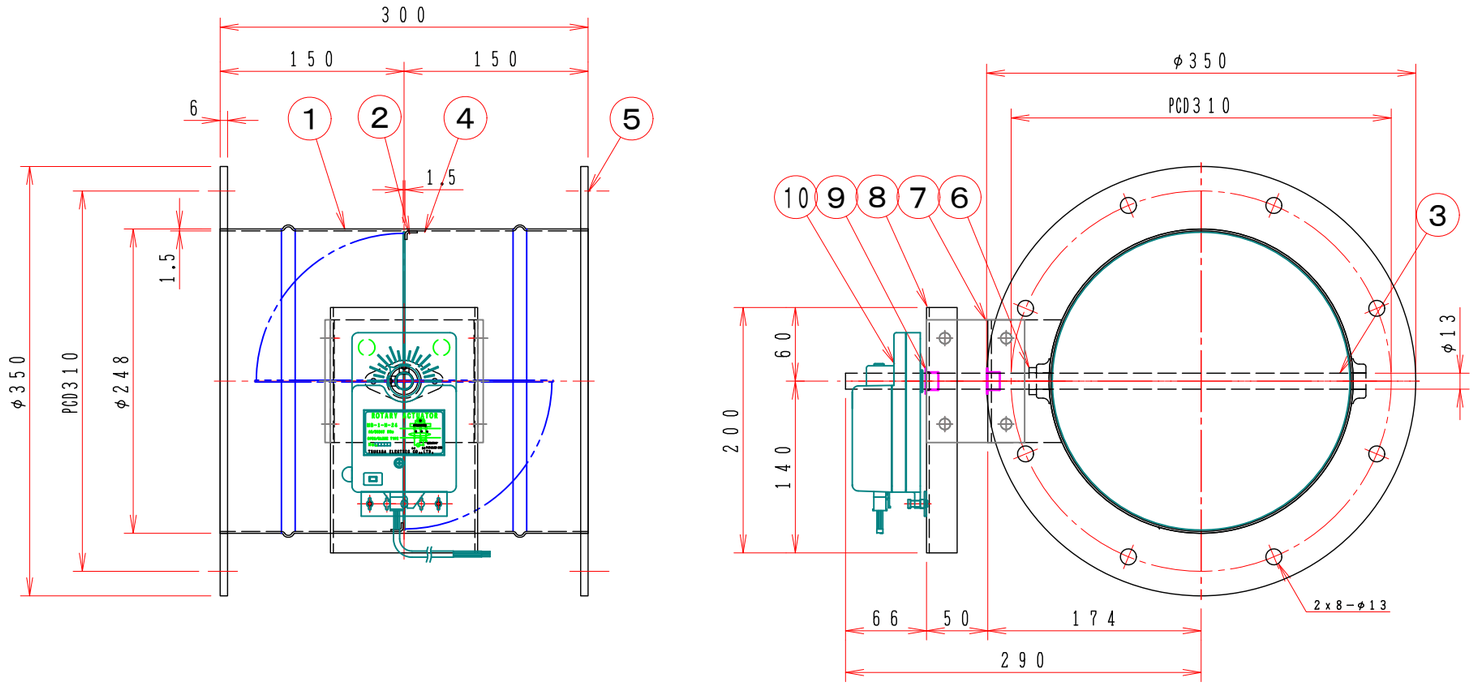

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ダンパーモーター　　形式　MB−1−N−24

	項　目			
1	電　流	5.0VA		
2	容　量	2.4W		
3	開閉速度	90°／52sec		
4	最大使用トルク	5［Nm］		
5				

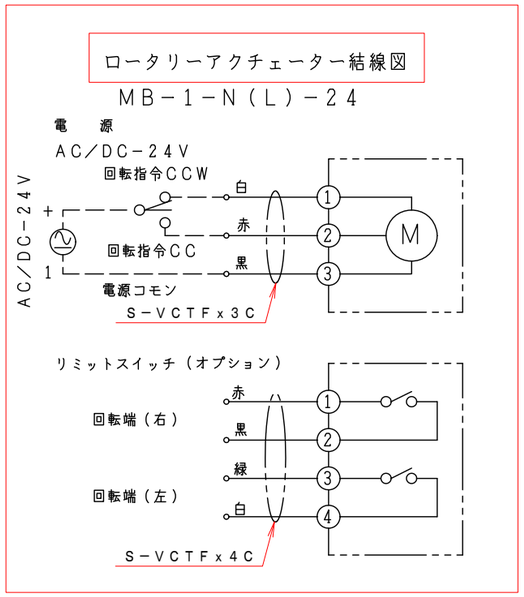

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa［±100mmAq］以下　風速：15m／s以下　温度：−10〜50℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）
10	駆動モーター	1	MB−1−N−24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13−10
8	モーター取付け板	1	SPC　2.3t
7	部品取付架台	1	SUS−304　3.0t
6	軸キャップ	2	SUS−304　1.5t
5	フランジ	1	SUS304　6.0t
4	羽根当て	1	SUS−304　3x15
3	シャフト	1	SUS304　φ13
2	可動羽根	1	SUS304　1.5t
1	ダンパー本体	1	MD−250φ　SUS304　1.5t

回　数 REV.MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE			自動／モーターダンパー
承　認 APPROVED BY	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	EMDF−250U
変更者 REVISED BY	単位 UNITS	製図 DRAWN BY Takeda OCT. 01. 2014	（SUS）
記　事 CONTENTS	変更 REVISIONS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	EMDF−250U　01/10
	M/#	O/#	工事番号 JOB No.

変更回数 REV.MARK　01

図面番号 DRAWING NO.