

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

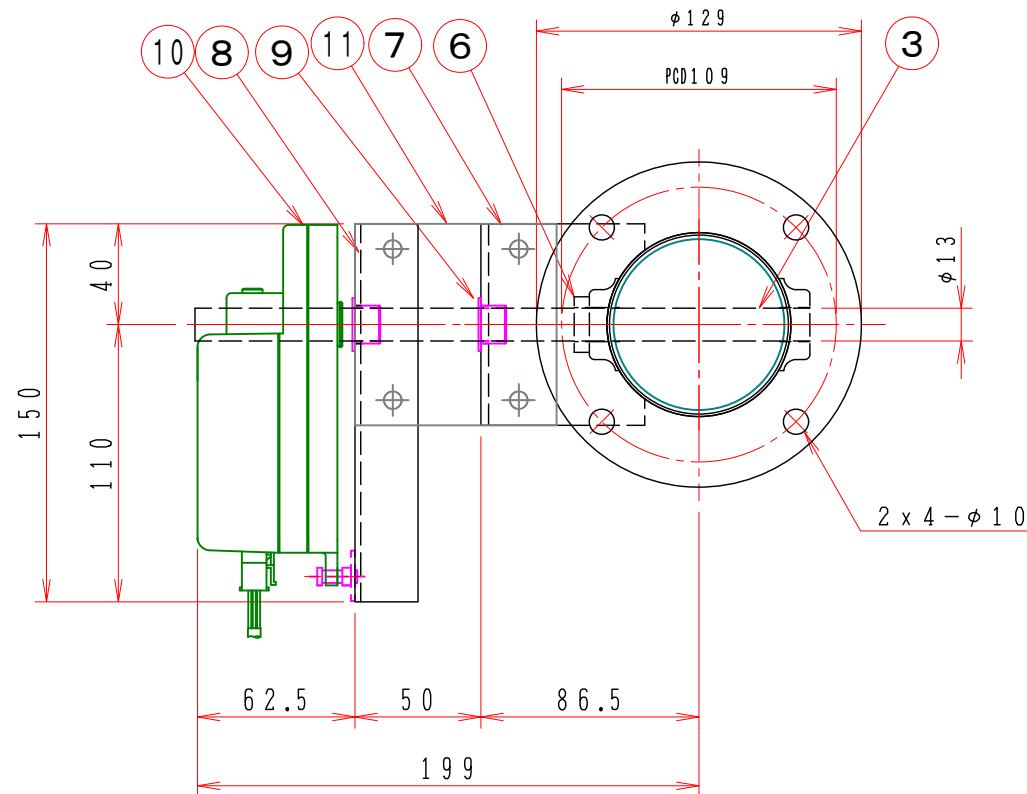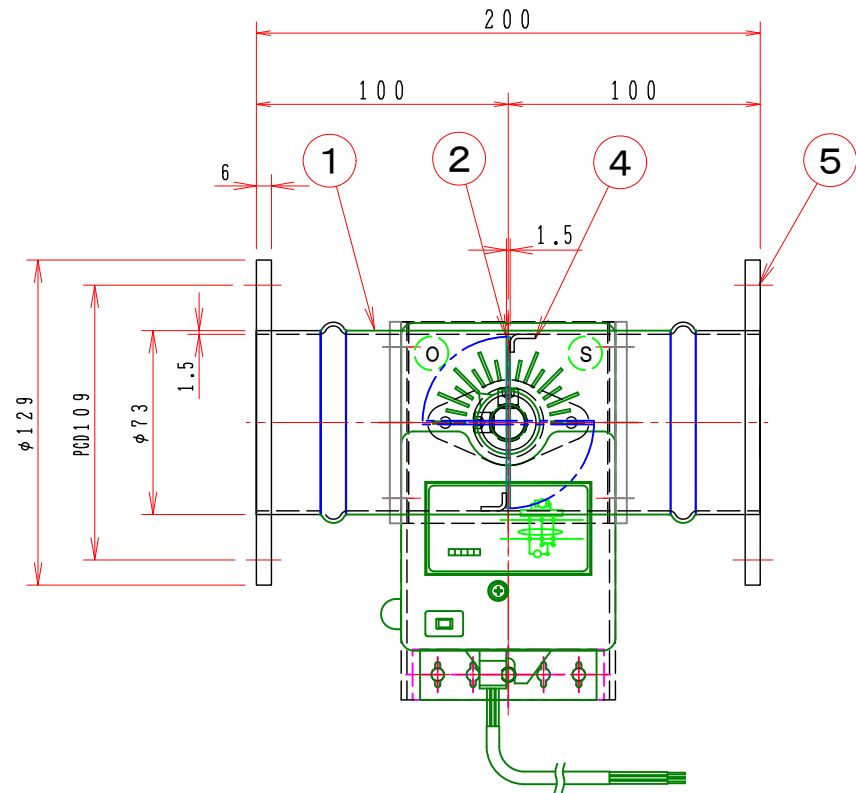


ダンパーモーター 形式 MB-1-N-24

項 目				
1 電 流	5.0VA			
2 容 量	2.4W			
3 開閉速度	90°/52sec			
4 最大使用トルク	5[Nm]			
5				


15			
14			
13			
12			
11			
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て		
3	シャフト	1	SUS304 $\phi 13$
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-75 ϕ SUS304 1.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

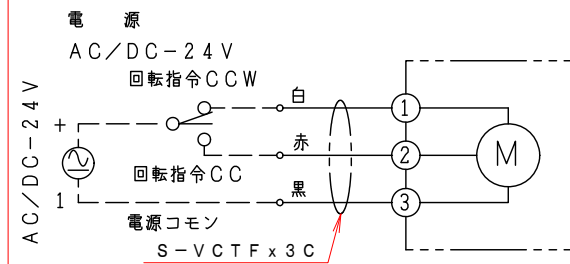

リミットスイッチ (オプション)

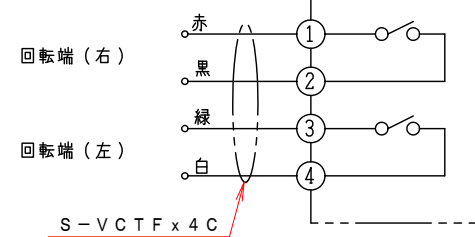

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。


3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧: $\pm 980\text{Pa}$ [$\pm 100\text{mmAq}$] 以下 風速: 15m/s 以下 温度: $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

記 事 CONTENTS

REVISIONS
変更



尺度 SCALE
1:3

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動ノモーターダンパー
EMDF-75U

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.

EMDF-75U

01
10

変 REV.MARK
更 回数
01

工事番号
JOB No.