


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。焼鈍しますので黒く変色致します。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2KPa [±200mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~90.0℃以下

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
11	駆動部取付金具	1 SPC 4.5t	
10	軸受取付基台	2 SPC 4.5t	
9	基板取付基板	4 SUS-304 8.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-901515-3H	
7	軸受	2 F20215CS	CERAMICS
6	スタッフィングボックス	2 EGS-15U P/#6315CH	CERAMICS
5	フランジ	1 JIS-5K SUS-304 10t	
4	羽根当て	1 SUS-310S 4t x 10	
3	シャフト	1 SUS304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-310S 6t	
1	ダンパー本体	1 MD-150A SUS-310S 4.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

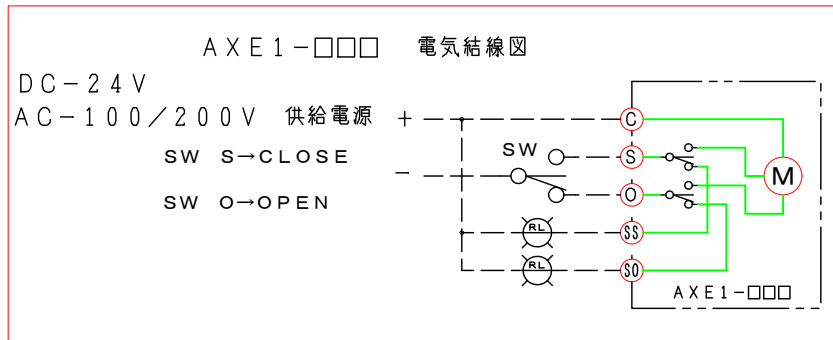

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.10	

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	耐熱モーター・ダンパー EUDPMF-150A-UHU
数量 QTY	01
変更回数	10
図面番号 DRAWING NO.	00