


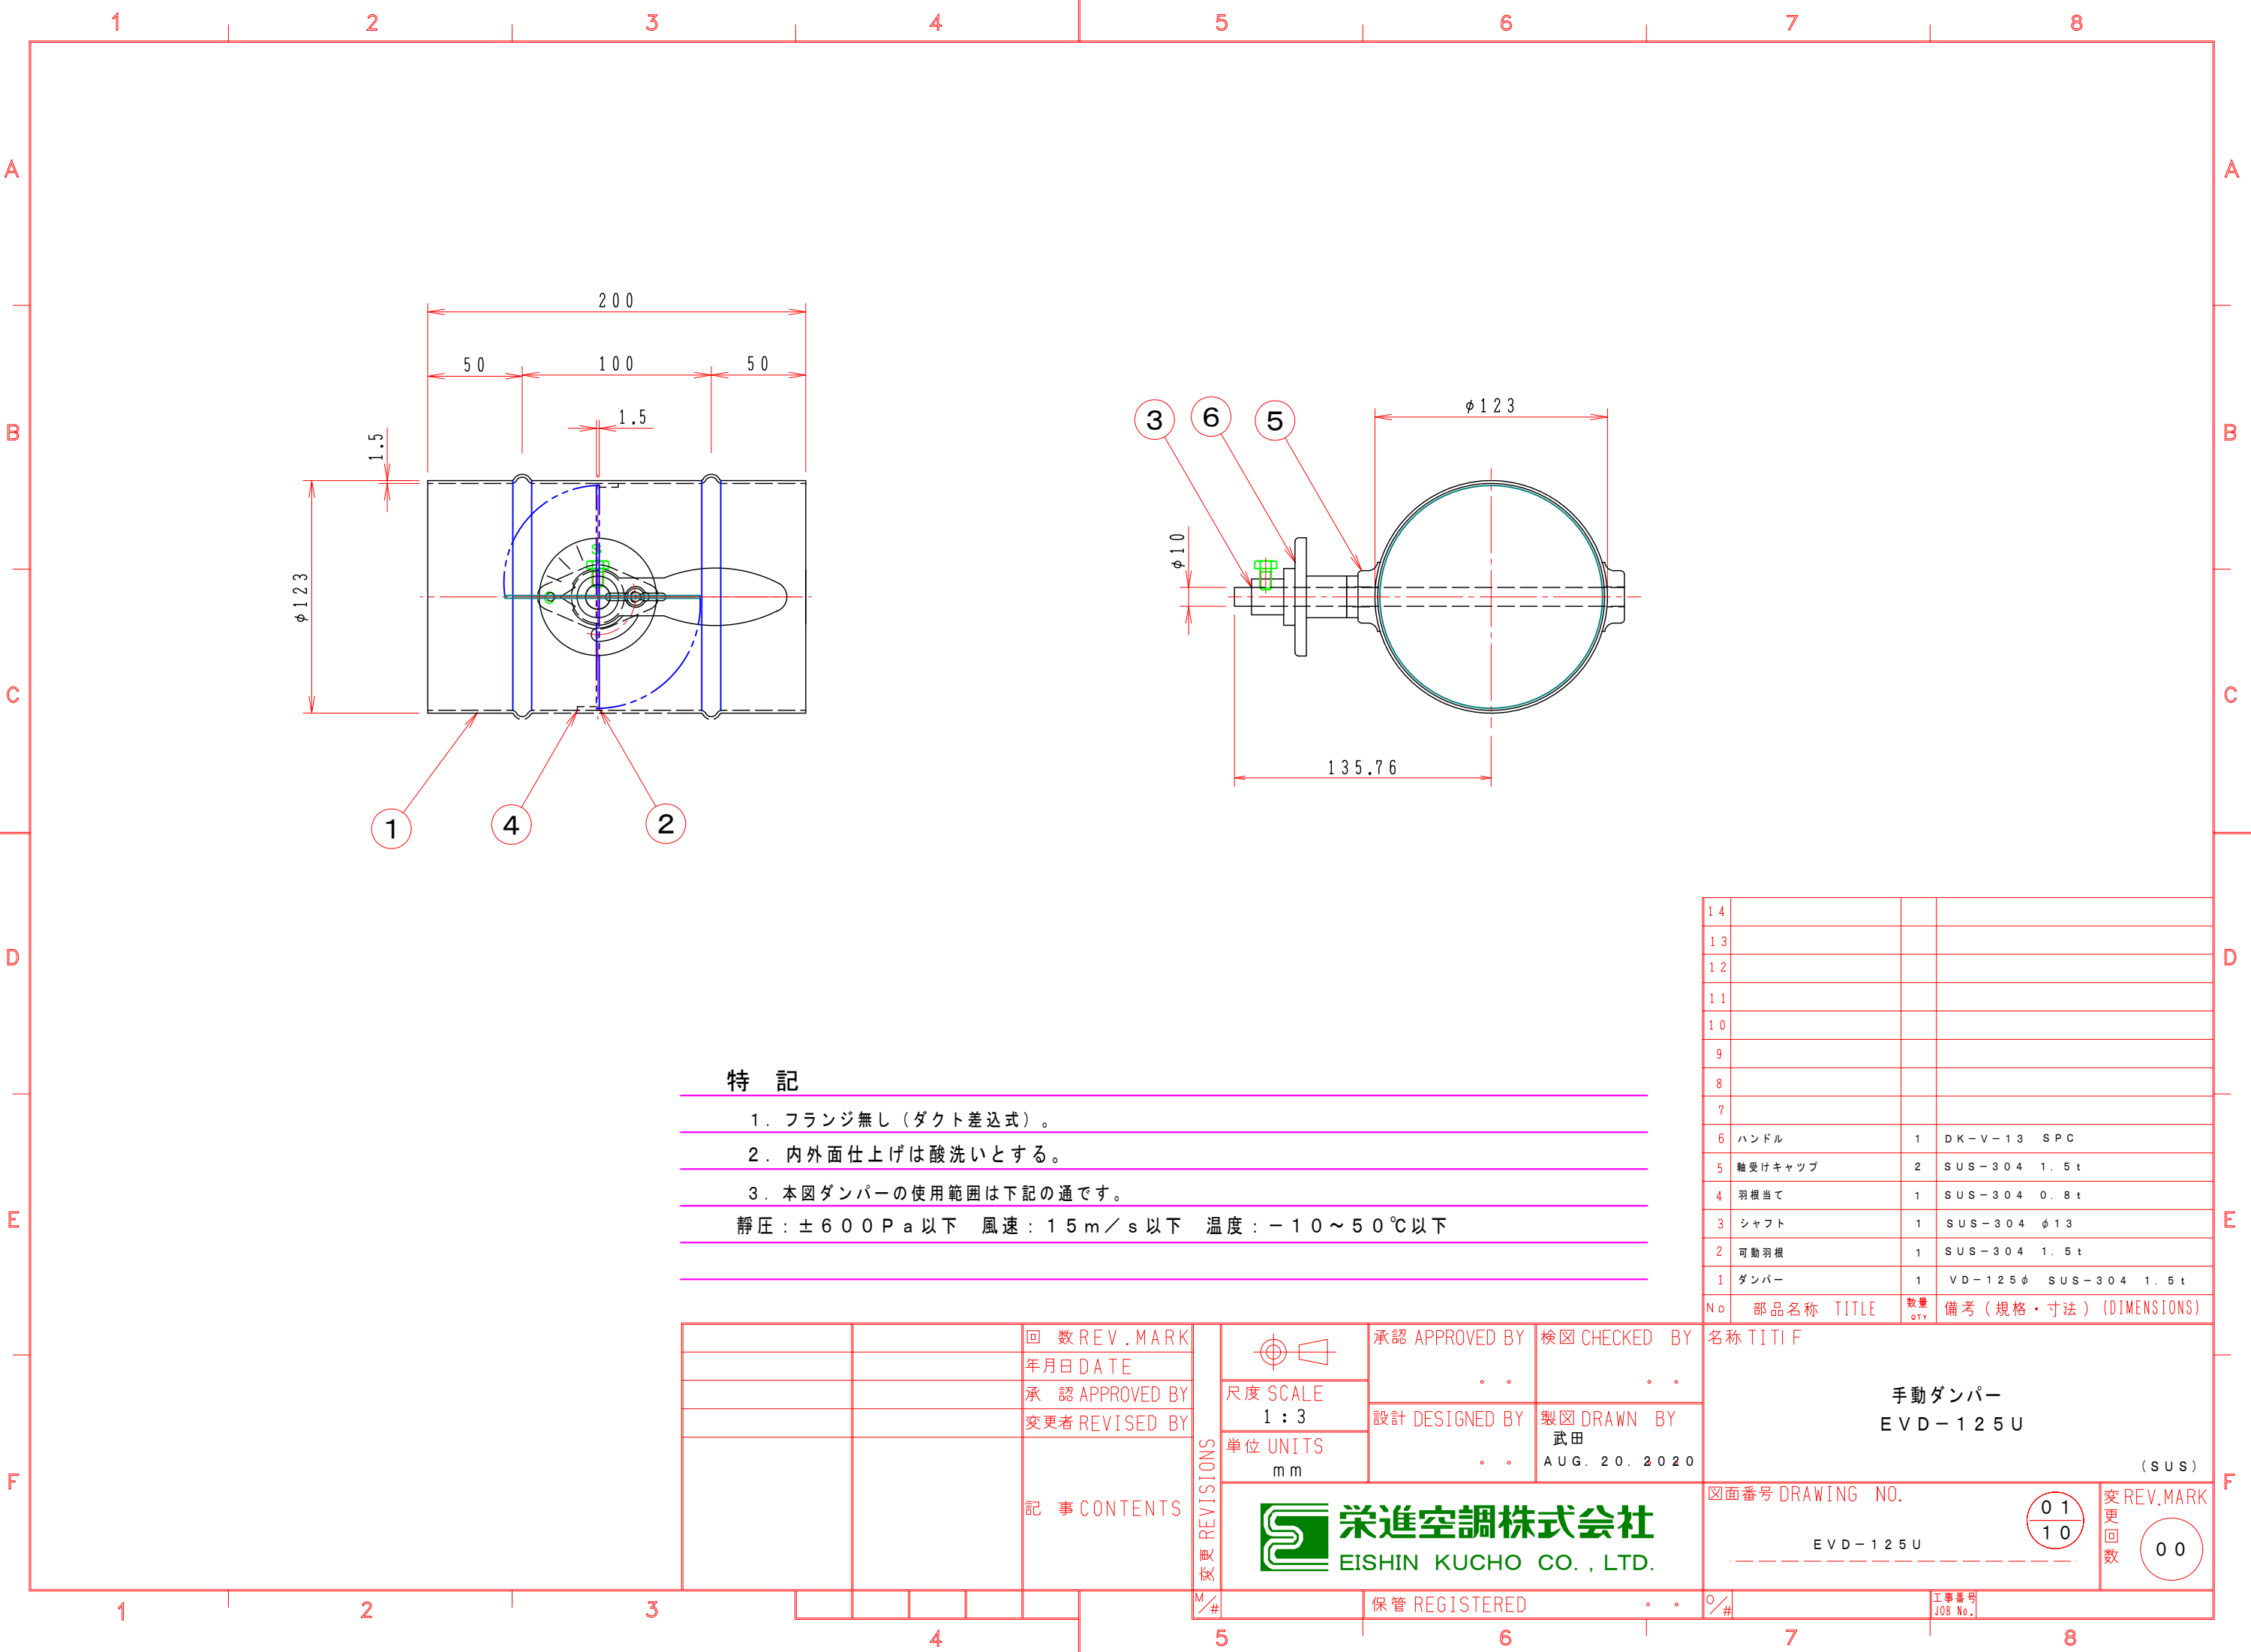

特 記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	DK-V-13 SPC
5	軸受けキャップ	2	SUS-304 1.5t
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー	1	VD-125φ SUS-304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY
	単位 UNITS mm	製図 DRAWN BY 武田 AUG. 20. 2020

名称 TITIF	
手動ダンパー EVD-125U (SUS)	
図面番号 DRAWING NO. EVD-125U	変更回数 REV. MARK 01 10 00

M/#	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.
-----	---------------	--------------