


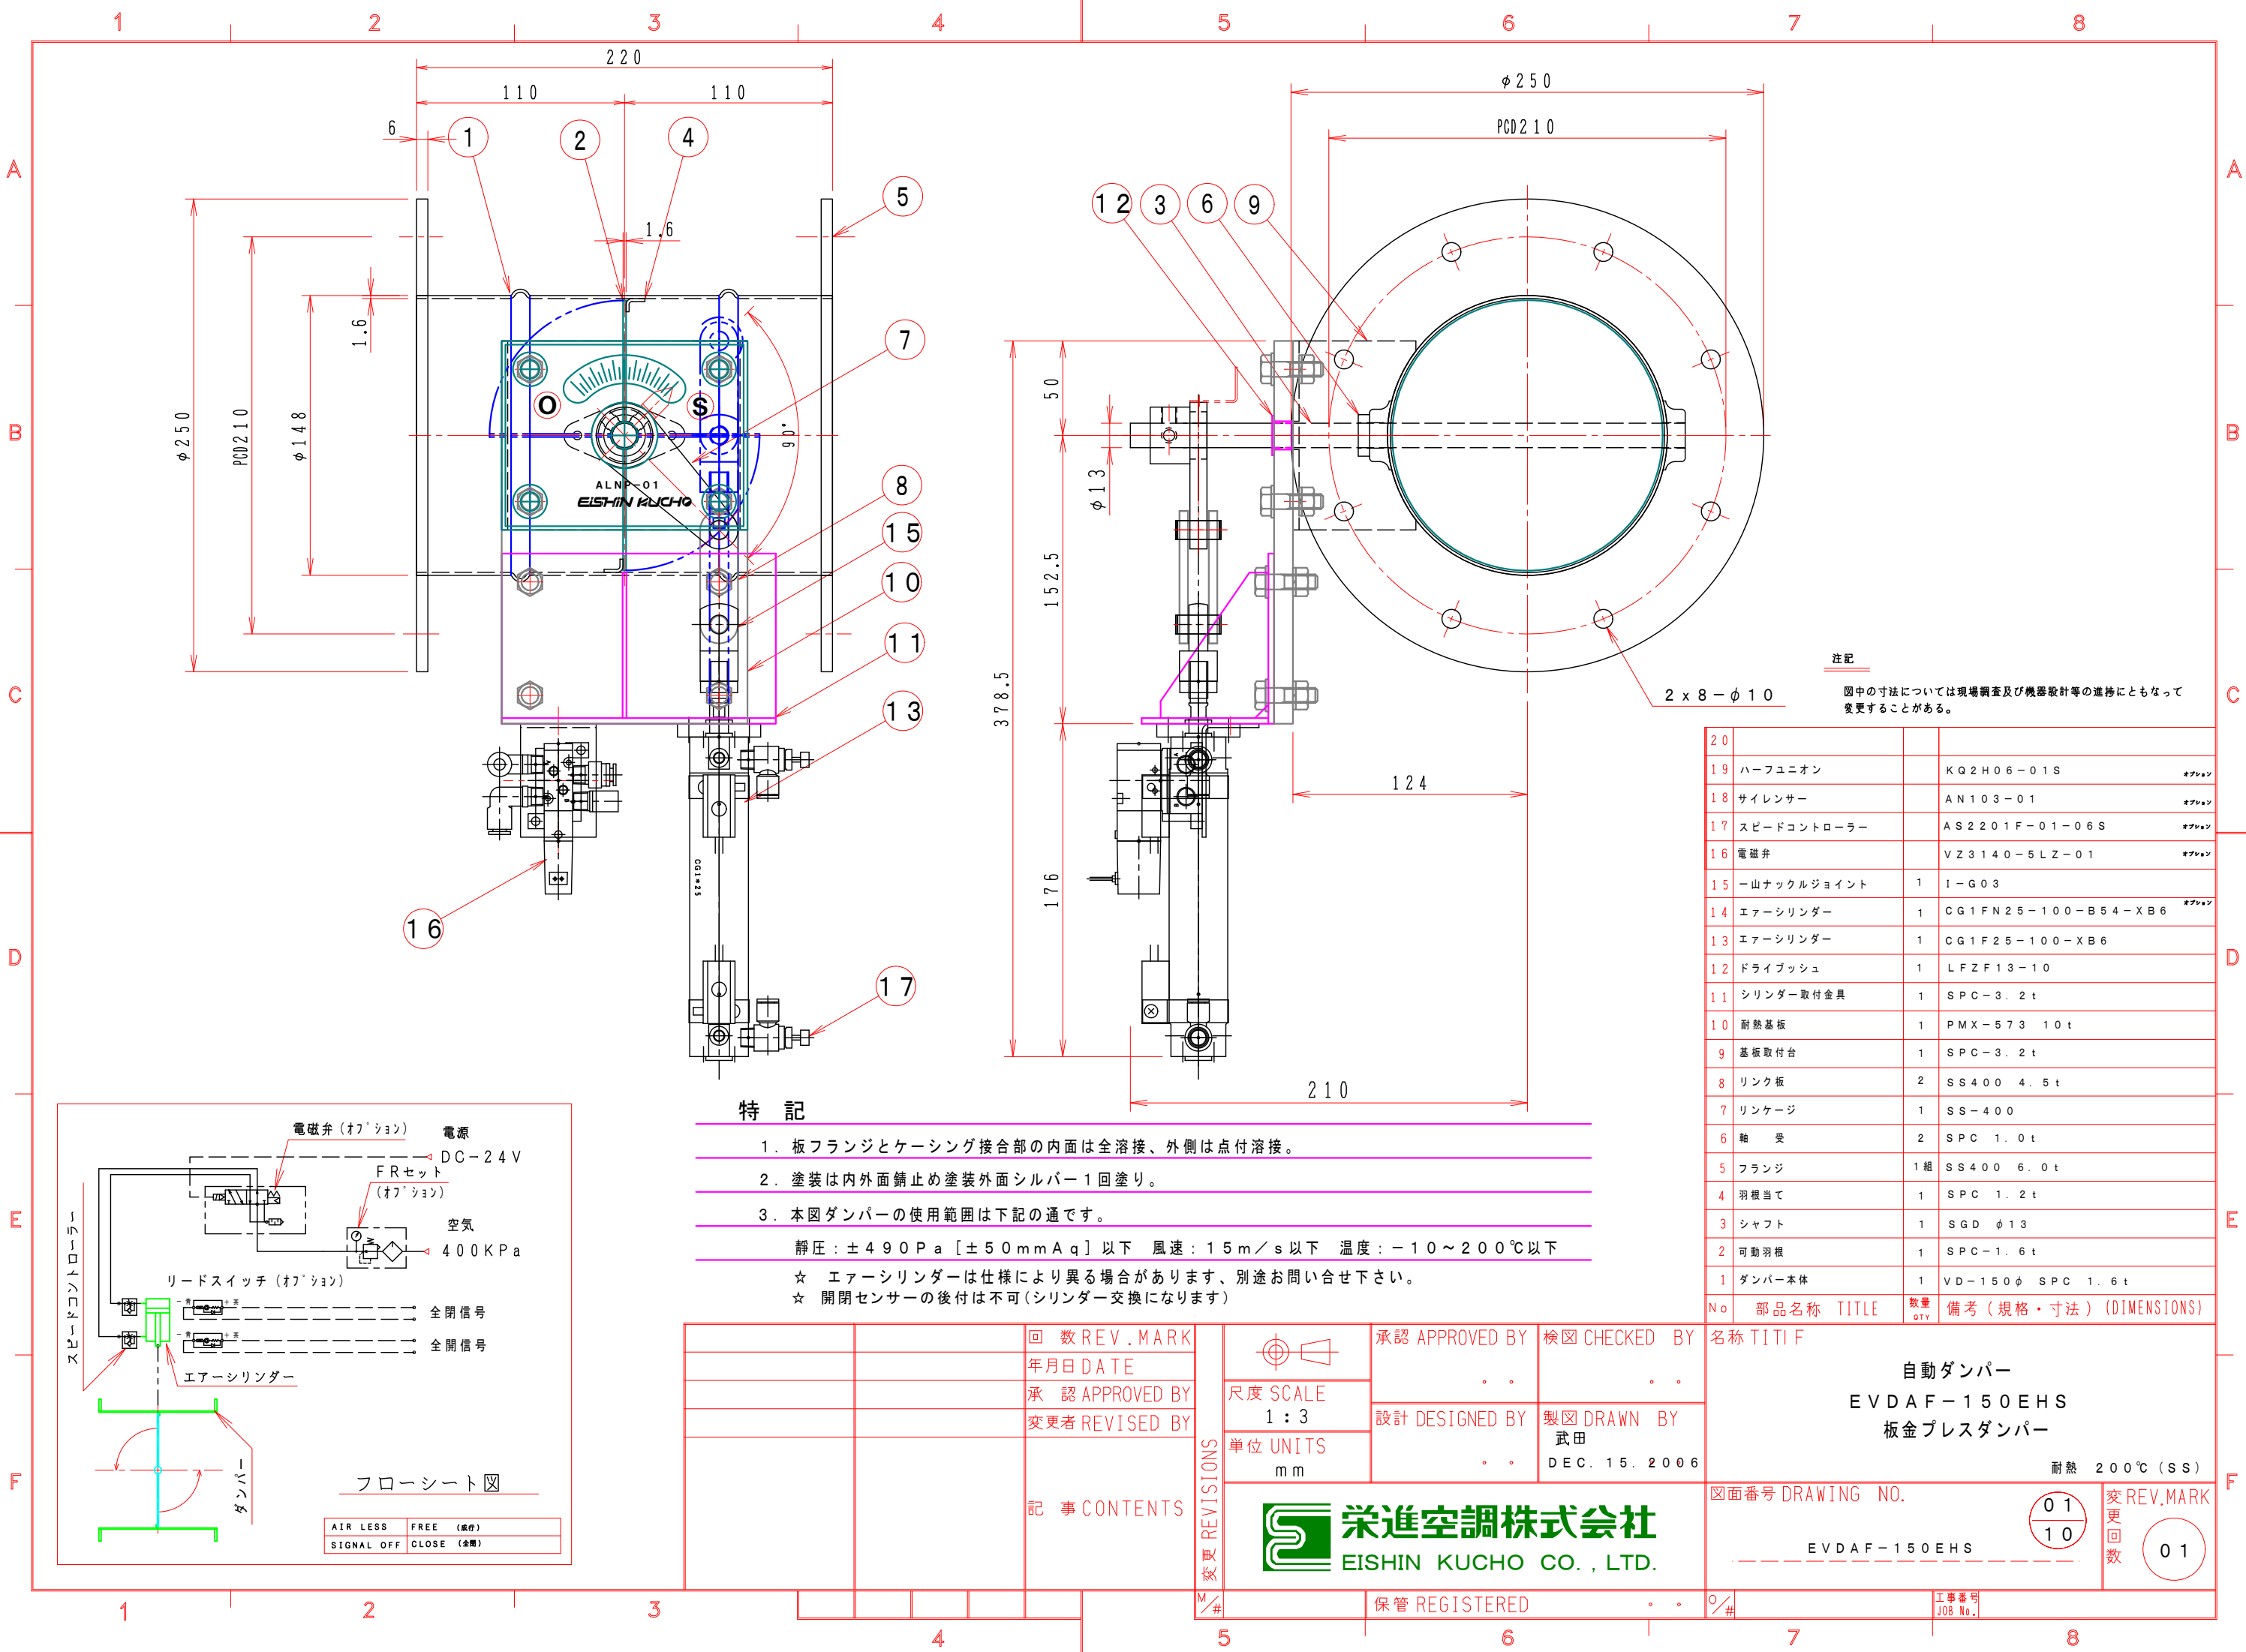

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19	ハーフユニオン	KQ2H06-01S	オプション
18	サイレンサー	AN103-01	オプション
17	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	オプション
16	電磁弁	VZ3140-5LZ-01	オプション
15	一山ナックルジョイント	1 I-G03	
14	エアシリンダー	1 CG1FN25-100-B54-XB6	オプション
13	エアシリンダー	1 CG1F25-100-XB6	
12	ドライブッシュ	1 LFZF13-10	
11	シリンダー取付金具	1 SPC-3.2t	
10	耐熱基板	1 PMX-573 10t	
9	基板取付台	1 SPC-3.2t	
8	リンク板	2 SS400 4.5t	
7	リンケージ	1 SS-400	
6	軸受	2 SPC 1.0t	
5	フランジ	1組 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SPC 1.2t	
3	シャフト	1 SGD φ13	
2	可動羽根	1 SPC-1.6t	
1	ダンパー本体	1 VD-150φ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

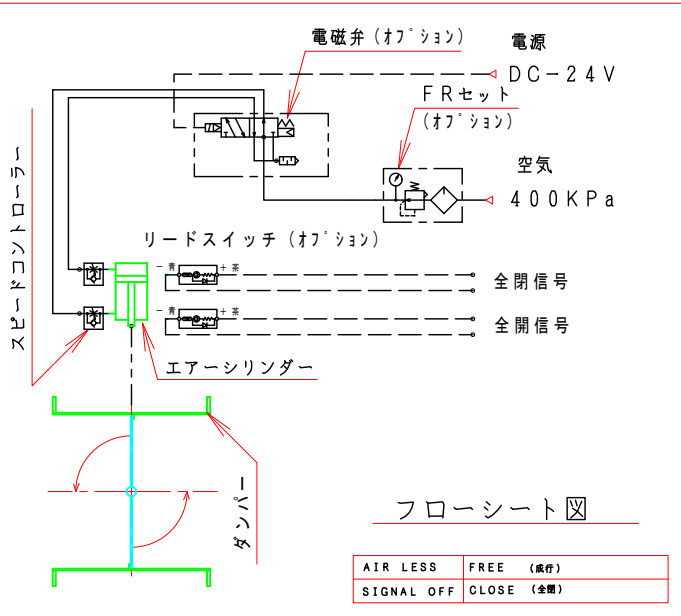

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動ダンパー EVDAF-150EHS 板金プレスダンパー
単位 UNITS	武田 DEC. 15. 2006	耐熱 200℃ (SS)
図面番号 DRAWING NO.	01 10	変更回数 01
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	