


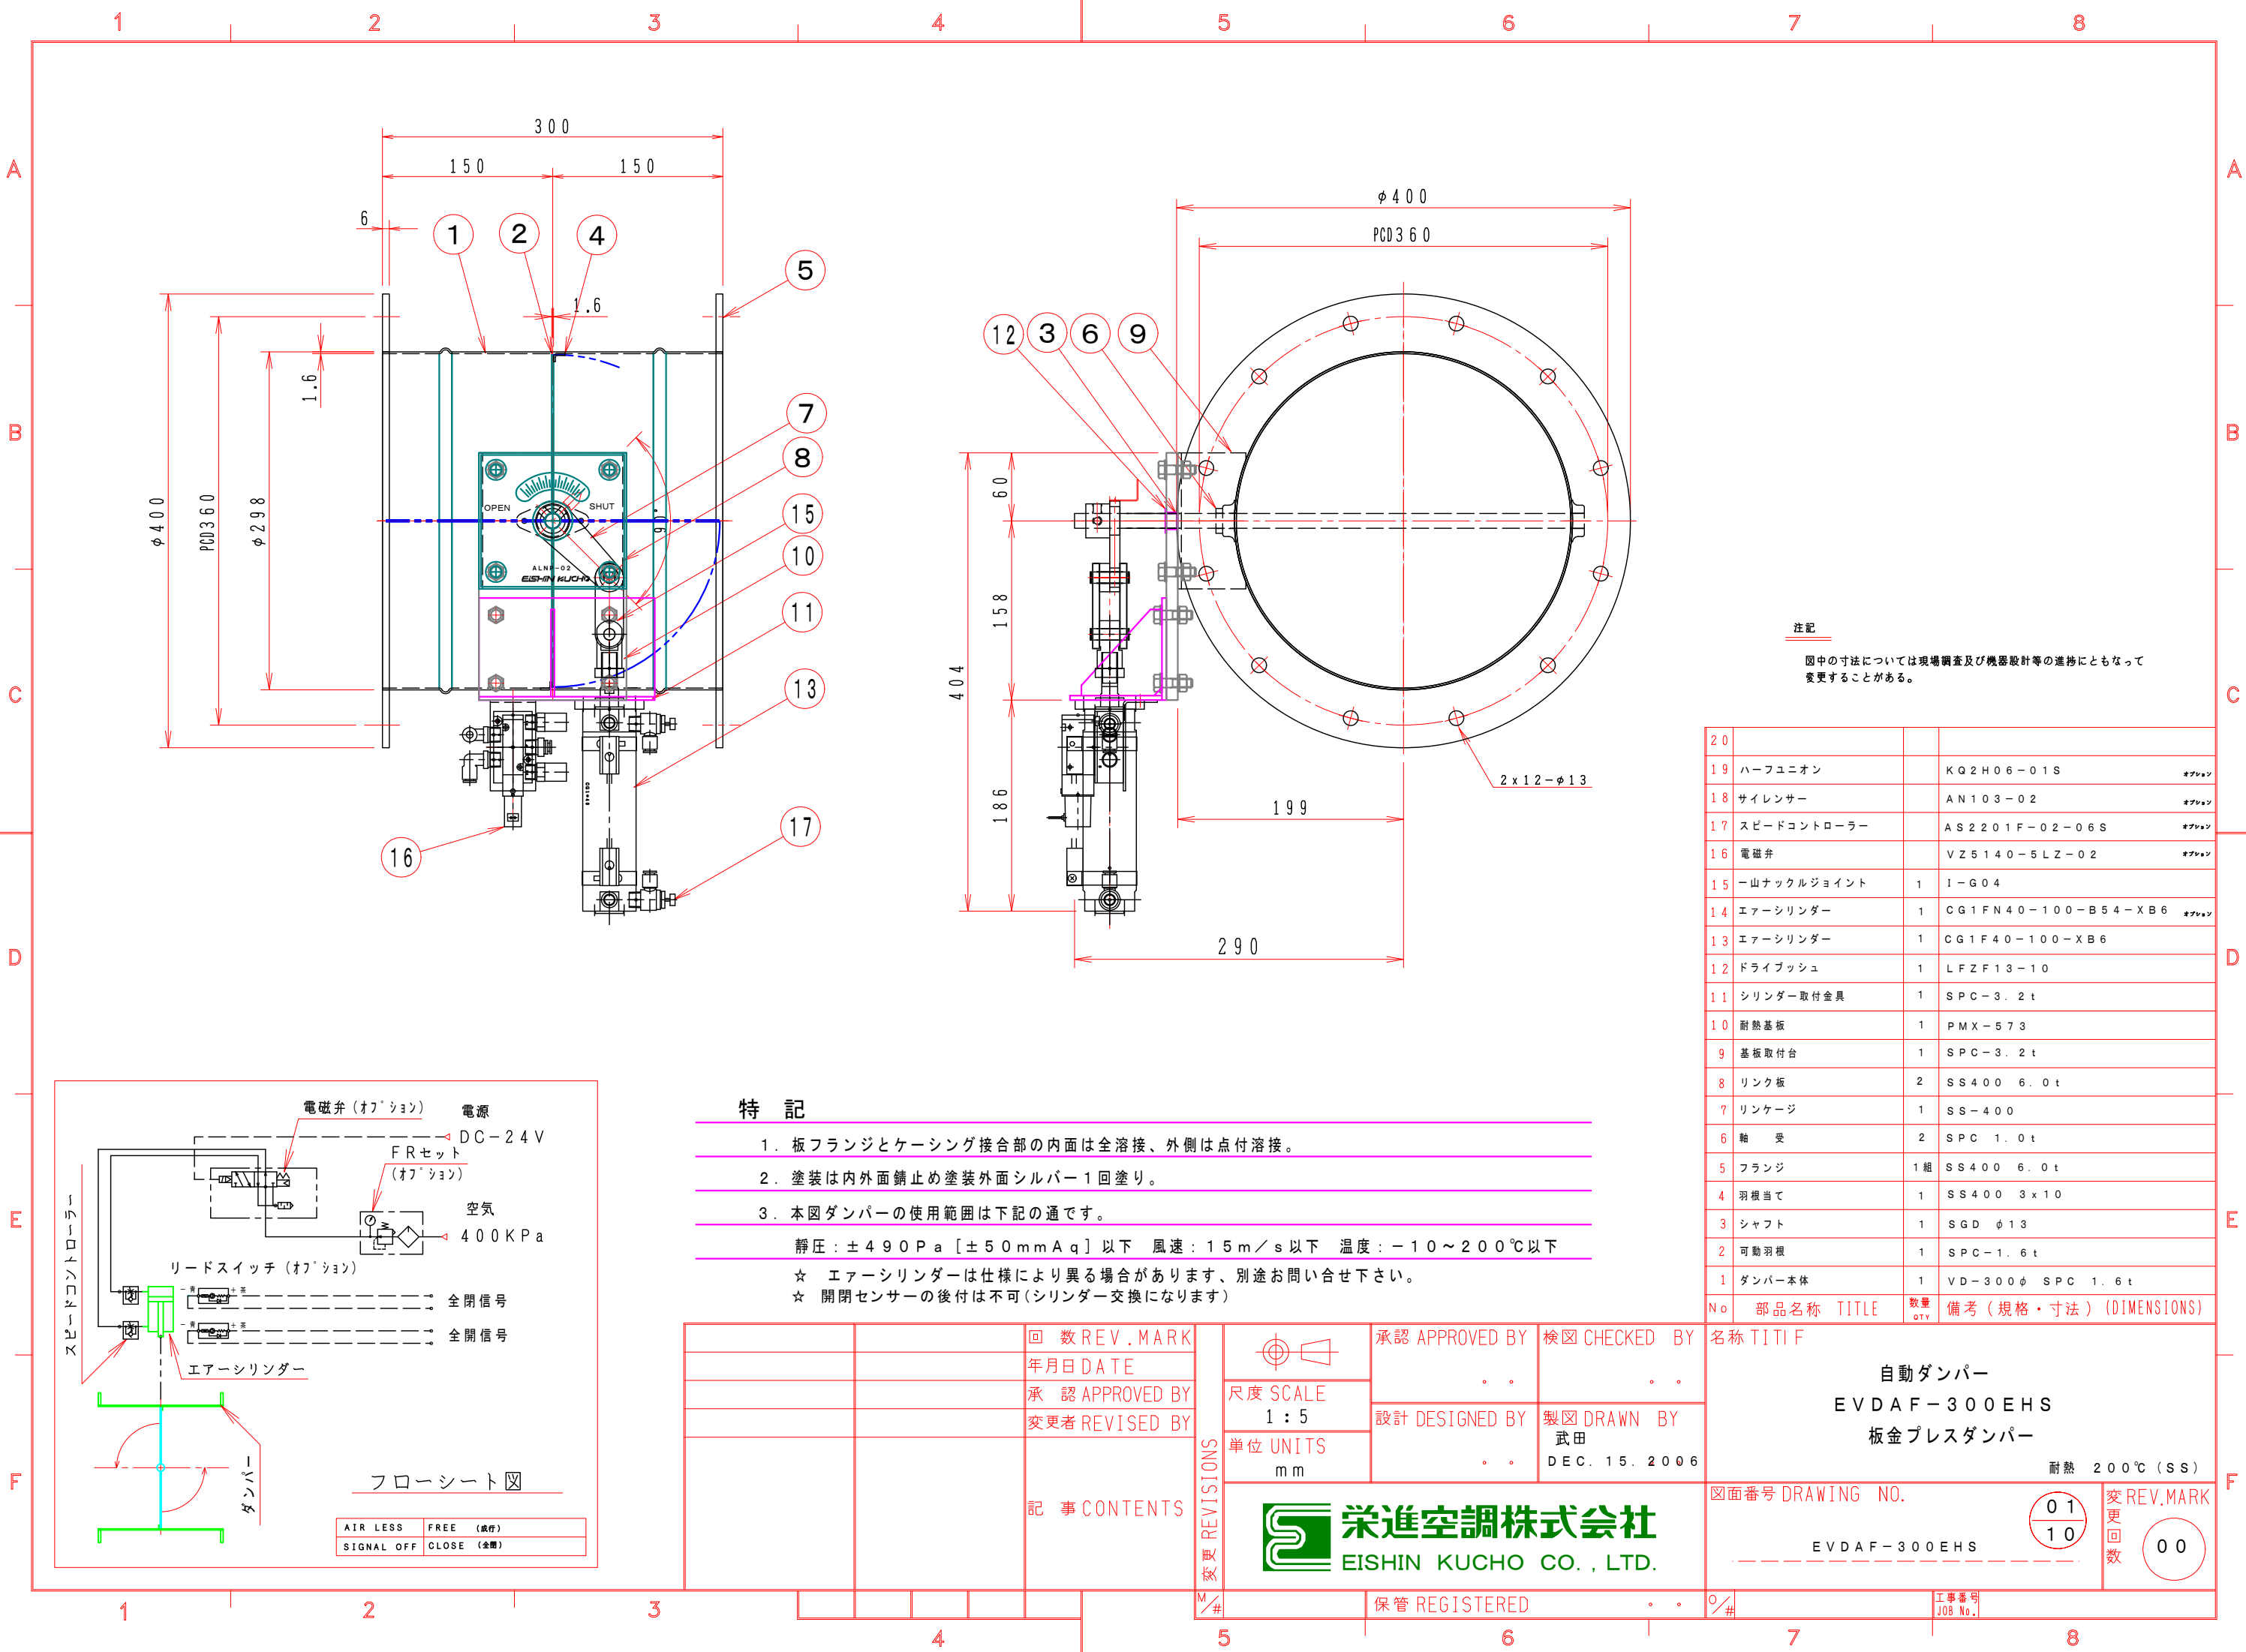

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

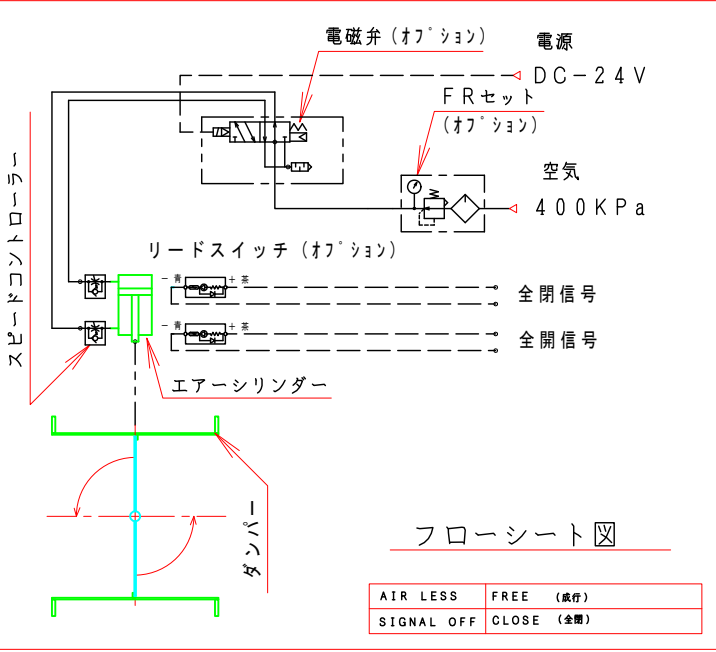

フローシート図

AIR LESS	FREE (減付)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 DEC. 15. 2006	検図 CHECKED BY 名称 TITIF 自動ダンパー EVDAF-300EHS 板金プレスダンパー 耐熱 200℃ (SS)
記事 CONTENTS	図面番号 DRAWING NO. EVDAF-300EHS	変更回数 01 10 00
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	