

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


15	開度スパン 開閉時間	0~90° 13 (7) 秒/90°
14	開度出力	DC 1~5V
13	入力信号	4~20mA
12	供給電源	DC 24V 0.6A
11	電子アクチュエーター	1 MRP4-1400-AOR
10	軸 受	2 UFL-20215ES
9	耐熱カップリング	1 C801512H
8	カップリング	1 SFC-030DA2-12B-12B (Type C)
7	シャフトボス	2 B20215ES
6	軸受取付基板	2 SPC 3.2t
5	フランジ	1組 SS400-6.0t
4	羽根当て	1 SS400 9x3t
3	シャフト	1 SGD φ15
2	可動羽根	1 SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1 MD-200φ SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧: ±980Pa [±100mmAq] 以下 風速: 15m/s 以下 温度: -10~400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

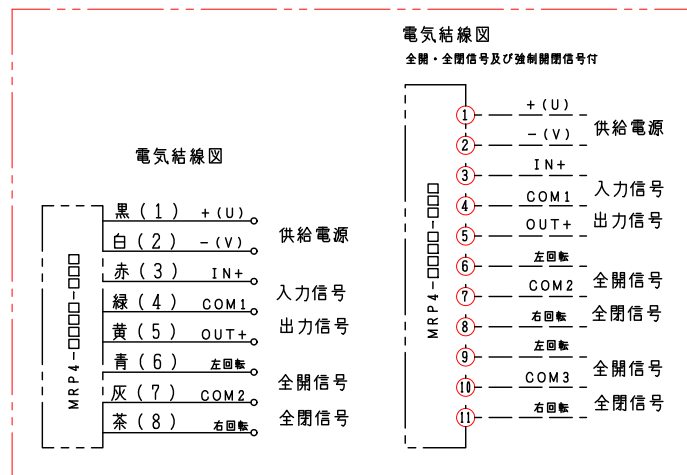

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	Takeda MAR. 18. 2015
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda MAR. 18. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	電子モーターダンパー EVDEF-200SHS
耐熱型 400℃ [SS]	01 10
変更回数 01	REV. MARK
図面番号 DRAWING NO.	