

A



B

C

D

E

F

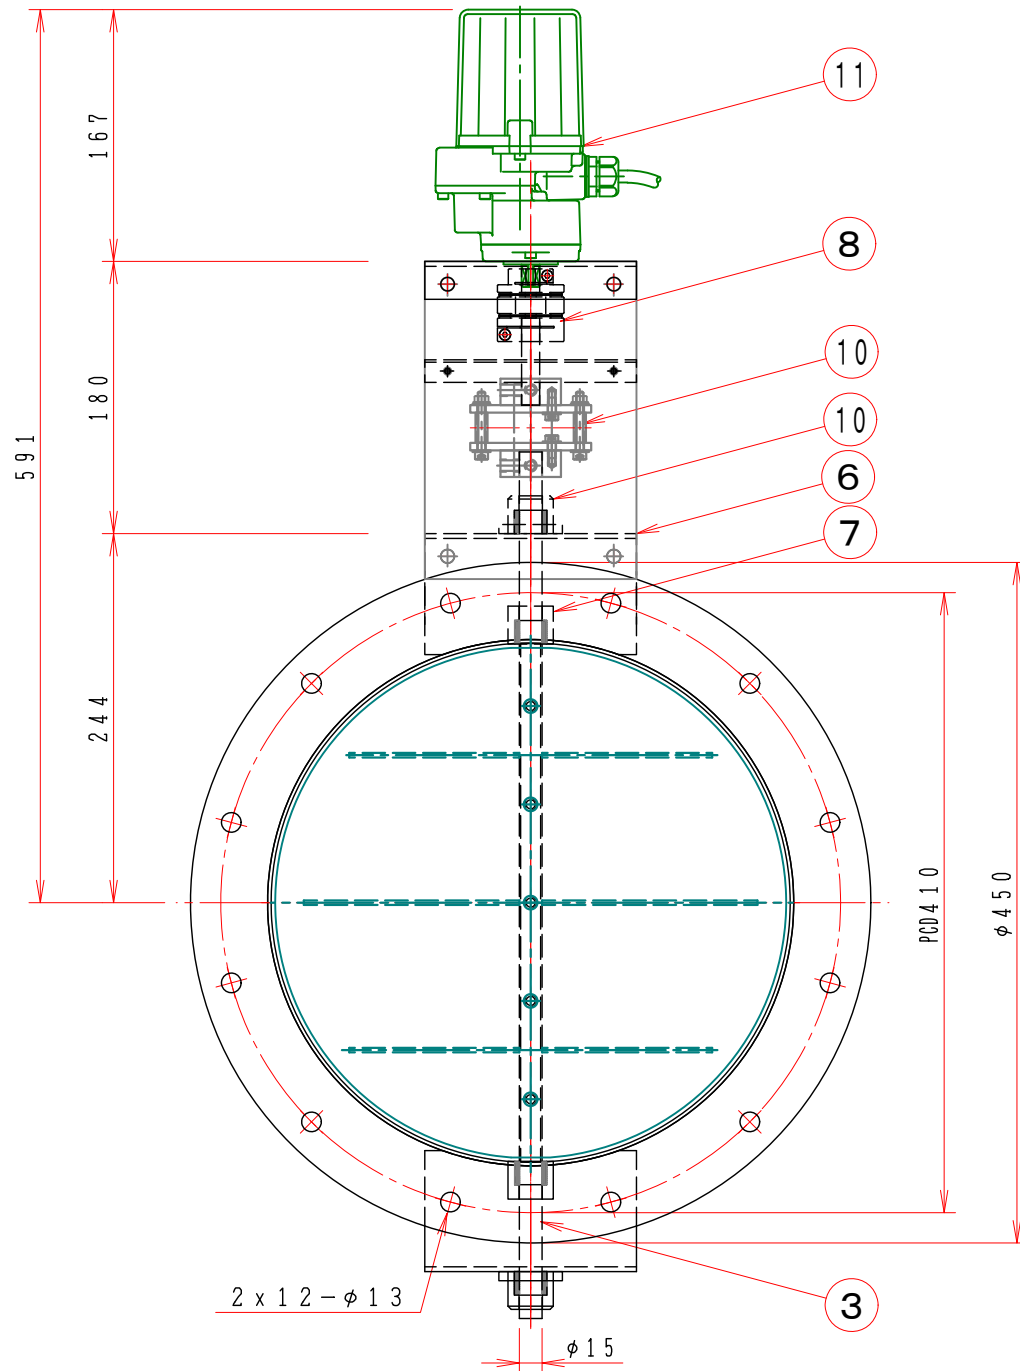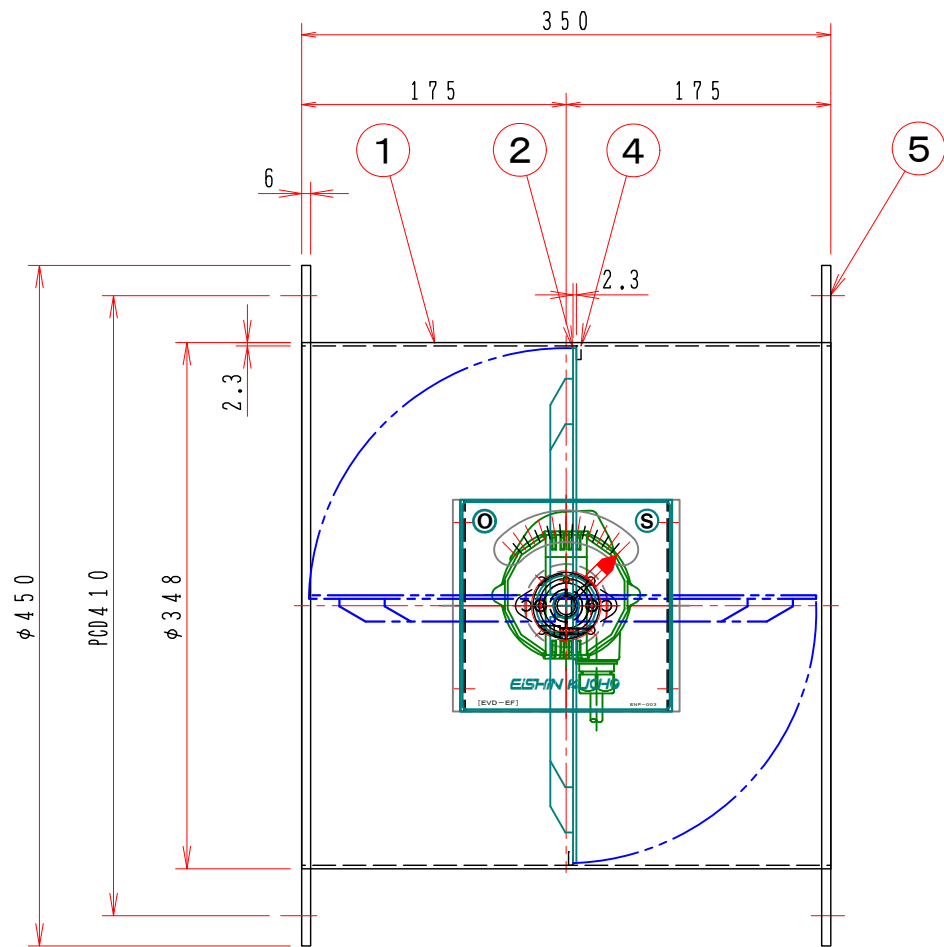

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


15	開度スパン 開閉時間	0～90° 13秒/90° 10N・m
14	開度出力	DC 1～5V
13	入力信号	4～20mA
12	供給電源	DC 24V 0.6A
11	電子アクチュエーター	1 MRP5-1400-A0R
10	軸 受	2 UFL-20215ES
9	耐熱カップリング	1 C801215H
8	カップリング	1 SFC-040DA2-12B-12B (Type B)
7	シャフトボス	2 B20215ES
6	軸受取付基板	2 SPC 3.2t
5	フランジ	1組 SS400-6.0t
4	羽根当て	1 SS400 9x3t
3	シャフト	1 SGD φ15
2	可動羽根	1 SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1 MD-350φ SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。


静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

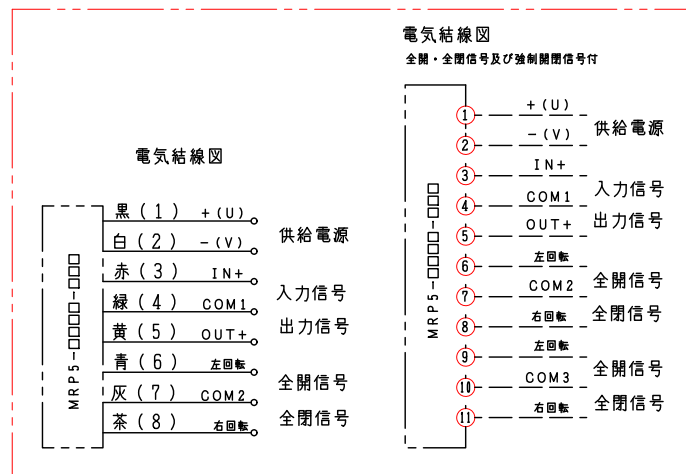

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
MAR. 18. 2015.



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

電子モーターダンパー
EVDEF-350SHS

耐熱型 400℃ [SS]

図面番号 DRAWING NO.

01
10

変 REV.MARK
更 回数
01