


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	開度スパン 開閉時間	0~90° 13(7)秒/90°
14	開度出力	DC 1~5V
13	入力信号	4~20mA
12	供給電源	DC 24V 0.6A
11	電子アクチュエーター	1 MRP4-1400-A0R
10	軸 受	2 UFL-20112CS
9	耐熱カップリング	1 C651312H
8	カップリング	1 SFC-030DA2-12B-12B (Type C)
7	シャフトボス	2 B20112CS
6	軸受取付基板	2 SPC 3.2t
5	フランジ	1組 SS400 6.0t
4	羽根当て	1 SS400 9x3t
3	シャフト	1 SGD φ12
2	可動羽根	1 SPC-2.3t
1	ダンパー本体	1 SS400-2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

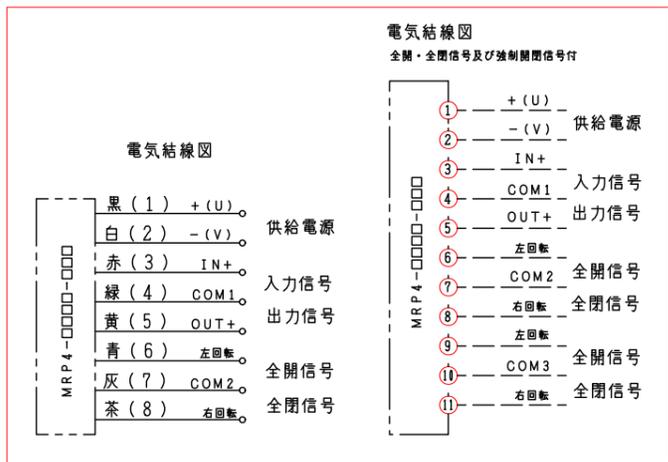

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	武田	DEC. 18. 2006
変更者 REVISED BY		
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm
栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
電子モーターダンパー
 EVDEF-75SHS
 耐熱型 400℃ [SS]
 図面番号 DRAWING NO. EVDEF-75SHS
 01 / 10
 変更回数 00
 保管 REGISTERED
 工事番号 JOB No.