

12345678

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

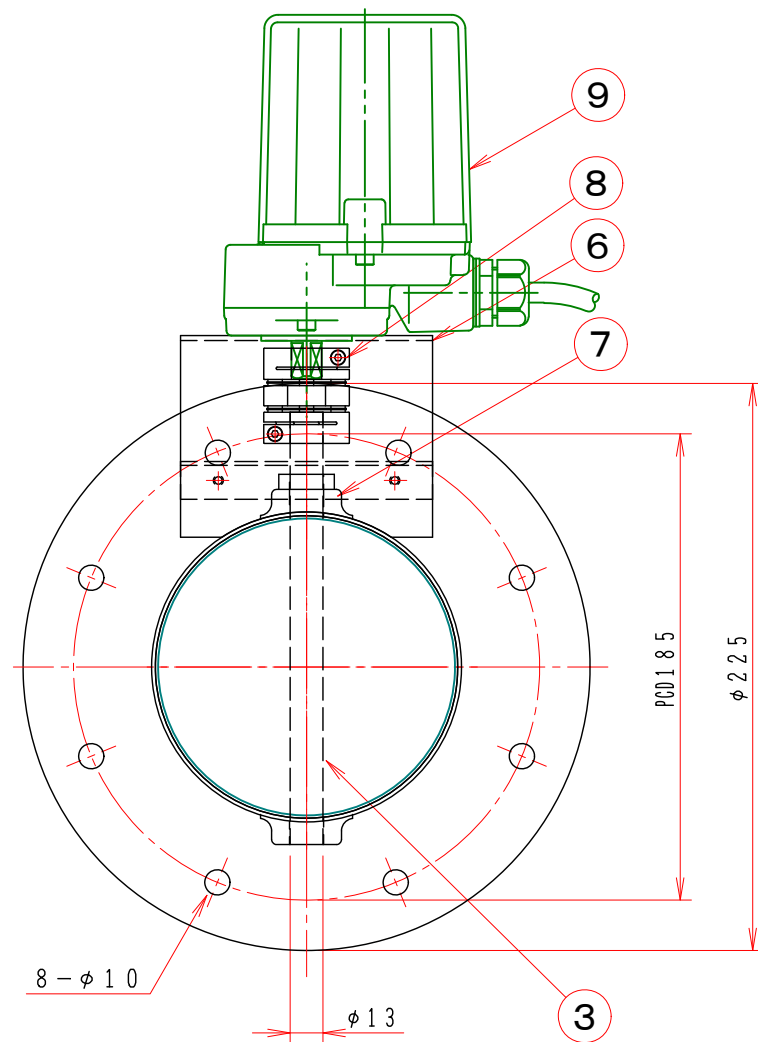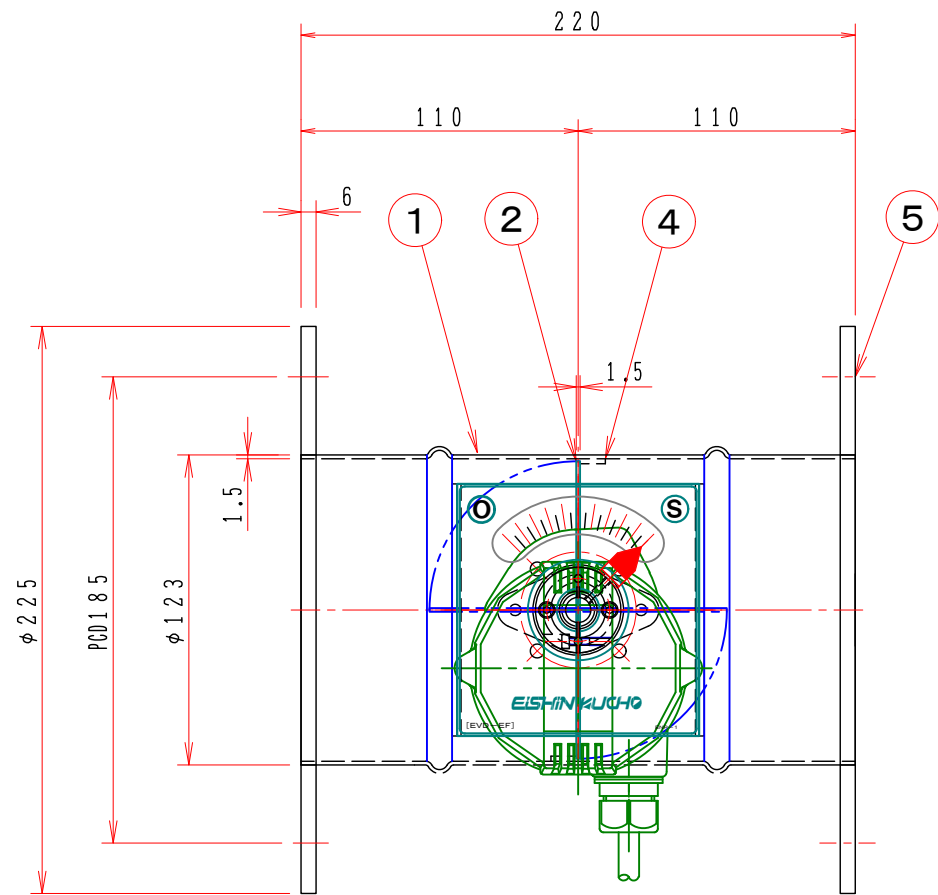

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

電気結線図

MRP4-□□□□-□□□	
黒 (1)	+(U)
白 (2)	-(V)
赤 (3)	IN+
緑 (4)	COM1
黄 (5)	OUT+
青 (6)	左回転
灰 (7)	COM2
茶 (8)	右回転

電気結線図
全開・全閉信号及び強制開閉信号付

MRP4-□□□□-□□□	
①	+(U)
②	-(V)
③	IN+
④	COM1
⑤	OUT+
⑥	左回転
⑦	COM2
⑧	右回転
⑨	左回転
⑩	COM3
⑪	右回転

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	
検図 CHECKED BY	
設計 DESIGNED BY	
製図 DRAWN BY	
単位 UNITS	

部品名称 TITLE	
数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
名称 TITIF	
電子モーターダンパー EVDEF-125U 本体製作図	
[SUS]	
EVDEF-125U_B	
図面番号 DRAWING NO.	

12345678

4

5

6

7

8