


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

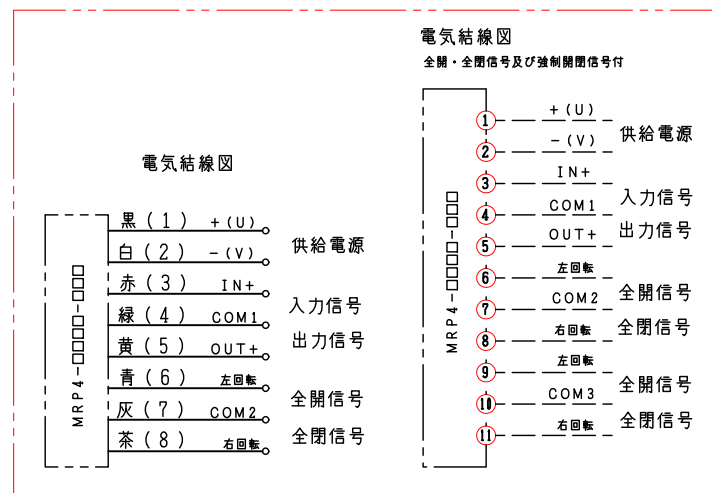

15	開閉時間	13 (7) 秒 / 90°
14	開度スパン	0 ~ 90°
13	開度出力	DC 1 ~ 5 V
12	入力信号	4 ~ 20 mA
11	供給電源	DC 24 V 0.6 A
10	電子アクチュエーター	1 MRP4-□□□□-□□□
9	耐熱カップリング	1 C651012L
8	カップリング	1 MCSLC32-10-12
7	取付基板	1 SUS304 2.0 t
6	軸受け	2 SUS304 1.5 t
5	シャフト	1 SUS304 φ10
4	羽根当て	1 SUS304 0.8 t
3	可動羽根	1 SUS304 1.5 t
2	フランジ	1組 SUS304 4.0 t
1	モーターダンパー	1 MD-50A SUS304 2.0 t
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	武田	DEC. 18, 2006
変更者 REVISED BY		
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

DEC. 18, 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF [50A]
電子モーターダンパー [SUS]
EVDEPF-50A U

図面番号 DRAWING NO. EVDEPF-50A U

変 REV. MARK 01
更 回数 00

工事番号 JOB No.