


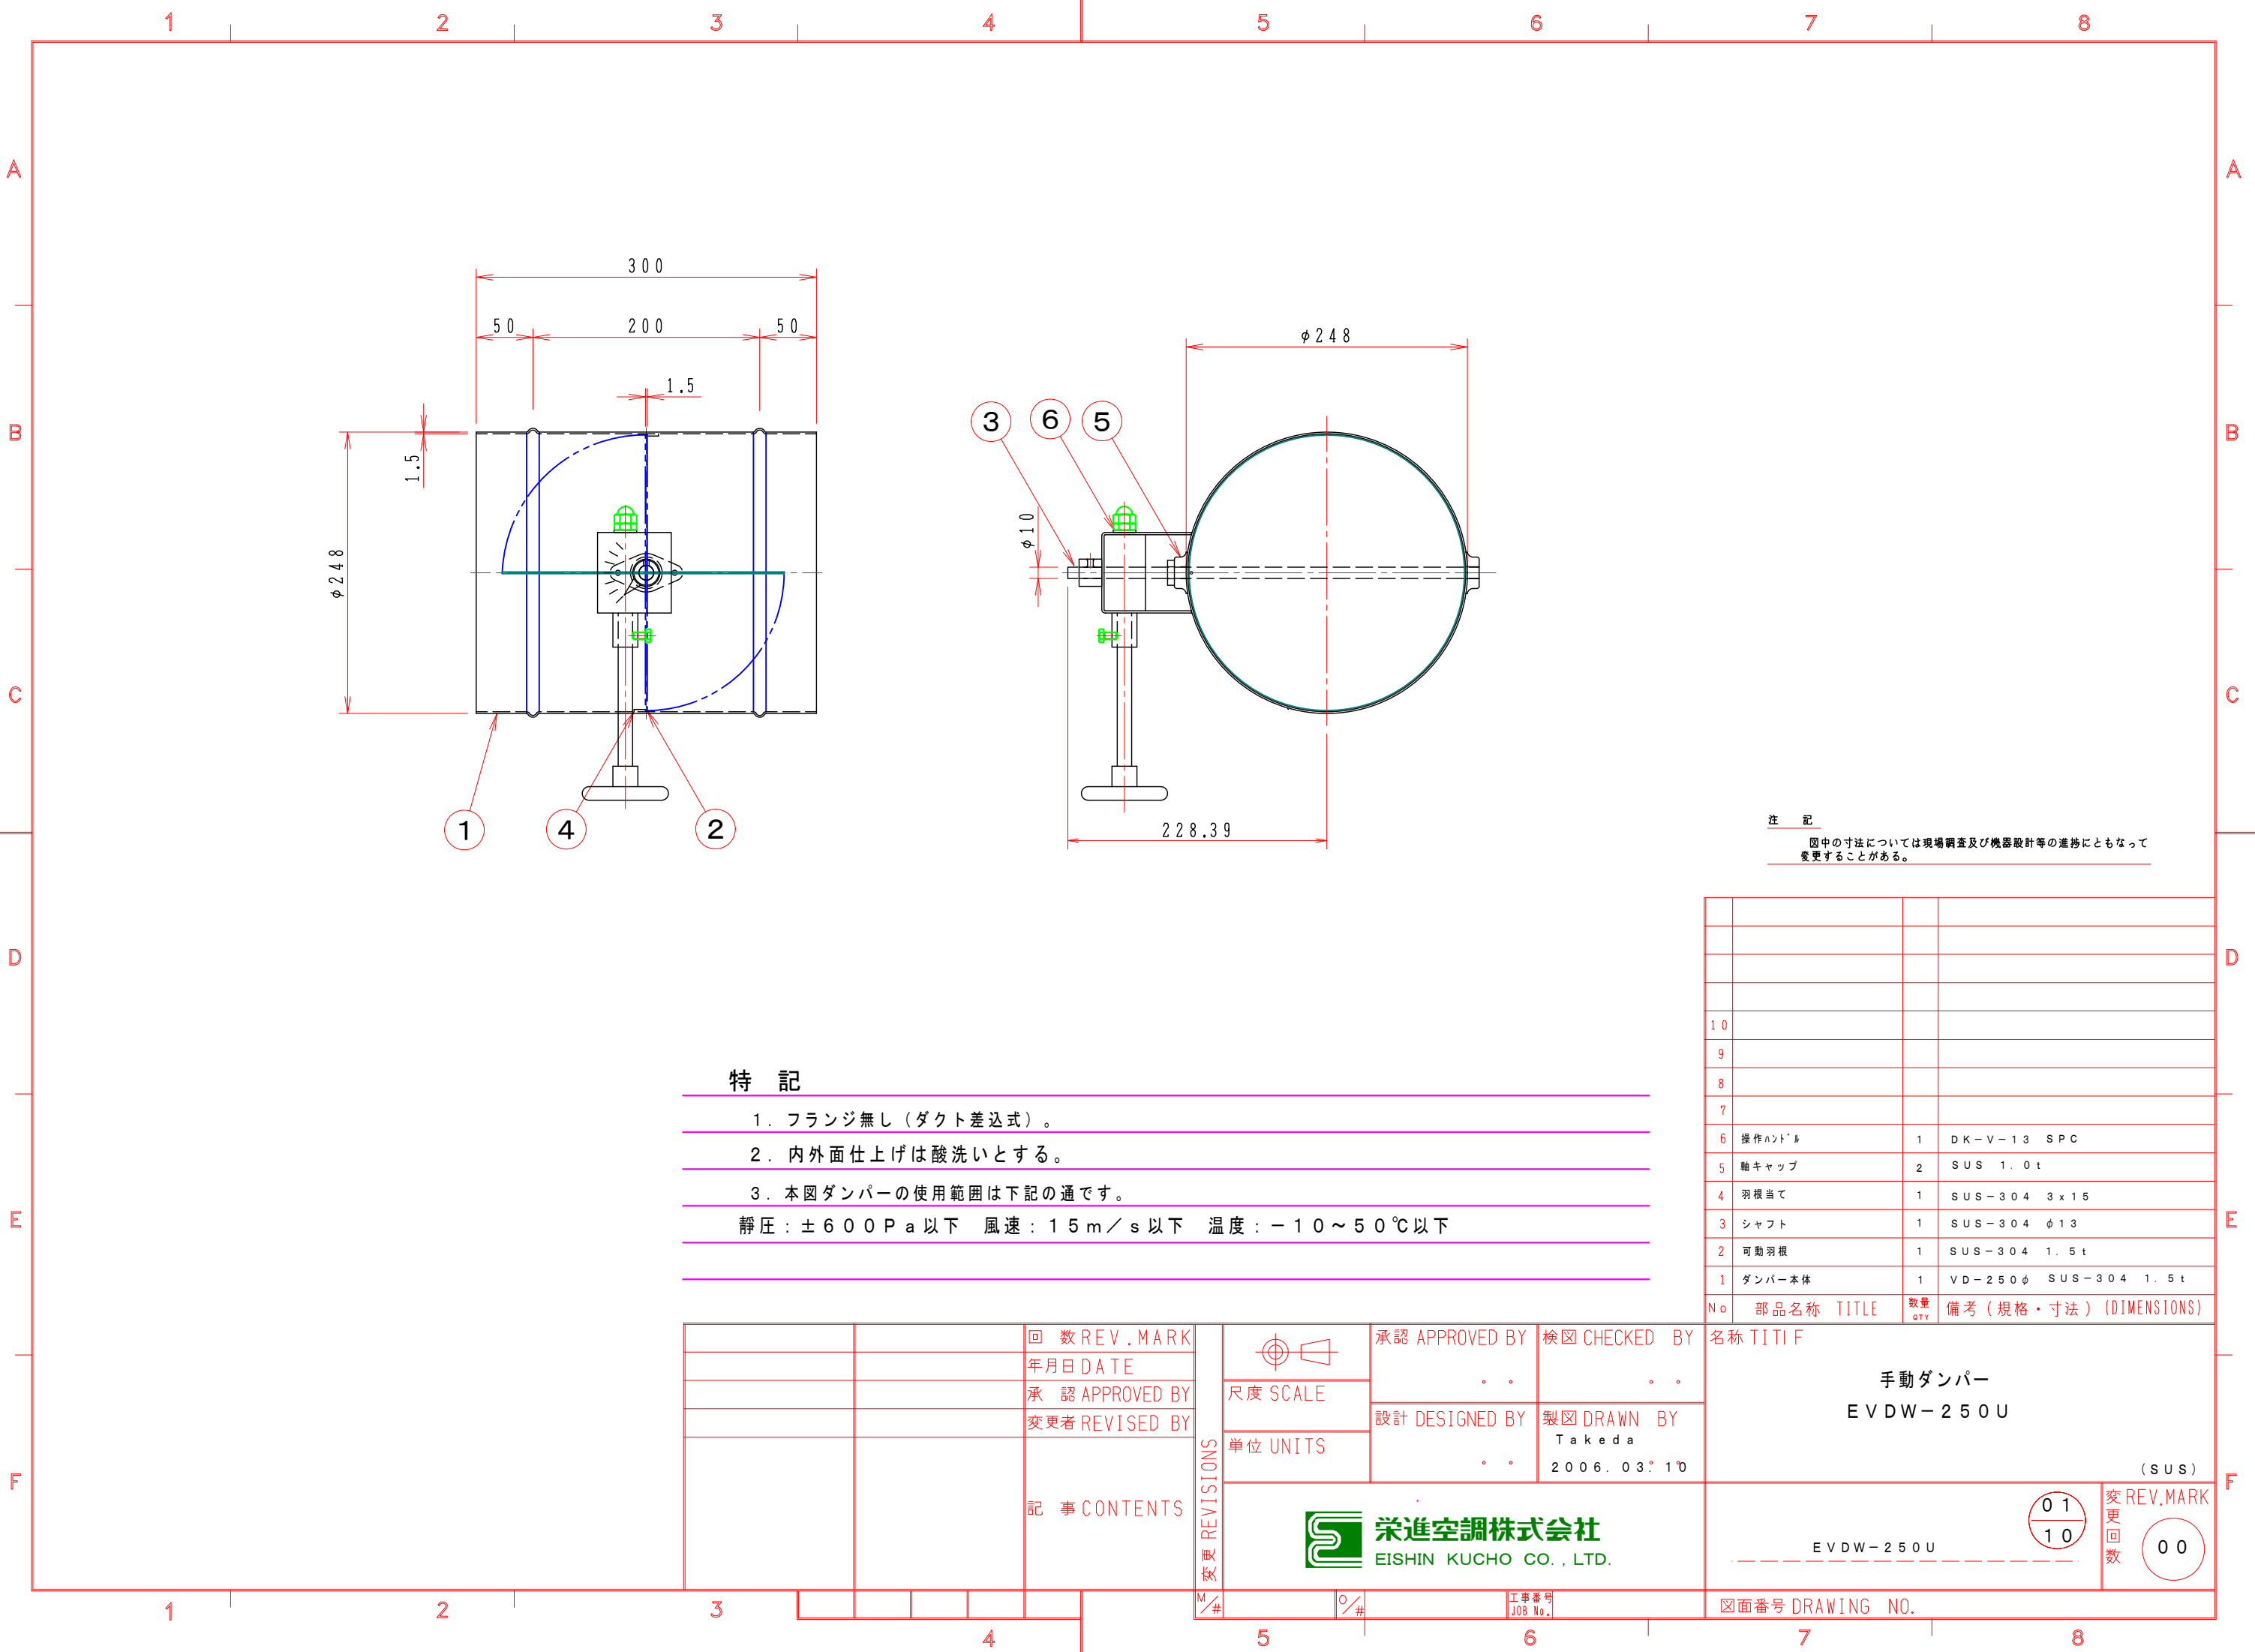

特 記

- フランジ無し（ダクト差込式）。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

注 記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10			
9			
8			
7			
6	操作ハンドル	1	DK-V-13 SPC
5	軸キャップ	2	SUS-304 1.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	VD-250φ SUS-304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY
	単位 UNITS	製図 DRAWN BY Takeda 2006.03.10

名称 TITIF	
手動ダンパー EVDW-250U	
(SUS)	
EVDW-250U	01 10
変更回数 REV. MARK 00	