

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


15	電磁弁、開平信号付	TA2-063D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-063D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063D-00
12	駆動部取付板	1 SS400 3.2t
11	軸受取付架台	2 SUS-304 6.0t SS400 3.2t
10	耐熱接続板	2 PGX-595 10t
9	耐熱カップリング	1 C-1002525-3HPGX-595
8	軸受け	2 UFL-20525CS セラミックス
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315CH □6.4x3T
6	シャフトボス	2 EGS-25CU
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304x12t
4	羽根当て	1 SUS-310S 6t x 15
3	シャフト	1 SUS-304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1 SUS-310S 10t
1	ダンパー本体	1 MD-400A SUS-310S 6.0t

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
名称 TITIF				
耐熱自動・ダンパー				
EUDPAF-400A-UHU				
図面番号 DRAWING NO. EUDPAF-400A-UHU				
工事番号 JOB No.				
変更回数				00

特記

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。 焼鈍しますので黒く変色致します。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±2 KPa [±200mmAq] 以下 風速: 2.5m/s 以下 温度: -10~900℃ 以下

フローシート図

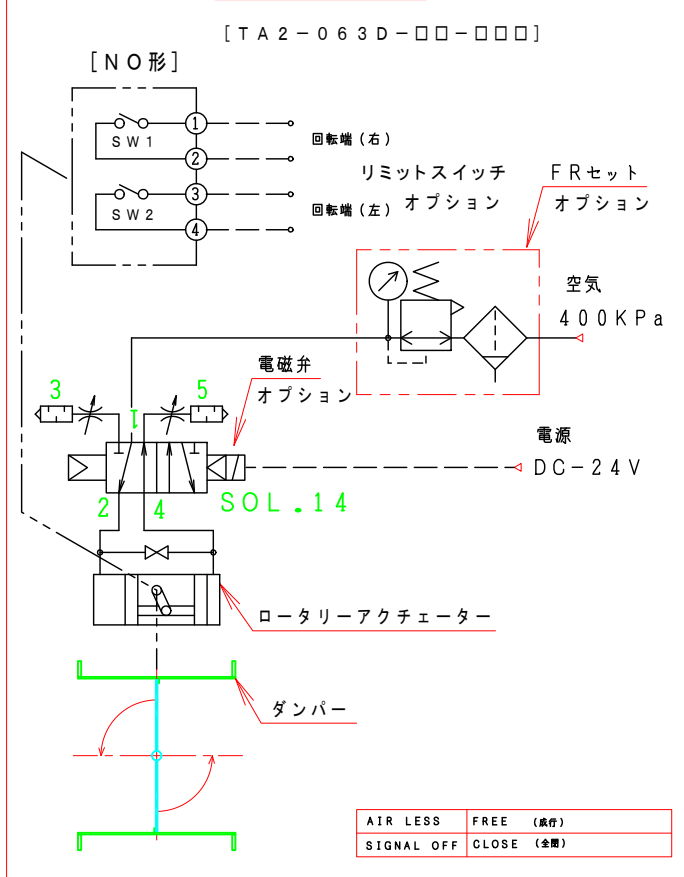

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	REVISIONS		

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田 JAN. 07. 2016

尺度 SCALE: 1:5

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8