


スプリングリターン(閉)

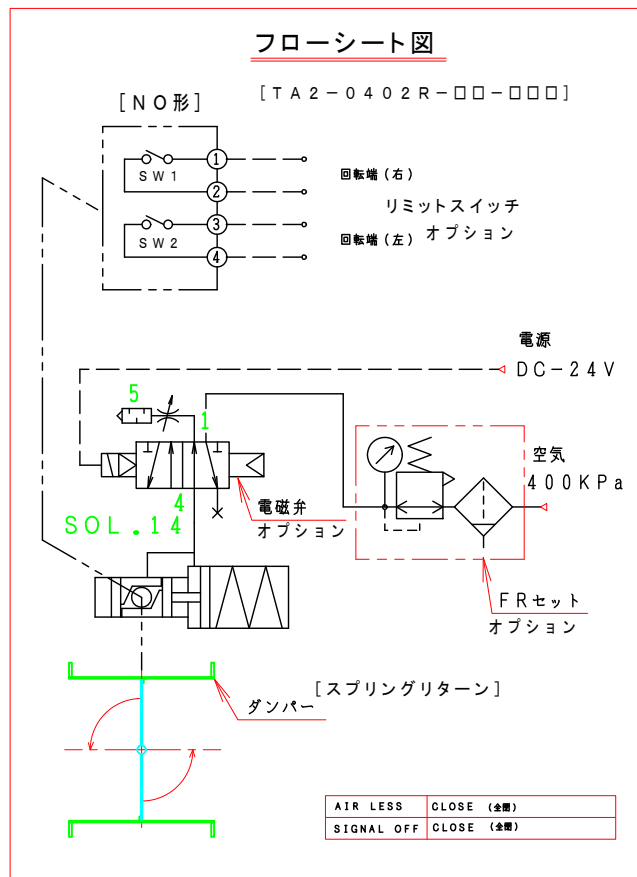

特記

1. 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。焼鈍しますので黒く変色致します。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧: ±2 KPa [±200mmAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~900℃以下  
 スプリングにより全開 (EUDPARF-□□□A-UHU) ・スプリングにより全閉 (PUDPALF-□□□A-UHU)

15	開平信号付	TA2-050R(L)-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-050R(L)-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-050R(L)-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	2 SPC 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	耐熱カップリング	1 C-1002525-3H PGX-595	
8	軸受け	2 UFL-20525CS	セラミックス
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315CH □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25US	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304x12t	
4	羽根当て	1 SUS-310S FB5x10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ25 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-310S 8.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-300A SUS-310S 5.0t	

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		耐熱自動・ダンパー EUDPARF-300A-UHU スプリングリターン 耐熱900℃(SUS)	
承認 APPROVED BY		Takeda		JAN. 06. 2016			
変更者 REVISED BY		単位 UNITS		栄進空調株式会社		変更回数 01	
記事 CONTENTS		EISHIN KUCHO CO., LTD.		EUDPARF-300A-UHU		01	
変更 REVISIONS		工番 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.		01	