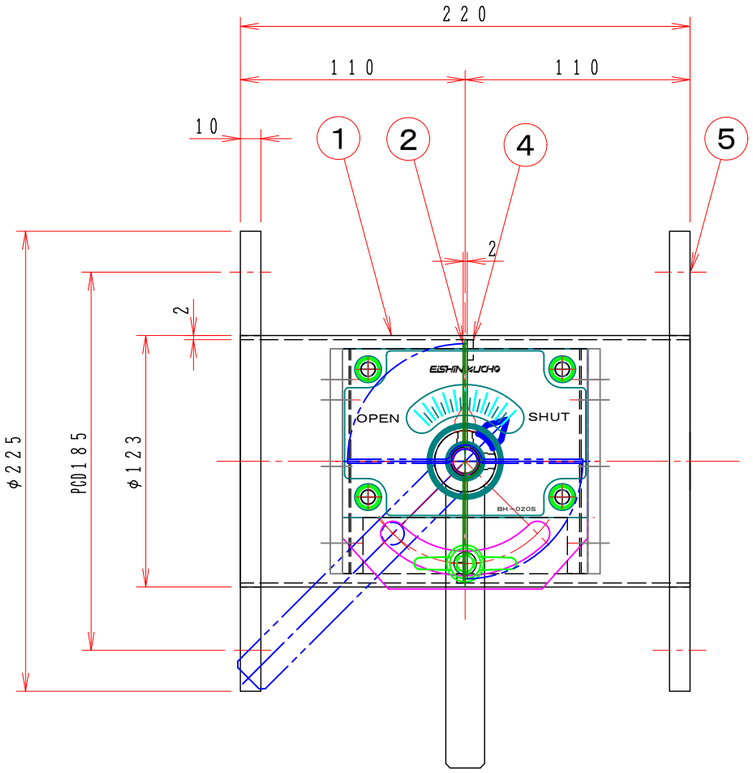

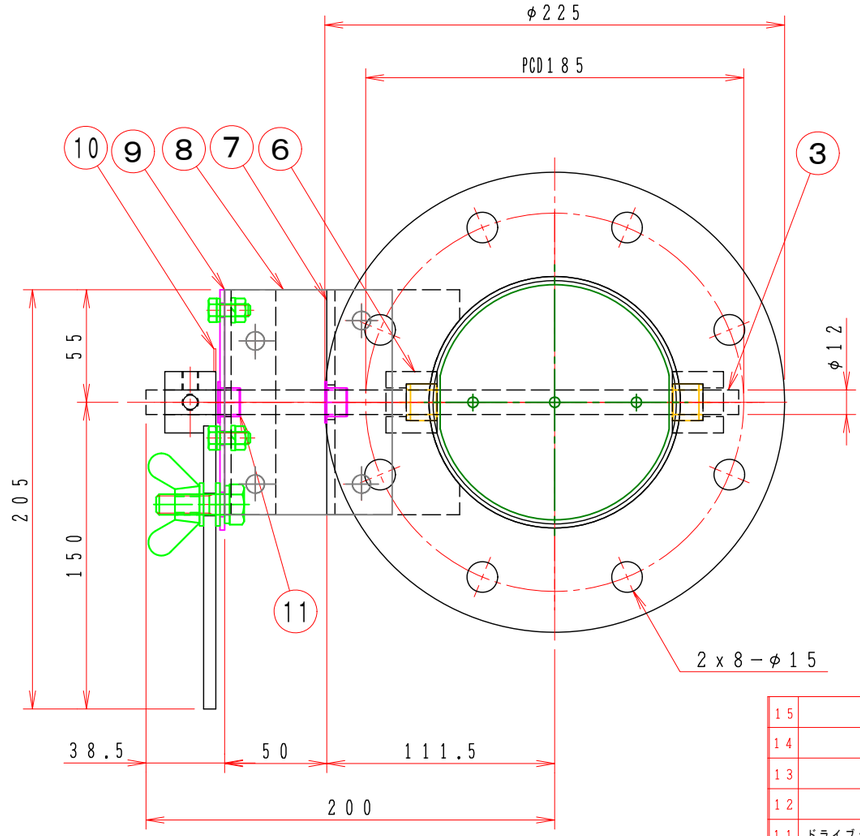

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12			
11	ドライブッシュ	2	LFZF12−10
10	手動ハンドル	1	BH−020S SS400
9	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
8	接続金具	2	SS400 6.0t
7	取付架台	1	SUS−304 4.0t
6	軸受ボス	2	B20112MU
5	フランジ	1組	SUS−304 10t
4	羽根当て	1	SUS−304 3x10
3	シャフト	1	SUS−304 φ12 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD−125φ SUS304 2.0t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：−１０～６０℃以下

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

EBDLF−125U

（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EBDLF−125U

変更回数 REV.MARK 00

01/10

M/# O/# 工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.