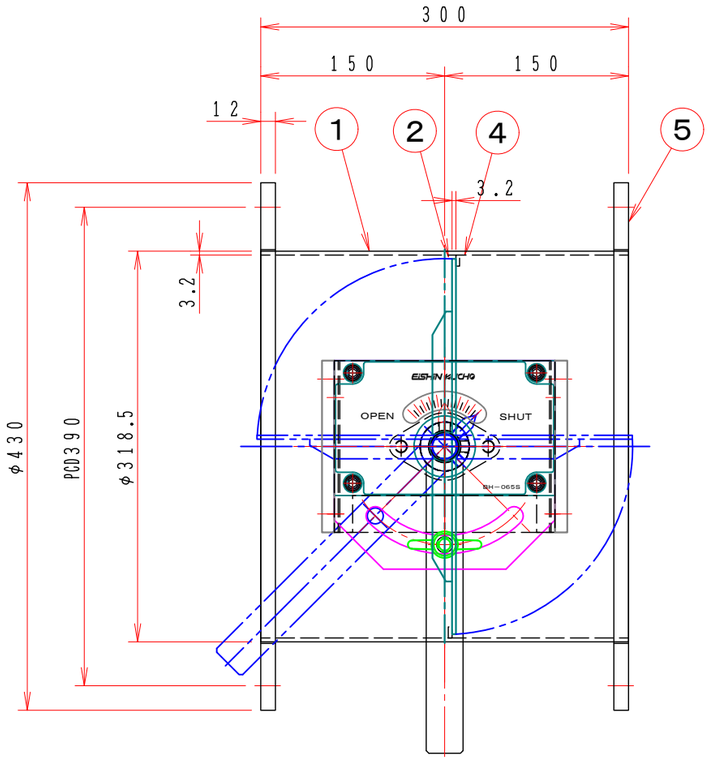

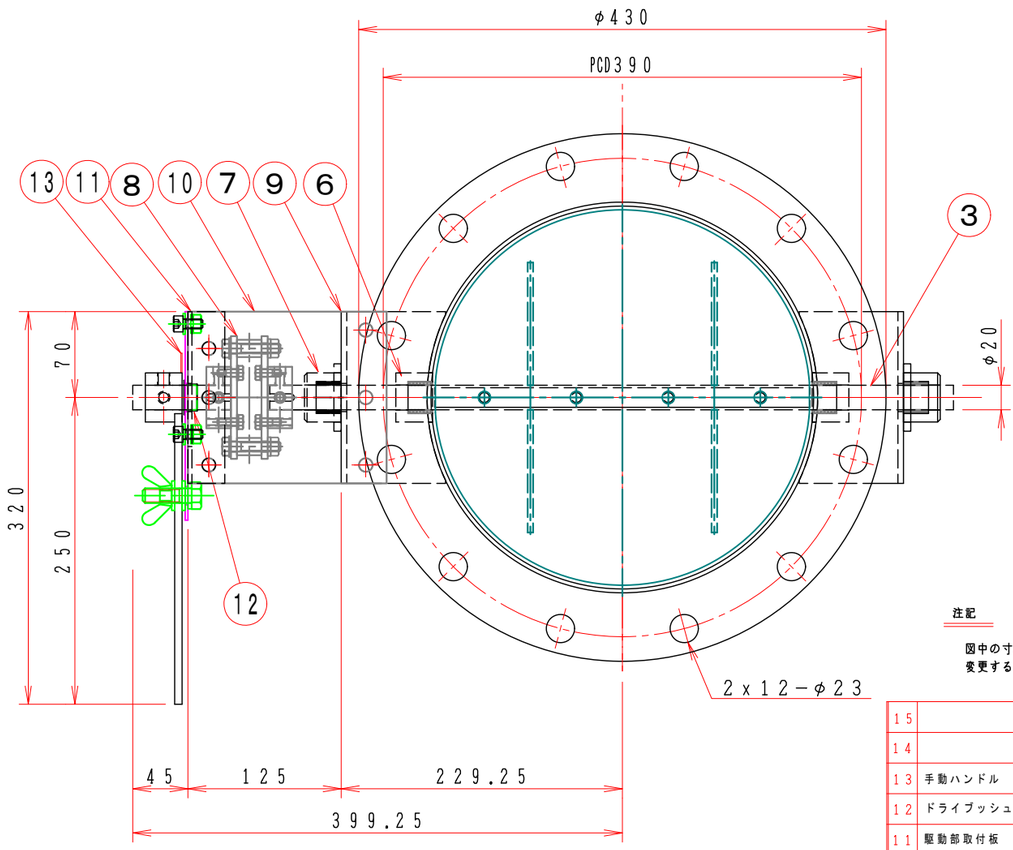

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-065S
12	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	1	PGX-595 10t
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-10020020H PGX-595
7	軸受け	2	F-20420CS
6	シャフトボス	2	B-20420CS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 3.2t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：－10～400℃以下

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY Takeda MAY. 27. 2015

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

EBPLF-300A SHS

(SS)

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EBPLF-300A SHS

01/10

変更回数 REV.MARK 01

M/# O/# 工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.