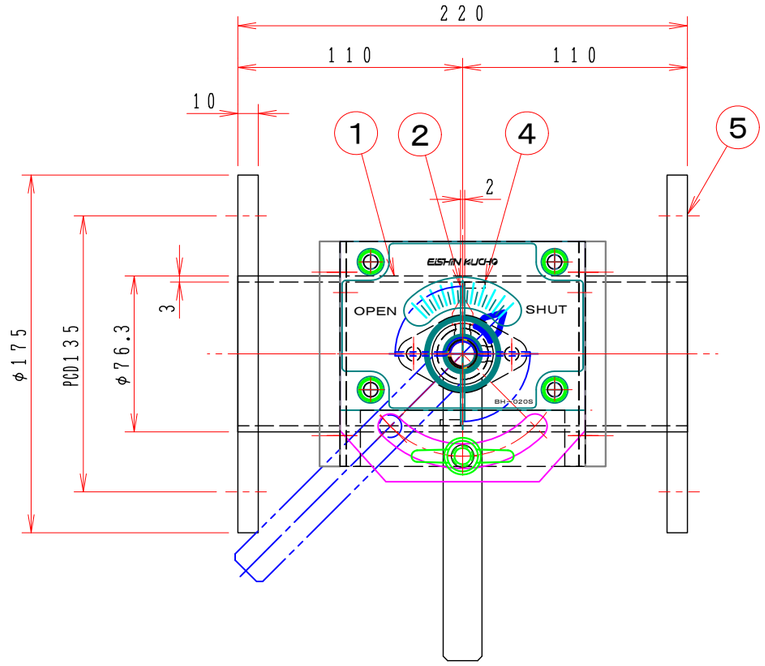

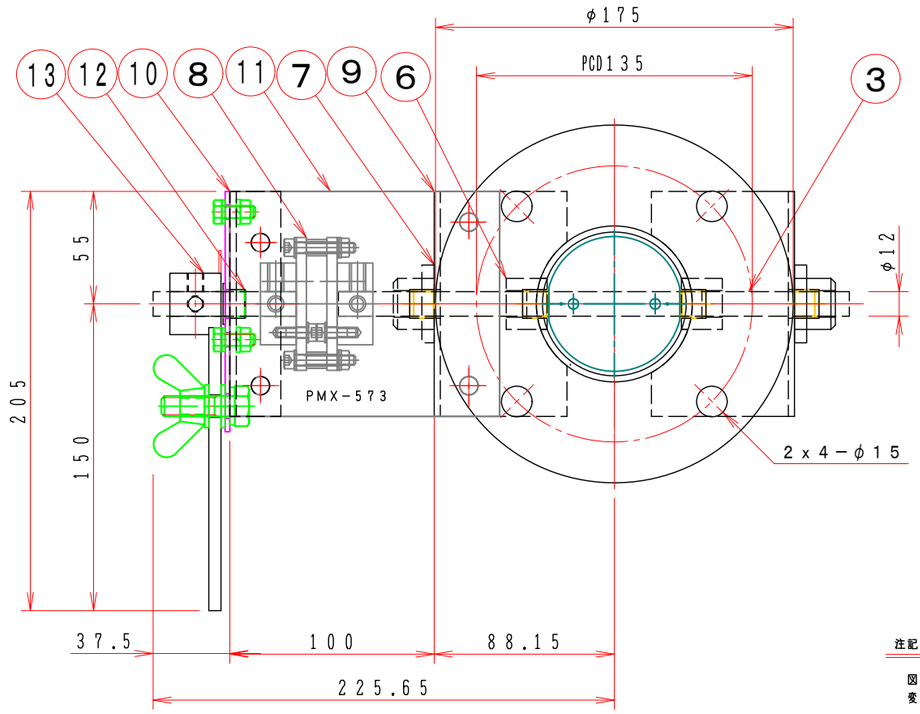

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±4．0KPa以下　風速：25m／s以下　温度：－10～200℃以下

☆　操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH－020S　SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF12－10
11	断熱接続板	2	PMX－573　5.0t
10	ハンドル取付金具	1	SPC　3.2t
9	軸受取付基台	2	SUS－304　3.0t
8	耐熱カップリング	1	C－651212L
7	軸　受	2	F20112BU　SUS－304
6	シャフトボス	2	B2112BB　SUS－304
5	フランジ	1	SUS－304　PL＝10t
4	羽根当て	1	SUS－304　10x3t
3	シャフト	1	SUS－304　φ12（センターレス）
2	可動羽根	1	SUS－304　2.0t
1	ダンパー本体	1	MD－75（SUS）　SUS304　2.0t

回　数 REV.MARK	年月日 DATE	承　認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記　事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2'00"6

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

EBDHF－75－EHU

（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

図面番号 DRAWING NO. EBDHF－75－EHU　01/10

変更回数 REV.MARK 01

M/#　保管 REGISTERED　O/#　工事番号 JOB No.