

1 2 3 4 5 6 7 8

A

A

B

B

C

C

D



D

E

E

F

F

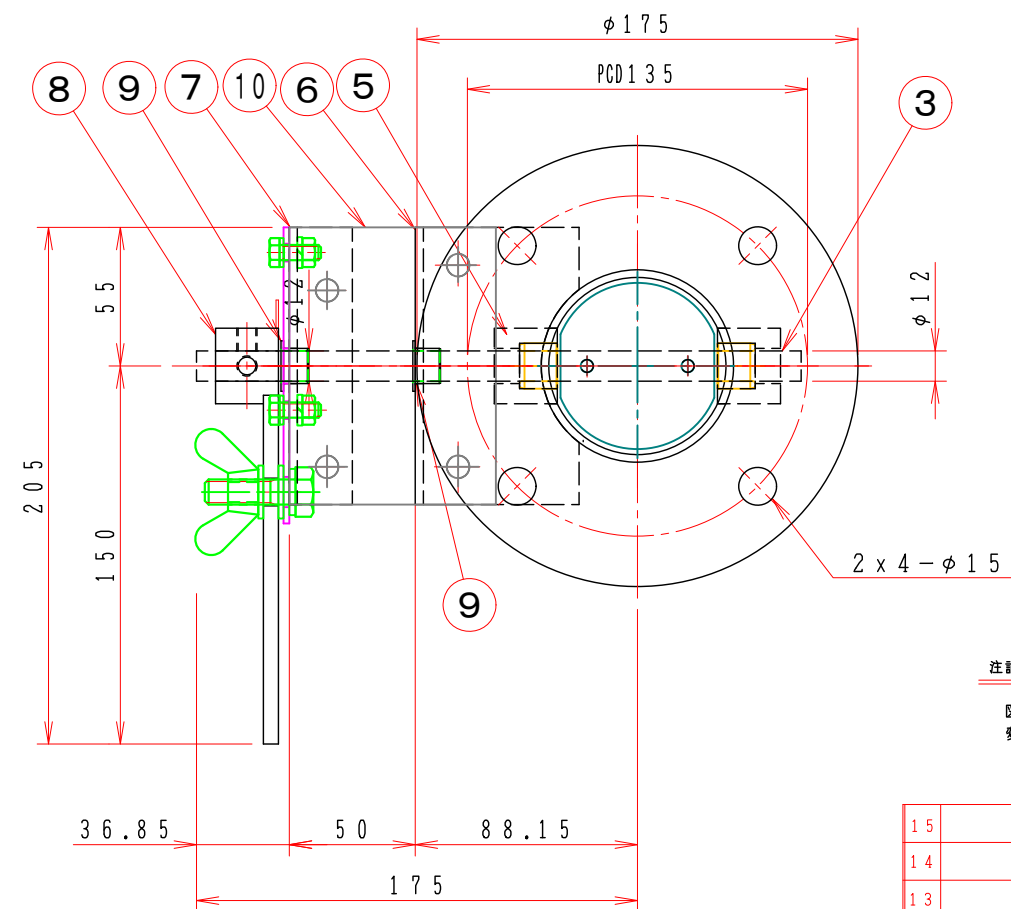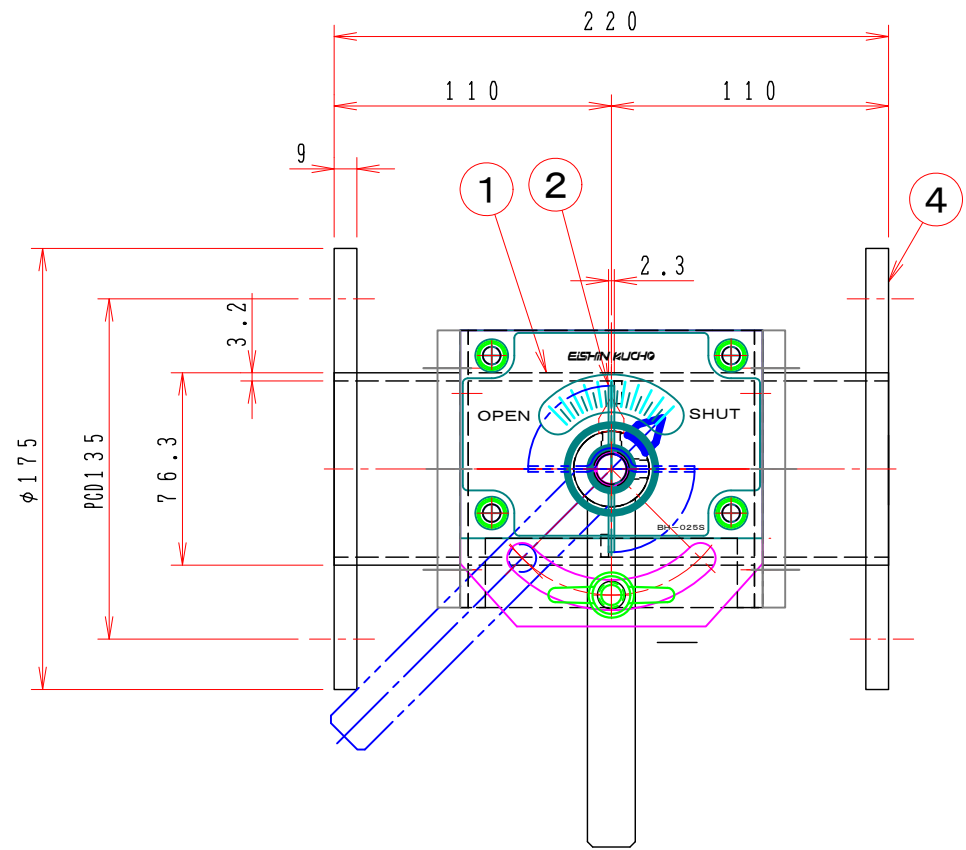

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13			
12			
11			
10	接続板	2	SS400 9.0t
9	ドライブッシュ	2	LFZF12-10
8	手動ハンドル	1	BH-025S SS400
7	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
6	基板取付台	1	SPC 3.2t
5	軸受ボス	2	B20112MU
4	フランジ	1組	SS400 9.0t
3	シャフト	1	SGD φ12
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	DEC. 18. 2006



名称 TITLE	パタフライ・ダンパー EBDHLF-75S
図面番号 DRAWING NO.	EBDHLF-75S
変更回数 REV. MARK	01
工事番号 JOB No.	

1 2 3 4 5 6 7 8