

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-31-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-32-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00
11	アダプター	1	SS400
10	耐熱カップリング	1	C-1002020L
9	駆動部取付け板	1	SPC 3.2t
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
7	部品取付架台	2	SS400 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1	SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SPC 3.2t

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。


静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

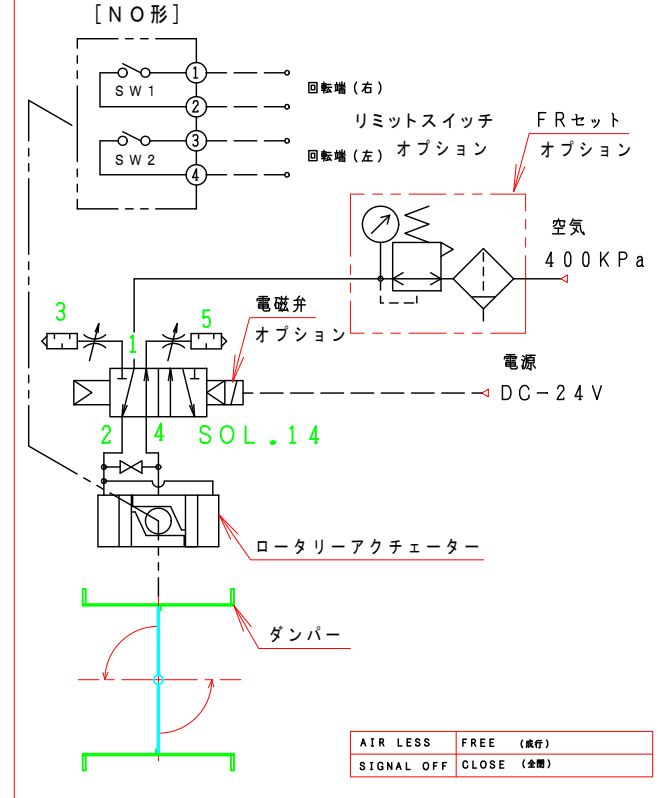

AIR LESS	FREE (成行)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	
変更者 REVISED BY		
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
エアードンパー EHDALF-350EHS		
		耐熱 200℃ (SS)
	01 10	変更回数 00

図面番号 DRAWING NO.